

# スライドフィルムビデオコンバータ TRV-35H

## 機器概要

本製品は、携帯にも便利なスライドフィルムをビデオ信号に変換するコンバーターです。


ゲートイン方式でスライドやマウントを傷めず正確なスライド送りが可能です。

スクリーン不要、スライドフィルムをテレビに映す事が可能です。

## 機器仕様

電源	AC100V 50/60Hz	消費電力	80W
光源	24V 6Wランプ	TV方式	NTSC方式準拠
撮像素子	インターライン転送1/2インチCCD	総画素数	水平811 垂直508(41万画素)
有効画素	水平768 垂直494(38万画素)	同期方式	内部/外部(自動切換)
解像度	水平450TV本以上(ディテール調整最小時のY信号計測) 垂直350TV本以上		
S/N	50dB以上	水平同期位相調整	マニュアル調整(0 $\mu$ s ~ 10 $\mu$ s以上)
サブキャリア位相調整	マニュアル調整 (0° ~ 350°)	カラーコレクター	スティックコントロール方式
ディテール調整	可能	フィルム	35mmスライド2インチ×2インチ マウント)
スライドトレイ	円形トレイ	最大スライド枚数	80枚
スライド送り	ゲートイン方式	正逆送り	可能
リモート送り	可能	インターバルタイマー	内蔵(1.5秒 ~ 30秒)
ディゾルフ対応	可能(VAX4+ARION等の組み合わせにより映像信号で対応可能)		
マルチ対応	画面 上下、回転微調整可能	レンズ	F1.8 f=6.5mm ~ 16.25mmズームレンズ
撮像倍率可変範囲	×0.135 ~ ×0.338(2.5倍)	ズーム	電動
フォーカス	電動	アイリス	電動
入力端子	外部同期入力	外部制御端子	RS-232C ・リモコン端子
出力端子	C-VIDEO出力 S-VIDEO出力 RGB出力 SYNC出力		
外形寸法	幅284mm 高さ126mm 奥行き292mm(トレイ除く)		
質量	6.7kg		

## 外観・寸法 (名称)

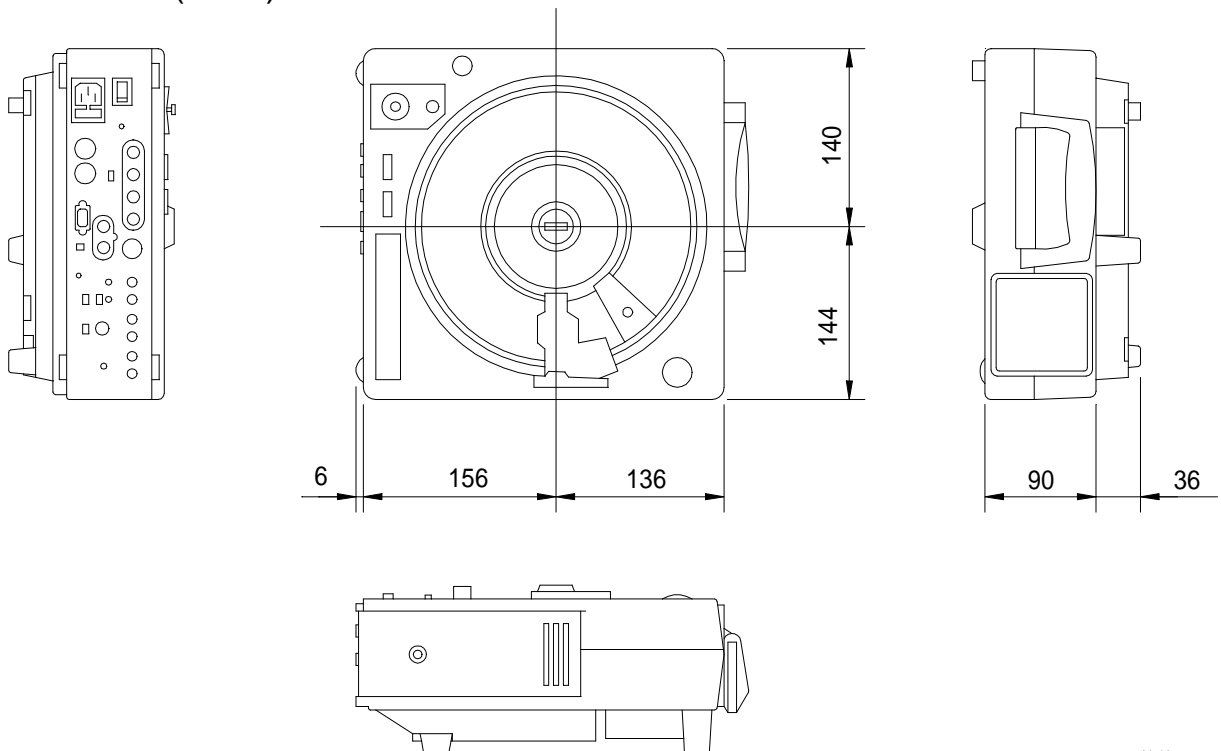

単位 : mm

仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります。

平成12年4月 現在