

## 取扱説明書

### 安全上のご注意

安全にお使いいただくために **必ずお守りください**

この「取扱説明書」および製品（本機）への表示は、本機を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために守っていただきたい事項を示しています。

ご使用前によく読んで大切に保管してください。

次の表示と図記号の意味をよく理解してから本文をお読みください。



#### 警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



#### 注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

#### 図記号の意味



は、注意（警告を含む）を示します。  
具体的な注意内容は、 の中や近くに文章や絵で示します。  
左図の場合は、「感電注意」を示します。



は、禁止（してはいけないこと）を示します。  
具体的な禁止内容は、 の中や近くに文章や絵で示します。  
左図の場合は、「分解禁止」を示します。

## 警告

設置作業時以外は、機器の、裏ぶた、キャビネット、カバーは、外さないでください。  
内部の点検・整備・修理は、販売店にご依頼ください。

分解禁止



ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に設置しないでください。  
落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。

禁止



機器に水が入ったりしないよう、またぬらさないようご注意ください。  
雨天、降雪中、海岸、水辺での使用、および天井の水漏れには、特にご注意ください。

禁止



付属品を口に入れたり、飲み込まないでください。  
けがや窒息の危険性があります。

禁止



## 注意

設置および配線工事には経験と技術が必要ですので販売店にご相談ください。

注意



## 設置上のお願い

- ・ 別売りのドームカメラ DN413を取付けるための専用金具です。
- ・ ドームカメラ以外の機器は取付けしないでください。
- ・ 設置場所は、カメラ取付け時の総重量に十分耐えられる強度を持った場所に取付けてください。
- ・ 埋込金具 EB-413Aの取付可能条件は天井板厚30mm以下、天井裏70mm以上です。

## 仕様

### 埋込金具 EB-413A

外観色 化粧パネル：白（マンセル5G Y8/0.5近似色）  
外形寸法 182mm × 52mm  
質量 約270g  
周囲温度 - 10 ~ 50


### 壁取付金具 EB-413B

外観色 白（マンセル5G Y8/0.5近似色）  
外形寸法 155mm × 17.5mm  
質量 約140g  
周囲温度 - 10 ~ 50


## 埋込金具 EB-413A

### 1. 本金具の設置の仕方


(1) 天井に 160mmの丸穴をあけます。



(2) 天井取付金具から化粧パネルをはずします。

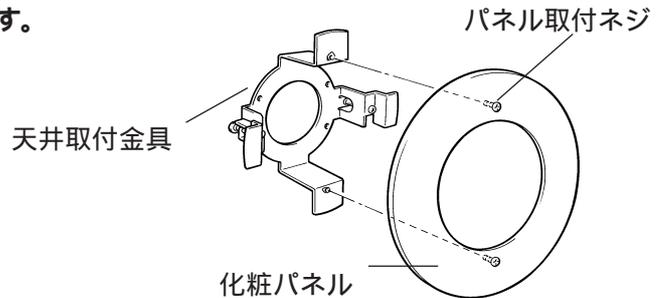

(3) 天井取付金具にドームカメラの取付金具を付属の金具取付ネジ4本で取付けます。

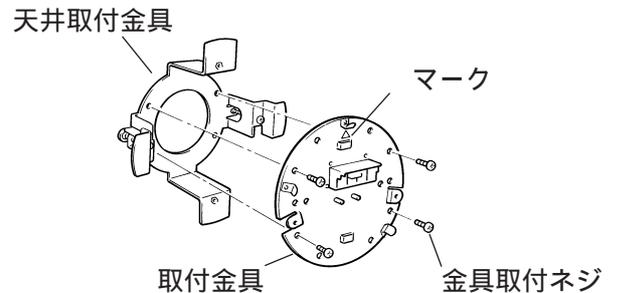


(4) 同軸ケーブルを接続後、天井取付金具を天井面に取付けます。

同軸ケーブルの接続は、ドームカメラ説明書を参照してください。

取付金具の マークを映したい方向に向けてください。

埋込金具取付ネジ2本をドライバーでまわして天井面を金具で挟み込んで固定します。

天井板の厚みは30mmまで取付可能です。

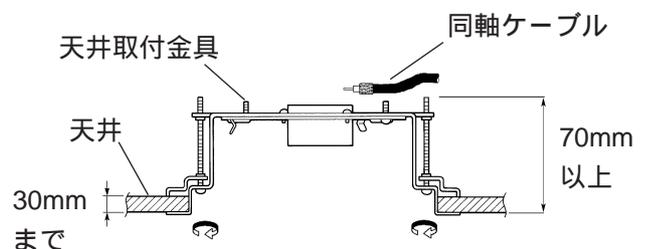


### 2. ドームカメラ (別売品) の取付け

(1) ドームカメラを取付けてください。

取付け方はドームカメラの説明書を参照してください。

(2) ドームカメラの撮影方向等調整後化粧パネルをパネル取付ネジ2本で取付けてください。

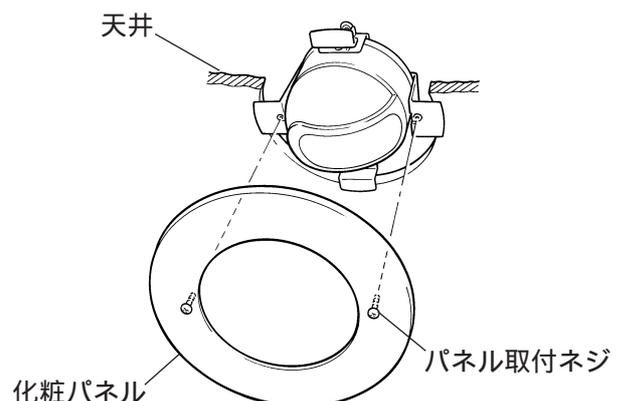


# 壁取付金具 EB-413B


## 1. 本金具の設置の仕方

### (1) 同軸ケーブルを通す穴をあけます。

- ・天井または壁へ直接取付ける場合は、取付面に 70mmの丸穴をあけてください。
- ・露出配線の場合は、壁取付金具の側面をニッパー等で、内側の溝に沿って切り欠きます。

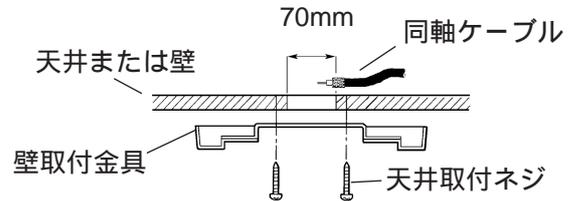


### (2) 同軸ケーブルを穴又は、切り欠きに通します。

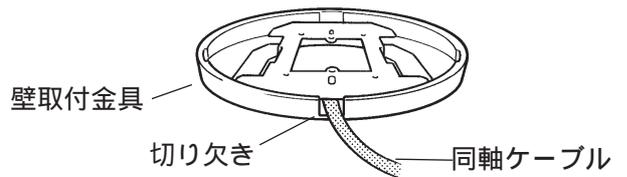

### (3) 天井取付ネジ（ドームカメラに付属）4本で取付けます。

- ・ボックス等に取付ける場合はボックス取付ネジ（ドームカメラに付属）で取付けてください。

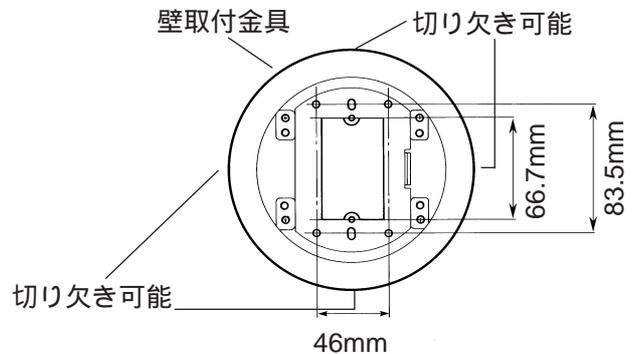

## 2. ドームカメラ（別売品）の取付け


### (1) 付属の金具取付ネジ4本でドームカメラの取付金具を同軸ケーブル接続後、取付けます。

取付金具のマークを映したい方向に向けてください。取付金具は90°ピッチ4方向に取付け可能です。

同軸ケーブルの接続はドームカメラ説明書を参照してください。

### (2) ドームカメラ本体を取付けます。

取付け方はドームカメラの説明書を参照してください。

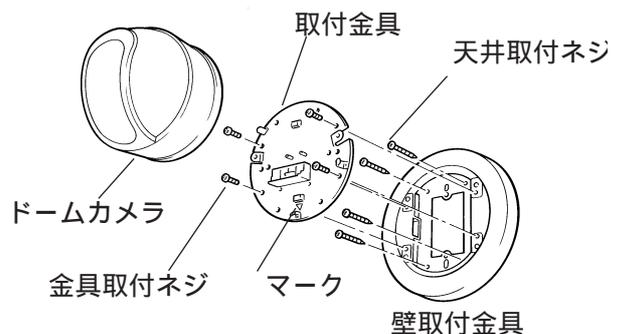

**ELMO** 株式会社 エルモ社

製品のお問い合わせは、最寄りの弊社支店または営業所へ

本社	名古屋市瑞穂区明前町6番14号	☎(052)811-5131	〒467
東京本部	東京都港区三田3丁目7番16号	☎(03)3453-6928	〒108
東京支店	東京都港区三田3丁目7番16号	☎(03)3453-6471	〒108
名古屋支店	名古屋市瑞穂区明前町6番14号	☎(052)824-1571	〒467
大阪支店	大阪市中央区東高麗橋2番4号	☎(06)942-3221	〒540
北海道営業所	札幌市北区北12条西2丁目4番地	☎(011)717-7221	〒001
仙台営業所	仙台市青葉区中央4丁目10番14号 エノトセーフビル	☎(022)266-3255	〒980
横浜営業所	横浜市保土ヶ谷区岩井町11番地 ダイアナプラザ保土ヶ谷	☎(045)333-9142	〒240
広島営業所	広島市中区中町8番12号 広島グリーンビル	☎(082)248-4800	〒730
九州営業所	福岡市博多区下川瑞町10番10号	☎(092)281-4131	〒812

6X1NHB101