

L-12iD UVCモード & 内蔵マイク設定確認方法

L-12iDをWebカメラとして利用できる「UVCモードへの切り替え方法」「内蔵マイク設定確認方法」をご案内します。

★準備するもの



L-12iD(本体)



モニターや
プロジェクター

L-12iDとモニターやプロジェクターをつなぐRGBもしくはHDMIケーブル

パソコンやUSBケーブル(付属のもの)は設定確認時ではなく、実際にWebカメラとして使うときに使用します。

- (1) カメラとモニターやプロジェクターをHDMIもしくはRGBケーブルでつなぎ、カメラ本体の電源を入れます。
- (2) [メニュー]ボタンを押してメニューを出し [設定]を選びます。



- (3) [UVCモード] から[UVC] を選びます。





[メニューボタン]

操作は上下左右キー
真ん中は選択・決定
キーです。



- (4) [音源選択] を [内蔵マイク] に設定します。[ボリューム]が上がっていることを確認します。

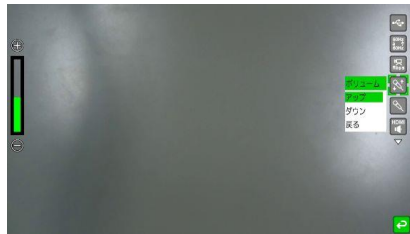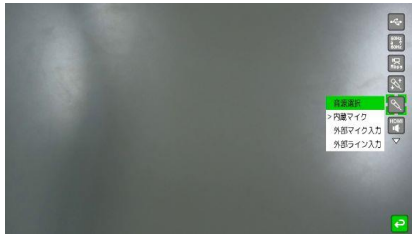

※カメラの内蔵マイクを使う場合

- (5) パソコンと付属のUSBケーブルで接続します。



使用するツールから[ELMO UVC Camera]を選択します。

カメラ

✓ ELMO UVC Camera

仮想背景を選択してください

ビデオ設定...

※写真はZoomのビデオ選択画面