

AVセレクト・ブースタ ES-8200

EIA
2Uサイズ

機器概要

本製品は、8入力 - 8出力・2モニタの業務用AVセレクト・ブースタ(映像/音声切換・分配器)です。セレクト部と8分配部で構成され、「セレクト」として「分配器」として、それぞれ単独に、又「セレクト」+「分配器」として使用できます。

リモコン端子を使って、すべての切換操作が外部よりコントロールできます。



結線を差し替えることなく、8台の接続AV機器相互の同等分配やダビングが可能です。

入力AV機器のソースモニタの他、別系統でプレビューモニタが可能です。

機器仕様

形 式	8IN . 8OUT . 2モニタ	歪 率	0.05%以上
映像入 / 出力	8回路 1.0V(p-p) 75 不平衡	クロストーク	ビデオ...45dB以上(3.58MHzサイン波) オーディオ...65dB以上(1kHz - 10dB)
音声入 / 出力	8回路 -20dB ~ +10dB(ステレオ)		
モニタ出力	2回路	電 源	AC100V 50 / 60Hz
接続端子	RCAピン(BNCオプション)	消費電力	30W
外部リモート	入力選択 ~ 及びOFF モニタ選択 ~ 及びOFF ソースモニタ ON / OFF	外形寸法	幅420(482)mm、高さ88mm、奥行321mm (内寸法はラックマウント金具取付時の寸法)
映像 f 特性	DC ~ 8MHz ± 0.5dB	質 量	3.9kg
映像 S / N 比	50dB以上	仕 上	パネル:レザートンパールグレー焼付塗装 (マンセルNo.N8.5近似) フレーム:レザートンブラック焼付塗装
音声 f 特性	20 ~ 20,000Hz ± 2dB		

外観・寸法(名称)

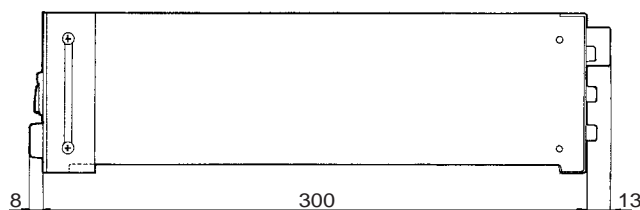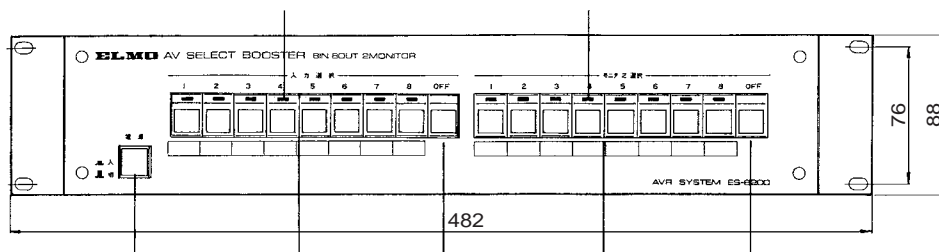


(正面名称)

- 電源スイッチ
- 入力選択スイッチ
- 入力選択表示灯
- 入力OFFスイッチ
- モニタ2 選択スイッチ
- モニタ2 表示灯
- モニタ2 OFFスイッチ

(裏面名称)

- AV入力端子 ~
- モニタ1 出力端子
- AV出力端子 ~
- モニタ2 出力端子
- 外部リモート端子
- 電源コード
- 電源ヒューズ

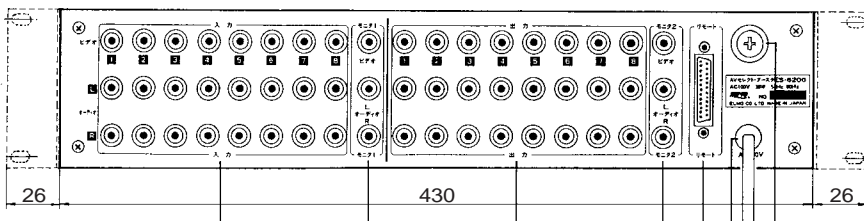

単位: mm

仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。