

使いやすさそのまま、スマートな操作性

ズームダイヤル&オートフォーカスボタン



聞き手と向き合ったまま進行できるように、使用頻度の高い「ズーム」「オートフォーカス」ボタンをヘッド部に集約。画面の拡大・縮小やピント合わせがスムーズに。

マニュアルフォーカスモード



※デフォルトはオートフォーカスモードです。

5インチ タッチパネル式ディスプレイ搭載

手元に5インチタッチパネル式ディスプレイを搭載。後ろにある投影画面を振り返ることなく資料の位置を確認できます。操作もタッチパネル式なので直観的に操作できます。



ホワイトボードシート

ステージは書き込みができるホワイトボード仕様になっています。手書き情報を大型モニターへ表示し、共有できます。



便利なサポート機能

HDMI抜け防止金具を付属

突発的なケーブル抜けを防止するため、HDMI接続端子用の付属品を追加しました。



ワンタッチ入力切り替え

カメラ映像や入力機器の映像、SDカードやUSBメモリに保存された映像への切り替えがタッチパネルからワンタッチでできます。



SDカード/USBメモリ対応

SDスロット/USBインターフェースを搭載。撮影した動画や静止画を保存できます。(録画はSDのみ)



RS-232Cの搭載

本体にRS-232C端子を搭載。パソコン側から制御できます。



インタラクティブに

パソコン用ソフトEIT (ELMO Interactive Toolbox)と一緒に利用すればカメラ映像に書き込みや保存など便利な機能を利用できます。



美しい映像でコミュニケーションを快適に。

12MのCMOSセンサー

最大 4K の高精細

※PX-30Eのみ

細部まで高精細に表現、質感やディテールまでリアルに再現します。

最大288倍まで拡大可能



光学 12 倍、センサーズーム (2 倍) 搭載により、24倍の劣化の少ないズームが可能です

LEDランプとカメラヘッドが一体化でさらにコンパクト

収納時のサイズは高さ95mm。大学の講義室や企業の会議室のAV卓へ収納しやすくなりました。



4K/30fps・2K/60fpsの高フレームレート出力

細かな動きもなめらかに映します。

フレキシブルアングル機能

アームを好みの角度で固定できるフレキシブルアングル機能により、見せたい被写体のポイントを自由なアングルから映し出すことができます。様々な角度から映したい立体物なども効果的な見せ方ができます。



A3サイズ対応

最大A3サイズまで映像の取り込みが可能です。



フラットなジョグダイヤル

ズームイン・ズームアウト・オートフォーカスを行うズームジョグダイヤルがフラットに。大きめの資料を置いた際も邪魔になりません。

会議室やセミナールームに

ケーブル1本で書画カメラ(PX-30E)からプロジェクターもコントロールできる
セミナールームセット



HDBaseTによるプロジェクター(RL-6000UT)制御機能を搭載。本体のプレビューモニター上で操作が可能となるAVコントロールメニューを新たに追加しました。これにより、簡易的なAVコントロールシステムをPX-30E 1台で構築することができるようになりました。会議室やセミナールームなどでも活躍します。



ステージに置くだけで実物もさっと映せる書画カメラ



短焦点ズームレンズ搭載プロジェクター

タッチパネルで直感操作

操作中の画面を見せない、便利なブラックスクリーン機能も搭載。




ワンタッチ入力切り替え

HDMI入力を2系統搭載。接続されているパソコン画面、書画カメラ画面の切り替えもタッチパネルからワンタッチで操作できます。



電源ON/OFF

面倒なプロジェクターの電源ON/OFFもタッチパネルからワンタッチで。

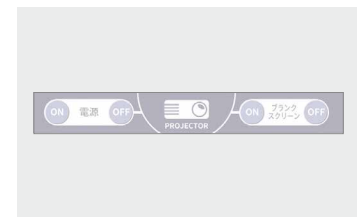

●システム構築図



※カテゴリ5e LANケーブルの場合は解像度4K/30fpsの場合、70mとなります。解像度1080以下の場合、またはカテゴリ6a以上のLANケーブルの場合は解像度4K/30fpsでも100mとなります。

HDBaseTとは、HDBaseT Alliance によって策定された接続規格であり、カテゴリ5e以上のLANケーブルを使用して、無圧縮の高解像度映像、音声、電源、100BASE-TXイーサネット、USB、その他様々な制御信号を伝送、通信できる規格です。

■機器仕様 RL-6000UT

項目	内容
方式	液晶3板式(3LCD)
液晶パネルサイズ	0.64" x 3
光量	5,000lm
解像度	WUXGA(1,920x1,200)
コントラスト比	500,000:1
画面の明るさ	285%
明るさ	F2.0 - 2.16
ズーム	手動
フォーカス	手動
投影距離 (60°~120°)	0.28m~2.08m
光源	レーザーダイオード
光量	±35%, ±5%, 左右 ±10% (手動)
デジタル台形補正	垂直: ±40% (自動+手動), 水平: ±15% (手動)
入力	アナログ RGB in (D-sub 15pin) x1, Video x1 (RCA)
端子	Audio in (mini jack x1 (3.5mm))
デジタル	DVI x1, HDMI x1
その他	USB x 2, HDBaseT x 1
出力端子	VGA (D-sub 15pin) x1, RJ-45 x1 (Control)
制御端子	RS-232C (D-sub 9pin) x1, RJ-45 x1 (Control)
パワコン信号	VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, WUXGA, WSXGA
入力ビデオ信号	NTSC, PAL, SECAM, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p

項目	内容
スキャン周波数	水平: 15~90kHz, 垂直: 50~65Hz
騒音	正常モード: 39dB, Ecoモード: 29dB
投影方式	フロント/リア/スクリーン/天井
スピーカー	10W x 1
重量	10.7kg
寸法 (高さ×幅×奥行き)	545×345×139mm (突起部分含まず)
消費電力	100~240V AC (50/60Hz)
動作消費電力	480W max
待機消費電力	≤ 0.5W
動作/保管温度	0°C~40°C / 10°C ~ 60°C
動作/保管湿度	20%~80% (結露無事) / 20%~80% (結露無事)
標準付属品	リモコン、電源コード、Quick Start Guide、修理保証書、電池(単4)2本
機能	・垂直、水平、コーナ台形補正機能搭載 ・HDBaseT長距離ネットワーク機能搭載 ・設置は水平、垂直30°回転対応 ・複数の画像モード選択、DICOMモードも対応 ・USBストレージデバイスの画像及び動画の再生機能搭載 ・本機電源の待機オン/オフ機能、電源保護機能 ・One Click画像ミューズ機能 ・バスワードロック及び盗難防止機能 ・画面の自動拡大縮小、高画質モード搭載 ・画面アレイ機能搭載 ・テスト画面、全黒・全緑等各種内蔵パターン選択可能

CODE: 1925