

# 多機能オーディオミキサー MX-8000

## 機器概要

本製品は操作部をLCDタッチパネルに集約し、メイン制御をコンピュータ化、操作性の向上（自動化）に加え、入出力系にフルマトリックス方式を採用したオーディオミキサーです。



音量のみ外部制御（RS-232C）が可能です。

別売の増設ボードを利用すれば容易に入力を増設できます。

## 機器仕様

入力回路：マイク ライン	- 60dB 600 (平衡)、XLR-3-31相当 (ステレオ) × 2 回路 - 20dB / +4dB (切換) 10k 不平衡 RCAピン × 2 回路
出力回路：メイン	+ 4dB 600 平衡 XLR-3-32相当 (ステレオ) - 10dB 10k 不平衡 RCAピン (ステレオ)
サブ REC CH.OUT	+ 4dB 600 平衡 XLR-3-32相当 (ステレオ) - 10dB 10k 不平衡 RCAピン (ステレオ) - 10dB 10k 不平衡 RCAピン (ステレオ)
周波数特性	20 ~ 15,000Hz(+1 / -3dB) ライン入力 -20dB メイン出力 +4dB
全高調波歪率	0.05%以下(IHF-A) ライン入力 -20dB メイン出力 +4dB
S / N 比	70dB以下(IHF-A) ライン入力 -20dB メイン出力 +4dB
残留雑音電圧	0.5mV以下(IHF-A) ライン入力 -20dB メイン出力 +4dB
クロストーク	63dB以上(1kHz) ライン入力 -20dB メイン出力 +4dB
外部制御	RS-232C規格準拠
電源	AC100V 50Hz / 60Hz 消費電力 35W
外形寸法	幅482mm、高さ177mm、奥行350mm EIA規格サイズ
質量	13.0kg

## 外観・寸法 (名称)

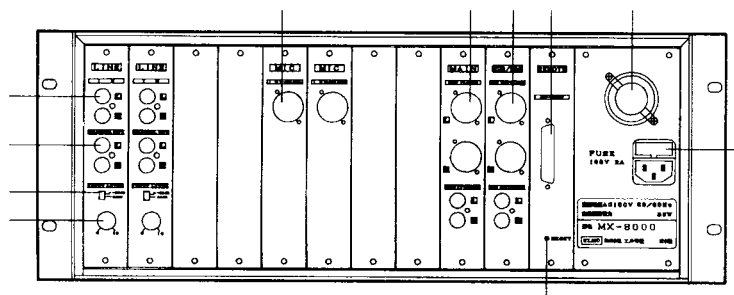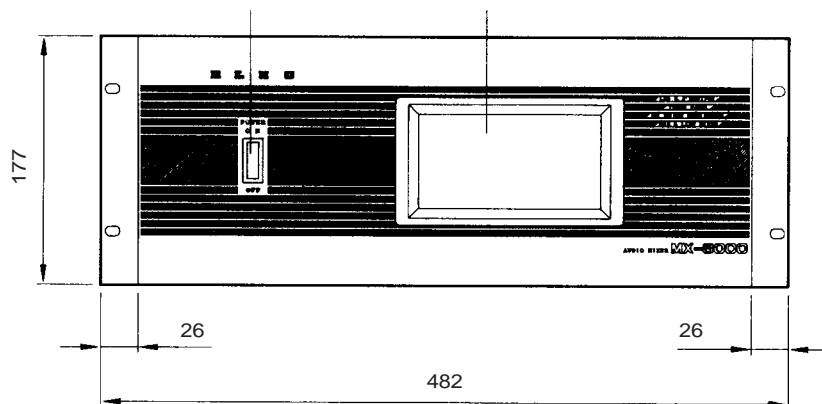

- 電源スイッチ
- LCDパネル
- IN( LINE入力コネクタ)
- CH .OUT( LINE出力コネクタ)
- 入力レベル切換スイッチ
- 入力レベルツマミ
- IN( MIC入力コネクタ)
- MAIN ( 出力コネクタ)
- SUB / REC ( 出力コネクタ)
- REMOTE ( リモート端子)
- RESETボタン
- 冷却ファン
- ACインレット

単位：mm

仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。