

ELxxR2 電子黒板 初期設定手順書

1. 設定
 - ① 言語設定
 - ② Wi-Fi接続設定
 - ③ 日時確認
2. 【ELMO NOTE】
 - ① 設定
 - ② 描画確認
3. 【カメラロール】設定
4. 【ELMOカメラ】設定
5. 【ファイルマネージャ】設定
6. 【Avira Security】設定
7. アプリケーション クリア
8. シャットダウン

1.【設定】①[言語設定]

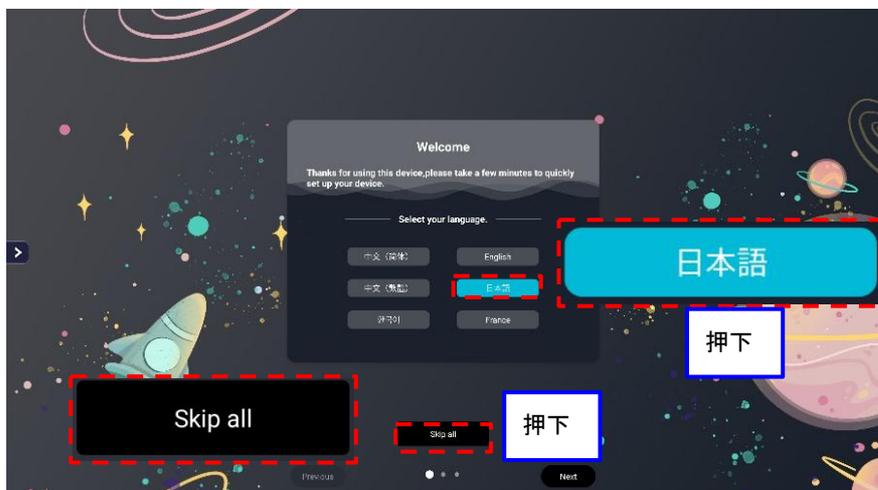


図. 1-1

1. 電子黒板の電源を立ち上げる。
2. 初期設定画面が表示される(図. 1-1参照)。
3. 『Select your language(言語の設定)』項目の『日本語』を押下する(図. 1-1参照)。
4. 画面下部の『Skip all』を押下する(図. 1-1参照)。

※ 本体立ち上げ時、この初期設定画面が出なかった場合、この作業は不要です。



図. 1-2

5. ホーム画面が表示される(図. 1-2参照)。

1.【設定】[設定画面立ち上げ]



図. 1-3

6. 画面右下『アプリ一覧』を押下する(図. 1-3参照)。



図. 1-4

7. 『アプリ一覧』が表示される(図. 1-4参照)。
8. 『設定』を押下する(図. 1-4参照)。



図. 1-5

9. 『システム設定』画面が表示される(図. 1-5参照)。
10. 『Admin Setting』を押下する(図. 1-5参照)。

1. 【設定】[Admin Setting(管理者設定)]



図. 1-6

11. 『パスワード入力』画面が表示される(図. 1-6参照)。
12. 『000000』(0を7回)を押下する(図. 1-6参照)。
※間違ったパスワードを入力した場合
8桁以上入力できてしまう



図. 1-7

13. 『パスワード入力』画面が消えホーム画面が表示される(図. 1-7参照)。
※パスワードを正常に入力しきる前に『パスワード入力』画面以外をタッチした場合もホーム画面が表示される
14. 画面右下『アプリ一覧』を押下する(図. 1-7参照)。



図. 1-8

15. 『アプリ一覧』が表示される(図. 1-8参照)。
16. 『設定』を押下する(図. 1-8参照)。

1. 【設定】②[Wi-Fi設定]



図. 1-9

17. 『無線LAN』がONになっていることを確認する(図. 1-9参照)。
18. 『利用可能なネットワーク』から、指定されたSSIDを選択する(図. 1-9参照)。



図. 1-10

19. パスワード入力画面で、パスワードを入力する(図. 1-10参照)。

1. 【設定】③[日時確認]



図. 1-11

20. HOME画面で、日時が現在の時間と一致している事を確認する(図. 1-11参照)。
21. Wi-Fi接続状態を表すWi-Fi受信マークが出ていることを確認する(図. 1-11参照)。

2. 【ELMO Note】①設定



図. 2-1

1. 『ELMO Note』を押下する(図. 2-1参照)。



図. 2-2

2. 『ELMO Note』初期画面が表示される(図. 2-2参照)。
3. 『ユーザー補助サービス権限』項目の『設定する』を押下する(図. 2-2参照)。



図. 2-3

4. 『ユーザー補助サービス権限』画面が表示される(図. 2-3参照)。
5. 『ELMO Note』を押下する(図. 2-3参照)。

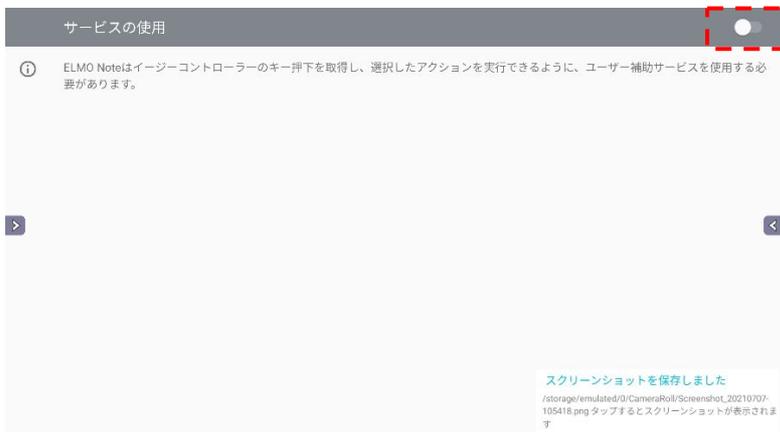


図. 2-4

OFF → ON

6. 『サービスの使用』画面が表示される(図. 2-4参照)。
7. 画面右上の『サービスの使用』のスライドスイッチをオフからオンにする(図. 2-4参照)。

2. 【ELMO Note】①設定



図. 2-5



図. 2-6

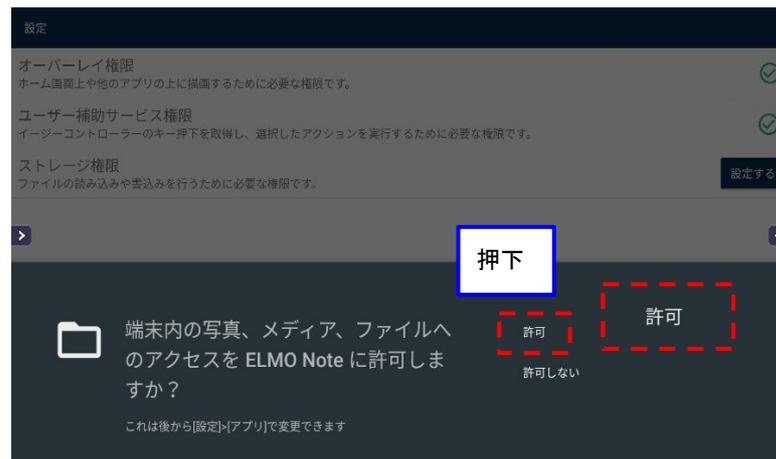


図. 2-7

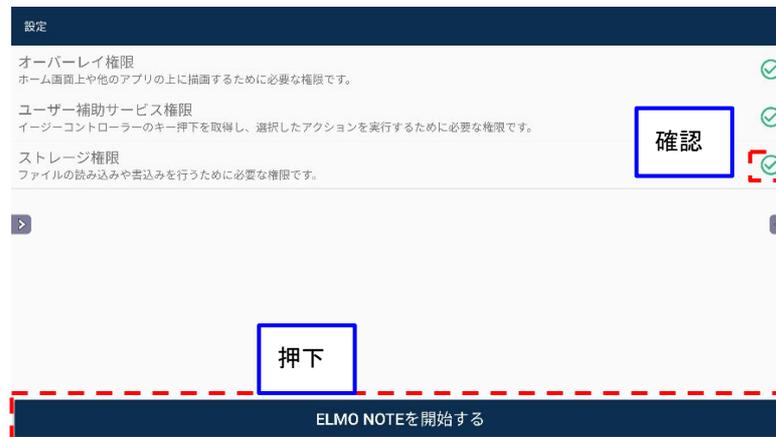


図. 2-8

- 『ELMO Noteを使用しますか』ポップアップ画面が表示される(図. 2-5参照)。
- 『OK』を押下する(図. 2-5参照)。

- 『ELMO Note』初期画面が表示される(図. 2-6参照)。
- 『ユーザー補助サービス権限』項目が『チェックマーク 』になっていることを確認する(図. 2-6参照)。
- 『ストレージ権限』項目の『設定する』を押下する(図. 2-6参照)。

- 『ストレージ権限 アクセス許可』ポップアップ画面が表示される(図. 2-7参照)。
- 『許可』を押下する(図. 2-7参照)。

- 『ELMO Note』初期画面が表示される(図. 2-8参照)。
- 『ストレージ権限』項目が『チェックマーク 』になっていることを確認する(図. 2-8参照)。
- 画面下部の『ELMO NOTEを開始する』を押下する(図. 2-8参照)。

2. 【ELMO Note】②描画確認



図. 2-9

19. ホーム画面が表示される(図. 2-9参照)
20. 『ELMO Note』を押下する(図. 2-9参照)

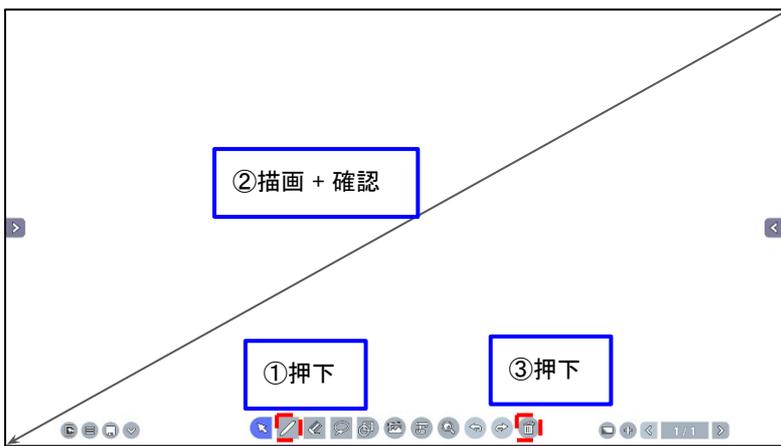


図. 2-10

21. 『ELMO Note』画面が表示される(図. 2-10参照)
22. ①ボタンを押下し、描画確認を実施する。(図. 2-10参照)
23. 描画した線が途中で途切れていないか確認する。
24. ③ボタンを押下し、描画し描画した線を消す。



図. 2-11

25. 『ELMO Note』描画消去確認画面でOKを押す。(図. 2-11参照)
26. 電子黒板前面のホームボタン(⊕)を押下する。
27. ホーム画面が表示される(図. 2-9参照)。

3. 【カメラロール】設定



図. 3-1

1. 『カメラロール』を押下する(図. 3-1参照)。

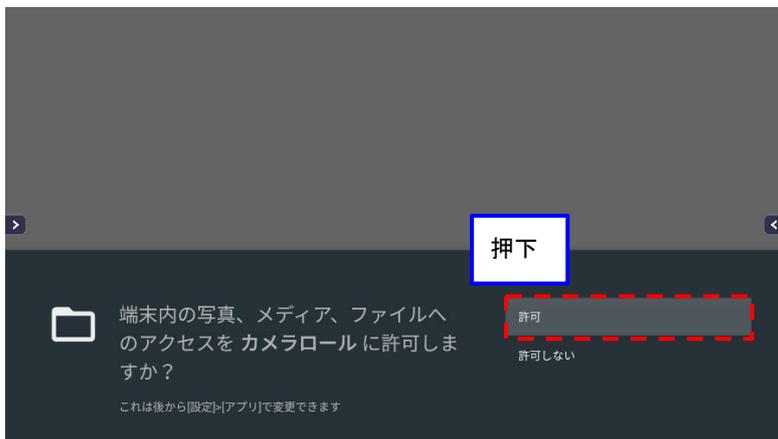


図. 3-2

2. 『ストレージ権限 アクセス許可』ポップアップ画面が表示される(図. 3-2参照)。
3. 『許可』を押下する(図. 3-2参照)。

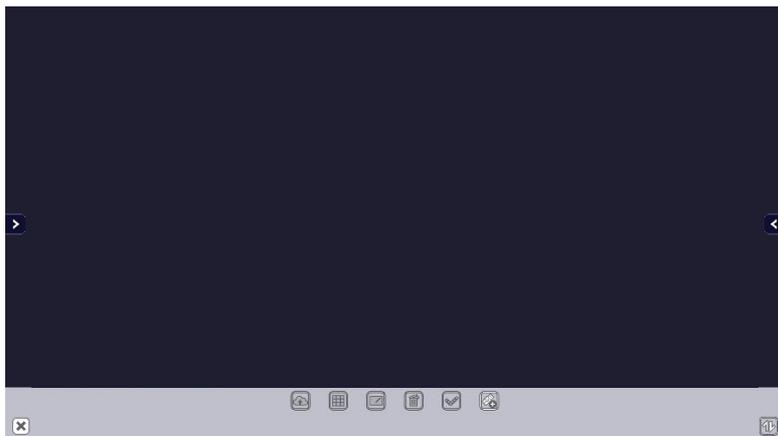


図. 3-3

4. 『カメラロール』画面が表示される(図. 3-3参照)。
5. 電子黒板前面のホームボタン(⏠)を押下する。
6. ホーム画面が表示される(図. 3-1参照)。

4. 【ELMOカメラ】設定

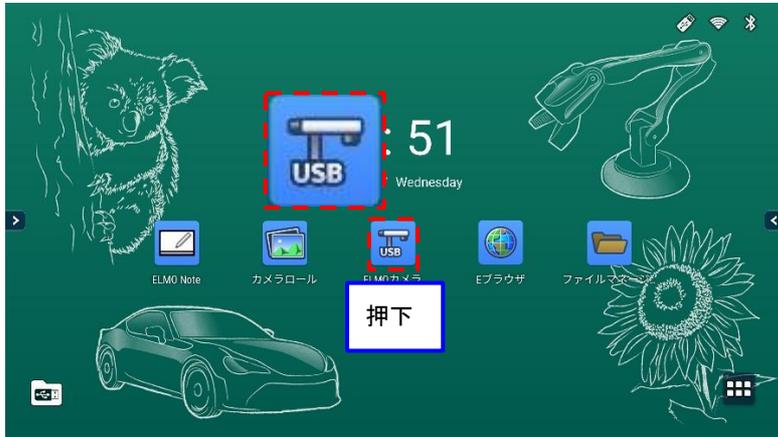


図. 4-1

1. 『ELMOカメラ』を押下する(図. 4-1参照)。

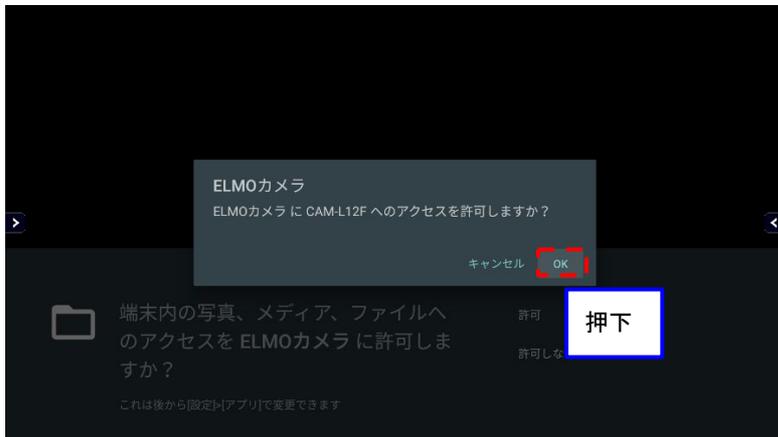


図. 4-2

2. 『ELMOカメラ アクセス許可』ポップアップ画面が表示される(図. 4-2参照)。
3. 『OK』を押下する(図. 4-2参照)。

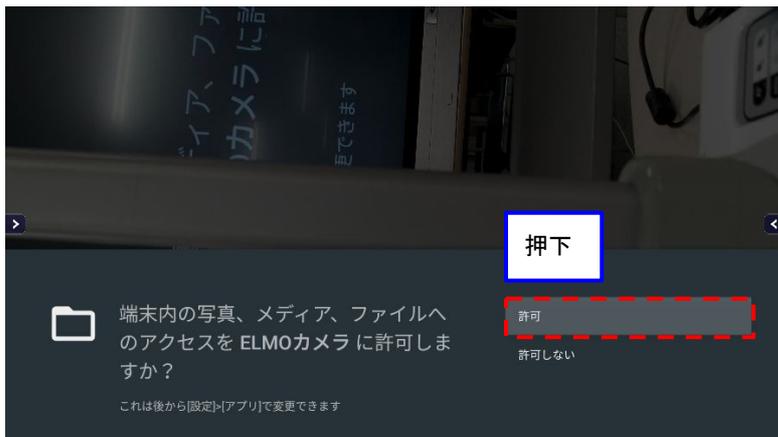


図. 4-3

4. 『ストレージ権限 アクセス許可』ポップアップ画面が表示されるので、『許可』を押下する。(図. 4-3参照)

5. 【ファイルマネージャ】設定



図. 5-1

1. 『ファイルマネージャ』を押下する (図. 5-1参照)。

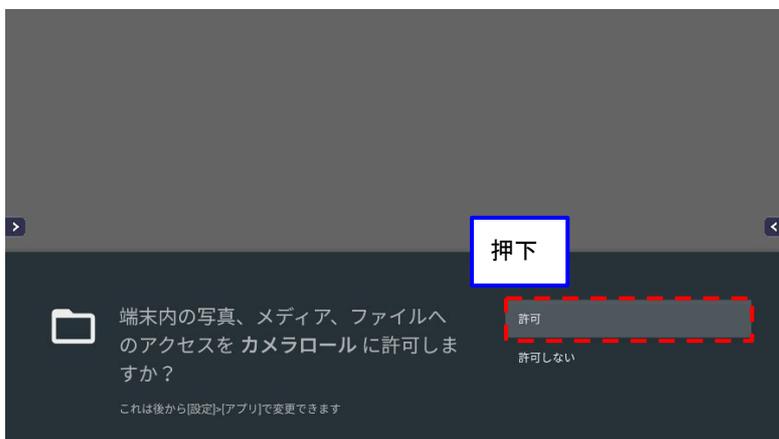


図. 5-2

2. 『ストレージ権限 アクセス許可』ポップアップ画面が表示される (図. 5-2参照)。
3. 『許可』を押下する (図. 5-2参照)。

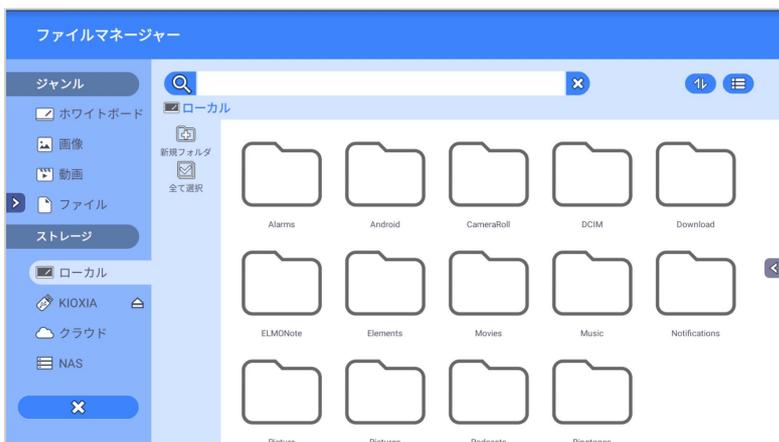


図. 5-3

4. 『ファイルマネージャ』画面が表示される (図. 5-3参照)。
5. 電子黒板前面のホームボタン (🏠) を押下する。
6. ホーム画面が表示される (図. 5-1参照)。

6. 【Avira Security】設定



図. 6-1

1. 画面右下『アプリ一覧』を押下する(図. 6-1参照)。



図. 6-2

2. 『Avira Security』を押下する(図. 6-2参照)。



図. 6-3

3. 『Avira Security』初期画面が表示される(図. 5-3参照)。
4. 『許可』を押下する。(図. 6-3参照)



図. 6-4

5. 『ダークモードのご紹介』画面が表示される(図. 6-4参照)。
6. 『閉じる』を押下する。(図. 6-4参照)

6. 【Avira Security】設定



図. 6-5

7. 『スマートスキャン』画面が表示される(図. 6-5参照)。
8. 『スマートスキャン』を押下する(図. 6-5参照)。



図. 6-6

9. 『ストレージ権限 アクセス許可』ポップアップ画面が表示される(図. 6-6参照)
10. 『許可』を押下する(図. 6-6参照)。



図. 6-7

11. 『スマートスキャン』実行中画面が表示される(図. 6-7参照)。

発生した問題が以下の場合には「無視」を選択してください。

- プライバシー>ID保護
- プライバシー>VPNトラフィックの暗号化
- 性能>Optimizer

※詳細については、別紙「設定時の問題解決手順書」参照。



図. 6-8

12. 『スマートスキャン』完了画面が表示される(図. 6-8参照)。
13. 電子黒板前面のホームボタンを押下する。

7. アプリケーション クリア



図. 7-1

1. シャットダウン前にサイドバーから、「タスク一覧」を選択。
2. 「クリア」をタップして、起動中のアプリケーションをすべて終了させる(図. 7-1参照)。

8. シャットダウン

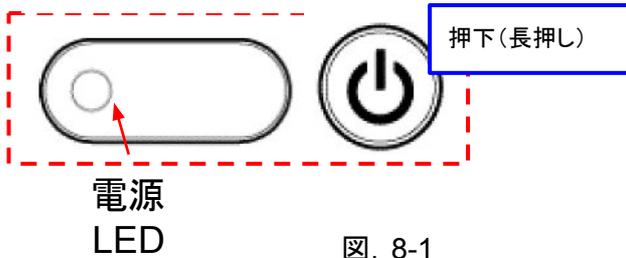


図. 8-1

1. 電子黒板前面の電源ボタンを長押し(約5秒間) 押下する(図. 8-1参照)。

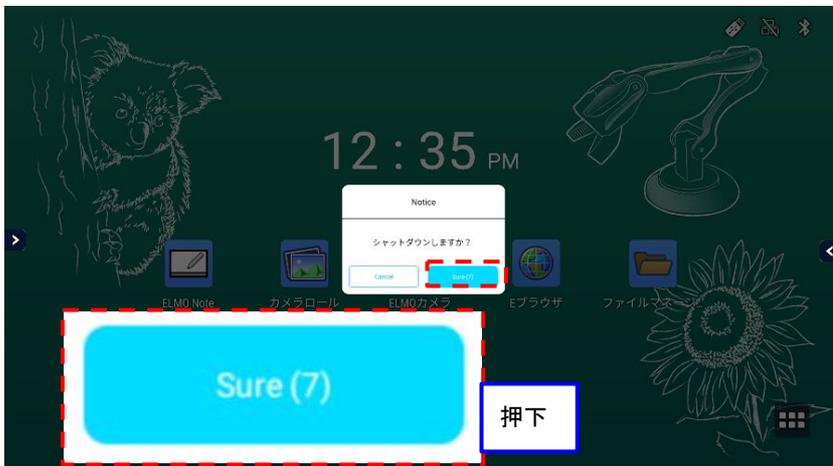


図. 8-2

2. 『Notice』画面が表示される(図. 6-2参照)。
 - ※『Sure』括弧内の数字はシャットダウンが自動実行されるまでのカウントダウン
3. 『Sure』を押下する(図. 8-2参照)。
4. シャットダウンが実行される。
5. 電子黒板がシャットダウン(電源LEDが赤点灯)されていることを確認する(図. 8-1参照)。
 - ※電源LEDが緑の場合シャットダウンされていないため1. からやり直す