

DLPプロジェクター EDP-XD205R

主な仕様


CODE 1906

形式	EDP-XD205R		
表示方式	DLP™ (単板DMD)		
光学方式	時分割色分離・合成方式		
表示素子	サイズ	0.55形DMD×1 (枚)、アスペクト比4:3	
	画素数	786,432画素 (1024×768)×1枚	
投写レンズ	焦点距離	f=18~21.6mm	
	F値	F2.4~F2.6	
光源	高圧水銀ランプ 205W		
画面サイズ (投写距離)	40形~300形 (ワイド端のみ)、1.3~9.6m		
再現色数	1,677万色 (フルカラー)		
音声出力	2W、モノラル		
スピーカ	口径φ2.5cm、個数1		
表示可能解像度	コンピュータ信号入力時	最大入力解像度 1280×1024ドット (圧縮表示) パネル表示解 1024×768ドット	
	ビデオ信号入力時	表示可能信号:NTSC、4.43NTSC、PAL、SECAM、PAL-N、PAL-M、PAL-60 NTSC水平解像度:600TV本 (S端子入力時) ミニD-Sub 15ピン (RGBまたはY/Pb/PrまたはY/Cb/Cr信号対応)、1系統 ・RGB:0.7Vp-p 75Ω/1.0Vp-p 75Ω (同期負極性) ・Y:1.0Vp-p 75Ω (同期負極性) ・PbPr/CbCr:0.7Vp-p 75Ω ・HD/CS:TTLレベル (負または正極性) ・VD:TTLレベル (負または正極性)	
コンピュータ入出力	コンピュータ入力	映像入力	ミニD-Sub 15ピン (RGB/YBPPr/YCBCR出力)、1系統 ・コンピュータ入力と同一の信号形式で出力
		音声入力	φ3.5mmステレオミニジャック、1系統 ・350mVrms 10kΩ以上 (ビデオ入力と共有)
	コンピュータ出力	映像出力	ミニD-Sub 15ピン (RGB/YBPPr/YCBCR出力)、1系統 ・コンピュータ入力と同一の信号形式で出力
		音声出力	φ3.5mmステレオミニジャック、1系統 (ビデオ出力と共有)
ビデオ入出力	ビデオ入力	映像入力	RCA端子、1系統 ・1.0Vp-p 75Ω (同期負極性) S端子、1系統 ・Y:1.0Vp-p 75Ω (同期負極性) ・C:0.286Vp-p 75Ω (バースト信号)
		音声入力	φ3.5mmステレオミニジャック、1系統 ・350mVrms 10kΩ以上 (コンピュータ入力と共有)
	ビデオ出力	映像出力	φ3.5mmステレオミニジャック、1系統 (コンピュータ出力と共有)
		音声出力	φ3.5mmステレオミニジャック、1系統 (コンピュータ出力と共有)
制御入出力/その他	USB端子 (Bタイプ):1系統 (ページアップ/ダウン用)		
使用温度 (使用湿度)	使用温度範囲:5~35℃ (使用湿度範囲:30~90%)		
電源	AC100V、50/60Hz		
消費電力	2.9A 280W		
外形寸法 (突起部、脚部除く)	W (幅) 261mm×H (高さ) 87mm×D (奥行き) 218mm		
質量	2.4kg		

「JIS C 61000-3-2 適合品」:
JIS C 61000-3-2 適合品とは、日本工業規格「電磁両立性-第3-2部:限度値-高調波電流発生限度値 (1相当りの入力電流が20A以下の機器)」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設計・製造した製品です。

外観図

単位:mm

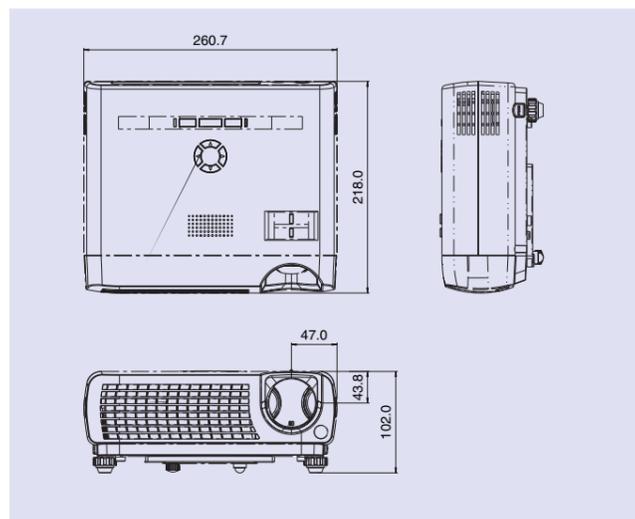

オプション



天井金具※1
BR-XD110
62,790円 (本体価格59,800円)

延長ポール※1
BR-XD400P
31,290円 (本体価格29,800円)



交換用ランプ
VLT-XD205LP
36,540円 (本体価格34,800円)

オプションリモコン※2
R-SC1※2
10,290円 (本体価格9,800円)

※1 天井金具の長さが足りない場合には、延長ポールで伸ばすことができます。取付工事は必ず教育を受けた専門の工事業者に依頼してください。詳しくは、当社営業窓口もしくは取扱販売店にご相談ください。
※2 リモコンマウス、リモコン学習機能、レーザーポインター付

書画カメラ L-1 / ビジュアルプレゼンター L-1u



- コミュニケーションを活発にするビジネス・教育現場のマストアイテム。
- パソコン取込み専用ソフトと市販のフォトレタッチソフトに取込み可能なTWINドライブを標準装備 (L-1u)。
- 高画質のままコンピュータへ高速転送 (L-1u)。



注意

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

- 部品の価格には、設置調整・付帯工事費・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。
- 仕様及び価格に変更することがありますのでご了承ください。
- 「ELMO」、「FOCUS ON THE FUTURE」は株式会社エルモ社の商標または登録商標です。その他、記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。
- DLP、DLPマダリオンロゴはテキサス・インスツルメンツの登録商標です。



株式会社 エルモ社
www.elmo.co.jp

本社	〒467-8567 名古屋市瑞穂区明前町6番14号	TEL.(052)811-5131	FAX.(052)811-5142
修理相談窓口 / テレシネサービス	TEL.(052)811-5135	FAX.(052)811-3720	
東京支店	〒108-0073 東京都港区三田3丁目12番16号山光ビル4階	TEL.(03)3453-6471	FAX.(03)3453-6479
名古屋支店	〒467-8567 名古屋市瑞穂区明前町6番14号	TEL.(052)824-1571	FAX.(052)821-0653
大阪支店	〒540-0039 大阪市中央区東高麗橋2番4号	TEL.(06)6942-3221	FAX.(06)6942-3227
九州支店	〒812-0039 福岡市博多区冷泉町2番8号朝日プラザビル2階	TEL.(092)281-4131	FAX.(092)281-4133
北海道営業所	〒060-0004 札幌市中央区北4条西15丁目1番40号	TEL.(011)631-8636	FAX.(011)631-8640
仙台営業所	〒980-0021 仙台市青葉区中央4丁目10番14号エトセーフェビル2階	TEL.(022)266-3255	FAX.(022)266-3253
広島営業所	〒730-0041 広島市中区小町5番8号ドルチェ2階	TEL.(082)248-4800	FAX.(082)248-4803

地球に優しい大豆インクと再生紙を使用しております。



● エルモ社は (財) 教育設備助成会の協力会社です。エルモ製品は、すべてベルマークでお求めいただけます。

2006年7月版No.100(O)



MOBILE DLP PROJECTOR

EDP-XD205R

DLPプロジェクター



コミュニケーションを進化させる
高機能プロジェクター。

MOBILE DLP PROJECTOR **EDP-XD205R**

312,900円 (税抜価格298,000円)

中小会議室に、SOHOに、教室に。 気軽に使えるA4サイズのプロジェクター。




DLPプロジェクター
EDP-XD205R

コンパクト&省スペース


先進のDLP®方式採用により、 軽量・小型化を実現

新DLP®チップを搭載したDLP®(デジタルライトプロセッシング)テクノロジーと高効率205W光源ランプとの最適設計による新光学エンジンの開発により、質量2.4kgの軽量コンパクトでありながら2000ルーメンの高輝度を実現。手軽に持ち運べるので、場所を選ばずに鮮明なプレゼンテーションが可能です。

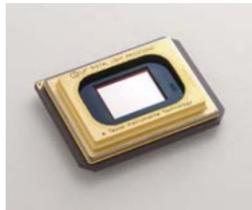

小さなスペースでも、迫力の 大画面表示が可能

短焦点レンズ採用により、1.9mの近距離から60型の画面を投写可能。オフィスのちょっとした打ち合わせや、ご家庭のリビングルームなど小さなスペースでも有効に活用できます。

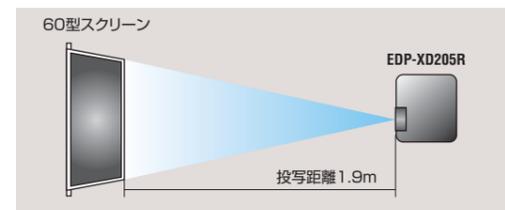

プレゼン、発表会に便利な機能を搭載

ページ送り機能

USBケーブル(別売)を接続することにより、画面のページ送り/戻しがリモコンで簡単に行え、授業やプレゼン、発表会などでのスムーズな進行を可能にします。リモコンは、使いやすい薄型・小型タイプです。
※ページ送り機能はキーボードのページアップ・ダウンキーでページ送り可能なソフトウェアに限ります。



STILL機能

画面を表示したまま静止させてパソコン側で次の画面を準備したり、ビデオの映像を止めてプレゼンテーションできます。

台形歪み補正

映像を投写した際に画面が台形になってしまっても、本体の傾きを検知して縦方向の歪みを自動的に調整するので、セッティングの手間と時間が短縮できます。

10カ国語OSD機能

日本語、英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、イタリア語、ポルトガル語、韓国語、ロシア語、中国語を含む10カ国の表示が可能なOSD機能搭載。ワールドワイドなプレゼンテーションが行えます。

前面排気

本体前面にある排気口から熱気を排出するため、プロジェクターの横や後ろにいても不快感を与えません。

パスワードロック機能

4桁のパスワードを設定し、本体のキー操作をロック。その場を離れても他人に使用されず安心です。


高輝度&高画質

高コントラスト2000:1で、 色の輪郭までくっきりと

DLP®チップのON/OFF切り替えにより映像表示を制御するDLP®。当社では、さらに新開発のオールガラス高精細レンズを搭載した新光学エンジンにより、映像の暗部表示(チップOFF時)の際、発生する余分な光を制御。クラス最高の高コントラストを実現し、明暗の差がはっきりした、メリハリのある鮮明な映像を表示します。

●白黒文字の場合

コントラストが高いほど、黒い文字や白い背景をくっきりと再現できます。表の文字がはっきり見やすくなります。

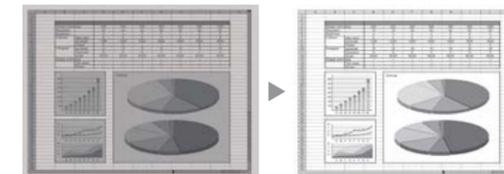

低コントラスト 高コントラスト 2000:1 ※イメージ写真です。

●カラー写真の場合

コントラストが高いほど、色濃度の再現性が良くなります。カラー写真や映画など、メリハリのある映像を再現できます。



低コントラスト 高コントラスト 2000:1 ※イメージ写真です。

鮮明な高画質映像を実現する 3次元Y/C分離

映像の色信号と輝度信号を3次元(デジタル信号)処理により高精度に分離。クロスカラー(虹模様のノイズ)やドット妨害(つぶ状のノイズ)を抑えます。



3次元Y/C分離なし 3次元Y/C分離あり

最適な映像に調整するホワイト トランス

カラーホイールのホワイト量を10段階まで調整可能。映像ソースに合わせて最適な映像に調整できます。

●パソコン画像は明るく高コントラストな画質に

107	207	307	107	207	307	107	207	307
\$35,786	\$32,569	\$38,456	\$35,786	\$32,569	\$38,456	\$35,786	\$32,569	\$38,456
10536	9823	11258	10536	9823	11258	10536	9823	11258
3520	2961	2385	3520	2961	2385	3520	2961	2385
2548	2258	4566	2548	2258	4566	2548	2258	4566
1125	2564	2669	1125	2564	2669	1125	2564	2669
\$28,695	\$29,563	\$30,215	\$28,695	\$29,563	\$30,215	\$28,695	\$29,563	\$30,215
10235	9965	10235	10235	9965	10235	10235	9965	10235
3526	2136	2135	3526	2136	2135	3526	2136	2135
2654	2365	2699	2654	2365	2699	2654	2365	2699
3285	2689	3458	3285	2689	3458	3285	2689	3458

ホワイトエンハンス1 ホワイトエンハンス5 ホワイトエンハンス10

●ビデオ映像には色再現を重複させ、鮮やかな画質に



ホワイトエンハンス1 ホワイトエンハンス5 ホワイトエンハンス10

スムーズな動画を再生するシネマモード

映画フィルムなど毎秒24コマで記録された映像を、3-2プルダウン機能の変換処理によりテレビ放送と同じ30コマの映像を作り出すことで、スムーズな動きのある映像を再生します。

- 2000ルーメン
- XGAリアル対応
- 2.4kg軽量ボディ
- 3次元Y/C分離
- シネマモード
- ガンマモード
- ホワイトエンハンス
- STILL機能
- ページ送り機能
- 静音モード
- 縦台形歪み補正
- パスワードロック機能
- 前面排気
- 最大3000時間長寿命ランプ