

ELMO

新製品

デジタルレコーダ

EDR1601

¥924,000 (本体価格 ¥880,000)

圧倒的な安心感。 1TB HDD搭載。

ネットワーク対応

16ch



HDD増設ユニット HD-2TB (オプション)

最大16台のカメラ入力に対応 HDD増設ユニットで最大5TBまで記録可能

映像16チャンネルの録画が可能 自在な画面表示でモニタリング可能。

カメラ映像を固定選択または自動選択できます。
固定選択では1画面(カメラ1~16の選択)・4画面(カメラA・B・C・D)・9画面(A・B)・16画面の選択ができます。
自動選択では、あらかじめ指定した画面を指定された時間繰り返し表示します。2系統のモニタ出力を装備しており、それぞれに画面表示設定が可能です。

大容量1TB (内蔵250GB×4) ハードディスク搭載。

ハードディスクを1TBにした事により、高品質なデジタル映像で数ヶ月間記録し続ける長時間録画が可能です。

※総録画時間(期間)は、録画設定やカメラ台数により異なります。

Webサーバー内蔵で遠隔監視が可能。

汎用ブラウザを利用して社内LANやインターネット環境での遠隔監視が可能です。

再生中でも録画を止めない デュプレックス機能の採用。

さらにライブ映像も同一画面に混入表示可能なトリプレックス機能を搭載しています。

動き検知録画機能で必要な映像だけ録画。

カメラ撮影映像の特定の場所に動き(動体検知)があった時だけ録画する機能で、余分な録画を減らすことにより、録画内容の確認時間やハードディスク容量の節約になります。

アラーム録画機能・タイマー録画機能 多彩な録画モードで最適な録画環境を実現。

アラーム録画 …外部センサーなどからのアラーム信号により録画を開始します。

タイマー録画 …設定した日・時間指定で録画できます。

遠隔地などからカメラコントロールが可能。

遠隔地のパソコンからパン・チルト・ズームレンズ一体型カメラ(PTC-200CP, PTC-201C IP, PTC-400C, PTC-401C IP)のライブ映像を見ながら自在にコントロールできます。

最大5TBまで記録可能。


別売HDD増設ユニットHD-2TB(2TB)を2基接続することにより、ハードディスク容量が5TBになり、長時間録画に対応します。

■仕様

CODE 9780-4

電源	AC100V±10% 50Hz/60Hz
消費電力	70W
映像入力	16入力(BNC×16) VBS1.0V(p-p)/75Ω自動終端(NTSC方式準拠)
モニタ出力	2出力(BNC×2) VBS1.0V(p-p)/75Ω(NTSC方式準拠) 映像選択:カメラ映像固定選択または自動選択 1画面・4画面・9画面・16画面
映像スルー出力	16出力(BNC) VBS1.0V(p-p)/75Ω 各映像入力をスルー出力
音声入力	1入力(RCAピンジャック) -10dBV(316mV)/10kΩ以上不平衡
音声出力	1出力(RCAピンジャック) -10dBV(316mV)/600Ω以上不平衡
外部制御入出力	アラーム入力:16入力(端子台) 無電圧a接点(各映像入力に対応) アラーム出力:1出力(端子台) オープンコレクタ(アラーム入力、モーションディテクタ機能時に出力) 外部リモート(シリアル制御):RS-232C(Dsub9p・オス)、RS-485(端子台:カメラ制御用) 外部リモート(Ethernet):10BASE-T/100BASE-TX(RJ-45,TCP/IPベースWebサーバ内蔵)
HDD容量	3.5インチ内蔵HDD(250GB)×4
圧縮方式	MotionJPEG
解像度	720×240(フィールド映像)
記録画質	10段階(64KB~16KB)
録画間隔	14段階(1/60、1/30、1/15、1/10、1/8、1/2、1、2、3、5、10、20、30、60秒)
音声処理方式	PCMデジタル方式16kHz 8ビットモノラル
録画(自動録画設定)	独立12グループ グループ毎にタイマー/アラーム/モーションの各録画設定が可能 スケジュール設定 曜日/特定日ごとに時間/時間外を設定し、それぞれに対して任意のグループ設定を適用可能
その他記録機能	ミラーリング記録
その他表示機能	デュプレックス(録画再生機能)/トリプレックス(分割表示時にライブ映像、録画映像の混在)表示
外部保存機能	USB端子(USB1.1準拠、前面扉内、カードリーダー/ライタを接続) タイトル表示:文字構成24×32ドット、表示文字数24文字×12行、英数字号・カタカナ・漢字
文字出力機能	時計表示:年月日時分秒 24時間制表示
データ保持	画像・音声:不揮発(磁気記録)、設定データ:不揮発(フラッシュROM) 時計:30日以上(バックアップ)
外観色	白(マンセル5GY 8/0.5近似色)
使用温度・湿度	5℃~40℃ 30%~80%(非結露)
質量	約8kg
外形寸法	幅420.5mm、高さ88mm、奥行350mm(突起部含まず)・EIAラック2Uサイズ

■外観図

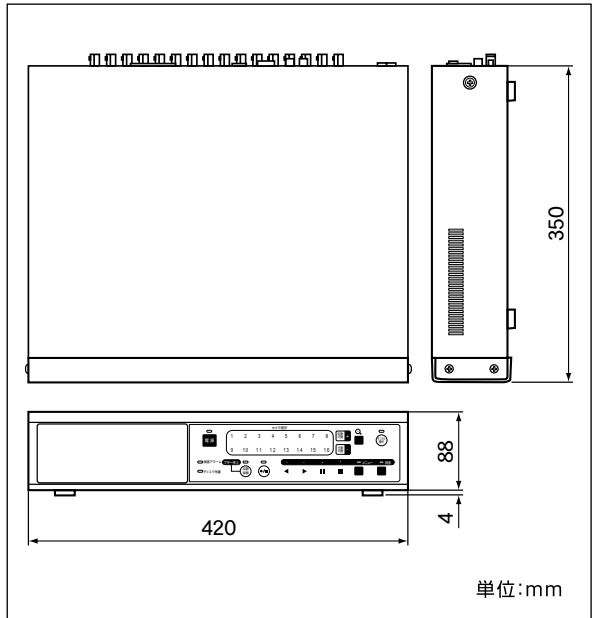

■HDD増設ユニット

最大2基まで接続可能

2TB

HDD増設ユニットHD-2TB
¥1,050,000(本体価格¥1,000,000) CODE 9781

9ch 320GB デジタルレコーダ

9ch

320GB

デジタルレコーダ-EDR901
¥472,500(本体価格¥450,000) CODE 9755

1ch 240GB デジタルレコーダ

1ch

240GB

デジタルレコーダ-EDR103
¥304,500(本体価格¥290,000) CODE 9740-4

注意

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

●仕様及び価格が変更することがありますのでご了承ください。
「ELMO」、[FOCUS ON THE FUTURE]は株式会社エルモ社の商標または登録商標です。

ELMO 株式会社 エルモ社
www.elmo.co.jp
FOCUS ON THE FUTURE

本社 〒467-8567 名古屋市瑞穂区明前町6番14号 TEL.(052)811-5131 FAX.(052)811-5142

修理相談窓口/テレシナサービス: TEL.(052)811-5135 FAX.(052)811-3720

東京支店 〒108-0073 東京都港区三田3丁目12番16号山光ビル4階 TEL.(03)3453-6471 FAX.(03)3453-6479

名古屋支店 〒467-8567 名古屋市瑞穂区明前町6番14号 TEL.(052)824-1571 FAX.(052)821-0653

大阪支店 〒540-0039 大阪府中央区東高麗橋2番4号 TEL.(06)6942-3221 FAX.(06)6942-3227

九州支店 〒812-0039 福岡市博多区冷泉町2番8号朝日プラザ祇園2階 TEL.(092)281-4131 FAX.(092)281-4133

北海道営業所 〒060-0004 札幌市中央区北4条西15丁目1番40号 TEL.(011)631-8636 FAX.(011)631-8640

仙台営業所 〒980-0021 仙台市青葉区中央4丁目10番14号エントセーフビル2階 TEL.(022)266-3255 FAX.(022)266-3253

広島営業所 〒730-0041 広島市中区小町5番8号ドルチェ2階 TEL.(082)248-4800 FAX.(082)248-4803