

ELMO®

新製品

[ネットワーク対応]

# デジタルレコーダ EDR901

¥472,500 (本体価格¥450,000)

320GB

最大640GBまで  
内蔵可能

Security & Monitoring

## ネットワーク監視機能搭載

更なるデジタルレコーディングの進化



160GBで音声・映像録画、  
160GBで同時バックアップ

320GB HDD  
(ハードディスクドライブ)

9ch

同時録再

- ネットワーク端子を標準装備  
LAN・インターネット経由で遠隔監視がPCから手軽に行える
- 高画質デジタル記録・長時間録画が可能
- ブラウザ画面からエルモパン・チルトカメラのコントロールが可能
- 2系統の映像出力、各々に単画面/4/9分割表示可能

パン・チルト・ズームレンズ  
一体型カメラ



PTC-200C

プログラム型  
ドームカメラ



QDN501

インターネット

EDR901



PC

[ネットワーク対応]

# デジタルレコーダ EDR901

**320GB**  
最大640GBまで  
内蔵可能

CODE 9755

## ■特長

**大容量320GB (内蔵160GB×2)  
ハードディスク搭載。**

ハードディスクを従来製品の240GBから320GBにした事により、高品質なデジタル映像で数ヶ月間記録し続ける長時間録画を可能にしました。

※総録画時間(期間)は、録画設定やカメラ台数により異なります。

**Webサーバー内蔵で遠隔監視が可能。**

汎用ブラウザを利用して社内LANやインターネット環境での遠隔監視が可能です。

**遠隔地などからカメラコントロールが可能。**

遠隔地のパソコンからパン・チルト・ズームレンズ一体型カメラ(PTC-200C)やプログラム型ドームカメラ(QDN501)などライブ映像を見ながら自在にコントロールできます。

**再生中でも録画を止めない  
デュプレックス機能の採用。**

さらにライブ映像も同一画面に混入表示可能なトリプレックス機能を搭載。

**動き検知録画機能で必要な映像だけ録画。**

カメラ撮影映像の特定の場所に動き(動体検知)があった時だけ録画する機能で、余分な録画がなく、録画内容の確認時間やハードディスク容量の節約になります。

**アラーム録画機能・タイマー録画機能  
多彩な録画モードで最適な録画環境を実現。**

アラーム録画…外部センサーなどからのアラーム信号により録画を開始します。

タイマー録画…設定した日・時間指定で録画できます。

**映像9チャンネルの録画が可能  
自在な画面表示でモニタリング可能**

カメラ映像を固定選択または自動選択できます。固定選択では1画面(カメラ1~9の選択)・4画面(カメラ1~4、5~8、9)・9画面の選択ができます。自動選択では、あらかじめ指定した画面を指定された時間繰り返し表示します。2系統のモニタ出力を装備しており、それぞれに画面表示設定が可能です。


**幅広いソリューションに対応**

ネットワーク対応の他、カメラ入力9チャンネル・独立2系統の映像出力・各種アラーム入力や外部制御をそなえ、多様なソリューションに対応します。

## ■仕様

電源	AC100V±10% 50Hz/60Hz
消費電力	50W以下(標準時)~80W以下(増設時)
映像入力	9入力(BNC×9) VBS1.0V(p-p)/75Ω自動終端(NTSC方式準拠)
モニタ出力	2出力(BNC×2) VBS1.0V(p-p)/75Ω 映像選択:カメラ映像固定選択または自動選択 1画面・4画面・9画面
映像スルー出力	9出力(BNC) VBS1.0V(p-p)/75Ω 各映像入力をスルー出力
音声入力	1入力(RCAピンジャック) -10dBV(316mV)/10kΩ以上不平衡
音声出力	1出力(RCAピンジャック) -10dBV(316mV)/600Ω以上不平衡
外部制御入出力	アラーム入力:9入力(端子台)無電圧a接点(各映像入力に対応) アラーム出力:1出力(端子台)オープンコレクタ(アラーム入力、モーションディテクト機能時に出力) 外部リモート(シリアル制御):RS-232C(Dsub9p、オス)、RS-485(端子台カメラ制御用) 外部リモート(Ethernet):10BASE-T/100BASE-TX(RJ-45、TCP/IPベースWebサーバー内蔵)
HDD容量	3.5インチ内蔵HDD(160GB)×2(標準時)、最大内蔵×4(増設時)
圧縮方式	MotionJPEG
解像度	720×240(フィールド映像)
記録画質	10段階(64KB~16KB)
録画間隔	15段階(1/60、1/30、1/15、1/10、1/8、1/6、1/5、1/4、1/2、1、2、3、5、10、20、30、60秒、無効) (ミラーリング動作時は1/60秒は不可、カメラ台数による録画間隔設定制約あり)
音声処理方式	PCMデジタル方式16kHz 8ビットモノラル
タイマー録画	独立10プログラム 動作設定:月~日の任意曜日間および毎日、開始時刻および終了時刻
アラーム録画	記録時間:プリアラーム(0~5分)、トリガーショット(1~999秒)、外部制御オフディレイ(0~999秒) 記録間隔:8段階(1/60秒~1秒) (ミラーリング動作時は1/60秒は不可、カメラ台数による録画間隔設定制約あり) 動き検知記録(映像入力毎に独立設定、検知範囲指定、検知感度設定可能)
その他記録機能	ミラーリング記録
その他表示機能	デュプレックス(録画再生機能)/トリプレックス(分割表示時にライブ映像、録画映像の混在表示)表示
外部保存機能	USB端子(USB1.1準拠、前面扉内、カードリーダー/ライターを接続)
文字出力機能	タイトル表示:文字構成24×32ドット、表示文字数24文字×12行、英数記号・カタカナ・漢字 時計表示:年月日時分秒 24時間制表示
データ保持	画像・音声:不揮発(磁気記録)、設定データ:不揮発(フラッシュROM)、時計:30日以上(バックアップ)
外観色	白(マンセル5GY 8/0.5近似色)
使用温度・湿度	5°C~40°C 30%~80%(非結露)
質量	8kg以下(HDD4台搭載時)
外形寸法	幅420mm、高さ88mm、奥行350mm(突起部含まず)・EIAラック 2Uサイズ

## ■外観図

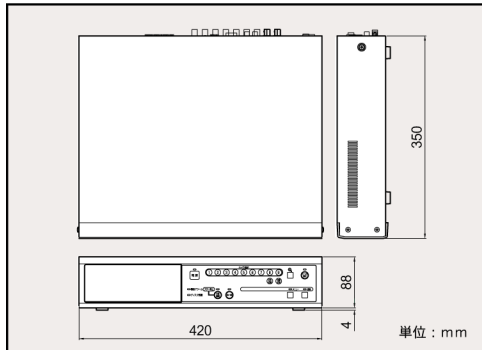

## ■長時間モード・音声記録なしの場合

画質レベル	レベル1 (最高画質)	レベル3 (高画質)	レベル6 (標準)	レベル8 (標準)	レベル10 (長時間)
ファイルサイズ	64kB	48kB	32kB	24kB	16kB
録画時間(秒)	1/60	23	30	45	59
	1/30	46	61	90	119
	1/5	274	363	539	711
	1	1368	1815	2695	3557
	5	6841	9075	13475	17787


※画質レベルは10段階から選択できます。記録時間は参考値です。

**記録の長期保存用に増設可能 160GB**

**ハードディスクドライブユニット HD160**

¥73,500(本体価格¥70,000) CODE9892

## ■ブラウザ表示画面

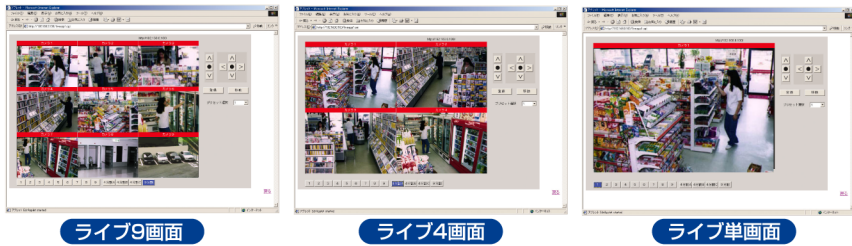

ライブ9画面

ライブ4画面

ライブ単画面

監視映像のデジタル高画質・長時間録画に対応

**120GB**でデジタル録画、**120GB**で同時バックアップ

**デジタルレコーダ EDR103**

¥304,500(本体価格¥290,000) CODE 9740-4

**240GB**



**注意**

●正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

水、湿気、湯気、ほこり、油煙、等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

●仕様及び価格は予告なく変更することがありますのでご了承ください。

Security & Communication

**ELMO**  
SINCE 1921

**EIMO株式会社 エルモ社**

エルモホームページ  
http://www.elmo.co.jp

本社 〒467-8567 名古屋市瑞穂区明前町6番14号 ☎(052)811-5131

- 東京支店 〒108-0073 東京都港区三田3丁目7番16号 ☎(03)3453-6471
- 名古屋支店 〒467-8567 名古屋市瑞穂区明前町6番14号 ☎(052)824-1571
- 大阪支店 〒540-0039 大阪市中央区東高麗橋2番4号 ☎(06)6942-3221
- 九州支店 〒812-0039 福岡市博多区冷泉町2番8号朝日プラザ祇園2階 ☎(092)281-4131
- 北海道営業所 〒060-0004 札幌市中央区北4条西15丁目1番40号 ☎(011)631-8636
- 仙台営業所 〒980-0021 仙台市青葉区中央4丁目10番14号エントセービル2階 ☎(022)266-3255
- 広島営業所 〒730-0041 広島市中区小町5番8号ドルチェ2階 ☎(082)248-4800



地球に優しい大豆インクと再生紙を使用しております。このSOY INKマークは米国大豆協会承認マークです。