

HD-SDIカメラ(電源分離方式) 新シリーズ登場!

新製品

フルハイビジョン(1080p)モデル

フルHD 2M ピクセル
最低照度 カラー 0.35lx 白黒 0.25lx
Day & Night
プライバシー マスク 機能
BLC 逆光補正
DC12V



HDS-9100
箱型・HD-SDIカメラ
オープン価格

フルHD 2M ピクセル
最低照度 カラー 0.35lx 白黒 0.25lx
Day & Night
プライバシー マスク 機能
BLC 逆光補正
DC12V



HDS-2100
ドーム型・HD-SDIカメラ
オープン価格

既設の同軸ケーブル利用で高画質・ハイビジョン化!

2Mピクセル フルHD対応の高画質

HD-SDI (SMPTE 292M) 方式により、フルハイビジョン映像の非圧縮デジタル信号を同軸ケーブルで伝送します。非圧縮データのため、フルハイビジョンの高画質&高精細映像をそのまま伝送でき、水平解像度 900TV 本以上を実現しました。映像出力解像度は、1080p 30fps/720p 60fps/720p 30fps に対応します。

同軸ケーブル伝送による簡単設置

アナログ監視カメラと同様に、HD-SDI レコーダーと同軸ケーブルで接続するだけで簡単に設置ができます。伝送距離は5C-FB で最大 100m*1。

*1 実測値であり保証するものではありません。

リプレイスに最適

既設のアナログカメラの同軸ケーブルをそのまま使用して、フルハイビジョンの高画質システムを提供できます。*2

*2 ケーブルの種類、劣化状況など確認が必要です。

主な機能

- Day & Night 機能 (IR カットフィルタ挿抜式)
- BLC 逆光補正機能 • AGC ゲイン調整 • 輪郭補正レベル調整

高精細映像で監視・防犯

従来のアナログカメラに比べ6倍の解像度で細部までハッキリ映し出します。



HD-SDI カメラ



アナログカメラ

画角内の秘匿ポイントやプライバシーを保護 プライバシーマスク機能

撮影したくない箇所を任意の大きさとマスクングすることができます。(32種類のマスク設定が可能。)



仕様

HDS-2100 CODE:2949 JAN:4560353281274
HDS-9100 CODE:2948 JAN:4560353281267

型名		HDS-2100	HDS-9100			HDS-2100	HDS-9100
カメラ部	撮像素子	1/3型 2M CMOSセンサ		レンズ部	焦点距離(倍率)	f=2.8mm~10mm (3.57倍)	
	解像度	1080p 30 / 720p 60 / 720p 30			最大口径比	F1.2 ~ F2.2	
	水平解像度	900TV本			画角	水平:28.3° ~ 96.2° 垂直:22.8° ~ 76.3°	
	映像出力方式	HD-SDI / コンポジットビデオ			その他	OSDメニュー画面	有り
	最低被写体照度	0.25 lx(白黒) / 0.35 lx(カラー)		RS-485		有り(カメラ設定)	
	DAY & NIGHT機能	有り(IRカットフィル挿抜式)		一般性能	電源	DC12V	
	ホワイトバランス	AUTO / AUTO EXT / MANUAL / PUSH			消費電力	2.5W	1.8W
	フリッカレス機能	有り			本体サイズ[mm]	φ110 × 高さ90	幅61 × 奥行116 × 高さ51
	逆光補正機能	有り			質量	約220g	約320g
	AGCゲイン調整	有り			環境対応	RoHS指令対応	○
輪郭補正レベル調整	有り						

HD-SDI 電源重畳ユニット (オプション)

SDI電源分離器

HDS-S10 オープン価格

CODE : 2938 JAN : 4560353281434

- DC電源が重畳されたHD-SDI信号からHD-SDI信号と電源DC12Vに分離します。



SDI電源中継器

HDS-R10 オープン価格

CODE : 2937 JAN : 4560353281427

- HD-SDI信号の延長用中継器です。



電源重畳ユニット

HDS-P10 オープン価格

CODE : 2936 JAN : 4560353281410


- HD-SDI信号に電源を重畳します。



同軸電源重畳システム例

電源重畳システム(電源重畳ユニット+SDI電源分離器)で、映像信号に電源を重畳し、同軸ケーブルの1ケーブル化が可能。更に、SDI電源中継器を2台使用することで最大400mに延長が可能。

※S-5C-FBケーブル使用時

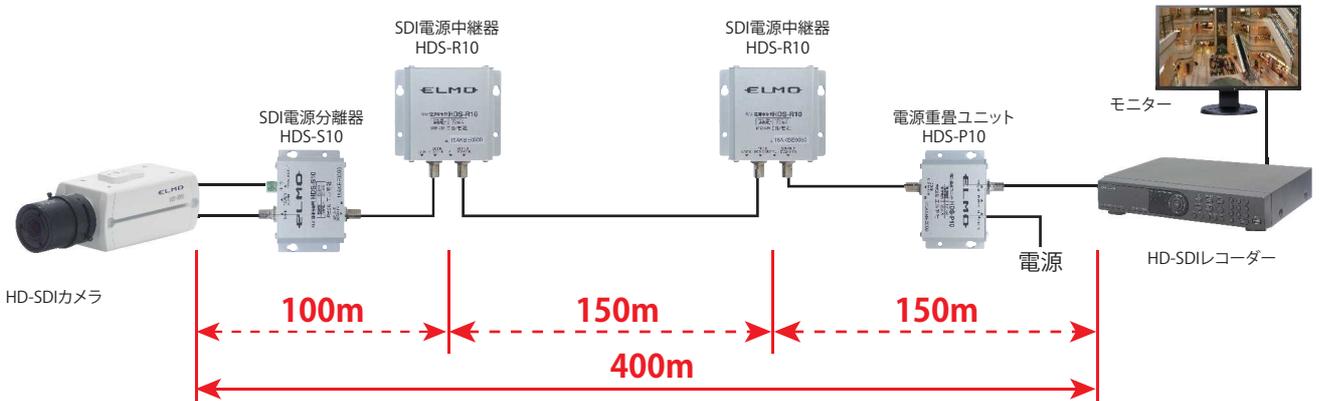

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

●価格には、設置調整・付帯工事費・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。
●仕様及び価格は、変更することがありますのでご了承ください。
●「ELMO」は、株式会社エルモ社の商標または登録商標です。
●その他、記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。



株式会社エルモ社
エルモソリューションカンパニー

〒650-0014 大阪府西区北堀江三丁目12番23号 三木産業ビル9階
http://www.elmosolution.co.jp

- 営業統括本部
- 北海道営業部 F001-0021 札幌市北区北21条西8丁目3番8号パックスビル TEL.011-738-5811 FAX.011-738-5822
- 東北営業部 F900-0023 仙台市青葉区北目町1番18号ビースビル北目町4階 TEL.022-266-3255 FAX.022-266-3253
- 中国営業部 F730-0041 広島市中区小町5番8号ドルチェエ2階 TEL.082-248-4800 FAX.082-248-4803
- 九州営業部 F812-0039 福岡市博多区冷泉町2番8号 朝日プラザ低層2階 TEL.092-281-4131 FAX.092-281-4133
- 首都圏営業本部 F108-0073 東京都港区三田3丁目12番18号山光ビル4階 TEL.03-3453-6471 FAX.03-3453-6479
- セキユリアイ営業本部 F108-0073 東京都港区三田3丁目12番16号山光ビル4階 TEL.03-3453-6471 FAX.03-3453-6479
- 中部営業本部 F487-0852 名古屋市長穂区明前町6番14号 TEL.052-811-5261 FAX.052-811-5142
- 近畿・四国営業本部 F550-0014 大阪府西区北堀江3丁目12番23号 三木産業ビル9階 TEL.06-6541-0123 FAX.06-6541-0125
- 徳島オフィス F772-0017 鳴門市撫養町立岩字七枚82番地 TEL.088-678-9035 FAX.088-678-9036



●当社の取り扱い製品は、すべてベルマークでお求めいただけます。