


シーリングプレゼンター HV-C1000XG

■主な仕様

CODE 9335

電源	AC100-240V 50/60Hz
消費電力	100W
撮像レンズ	F2.6〜2.7 f=14.2mm〜170mm(12倍ズーム)
撮像速度	20フレーム/秒
撮像範囲	最大横662mm 縦511mm、最小横53mm 縦41mm(撮影距離2m)
焦点調節可能範囲	レンズ先端から被写体までの距離 1.3m ∼ ∞
ズーム	電動(倍速機能付)
フォーカス	AF/マニュアル(電動)
アイリス	自動(レベル調整可能)/マニュアル(RS232C)
撮像素子	85万画素1/3インチプログレッシブスキャンCCD
総画素数	水平1,077 垂直788
有効画素数	水平1,034 垂直779
同期方式	内部
解像度	アナログRGB出力 水平600TV本以上 垂直600TV本以上、ビデオ出力 水平400TV本以上
アナログRGB出力	XGA 水平周波数48.363kHz 垂直周波数60.004Hz(1,024x768@60Hz) VESA準拠 0.7V(p-p) 75Ω不平衡 同期信号 正極性
コンポジット映像出力	NTSC/PAL準拠
S映像出力	NTSC/PAL準拠
クリアーモード切換	可能
コントラスト調整	可能
ホワイトバランス	オート/ワンプッシュ/マニュアル
ガンマ切換	可能(1.0/0.9/0.8/0.7/0.6/0.5/0.4/0.3)
カラー/白黒切換	可能
ポジ/ネガ反転	可能
アバーチャー切換	可能
電子画像拡大	可能(2倍/スクロール可能)
画像保存	可能(8画像)
フリーズ	可能
プリセット/ムーブ	可能(8設定)
画像回転	可能(90°毎)
ポインタ	マウス制御(色選択可能)
ワイヤレスリモコン	有り(赤外線)
ビデオ出力切換	可能(NTSC/PAL)
ビデオ出力サイズ	オーバーサキャン/アンダースキャン
パソコン取込ソフト	有り
照明装置	ハロゲンランプ12V 50W
出力端子	RGB出力 ミニD-sub15p メス 1系統 コンポジットビデオ出力 RCAピンジャック/75Ω不平衡(NTSC/PAL) 1系統 Sビデオ出力 ミニDIN4pコネクタ/75Ω不平衡(NTSC/PAL) 1系統
外部制御端子	RS-232C D-sub9p オス 1系統 マウス ミニDIN6pコネクタ 1系統 USB タイプBレセプタクル 1系統
外形寸法	幅226mm × 奥行き226mm × 高さ239mm
質量	6.5kg(本体のみ)

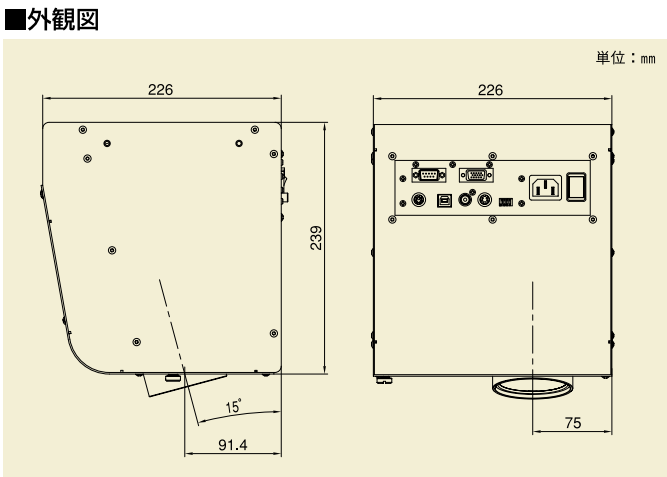

■付属品

名 称	数 量
電源コード(2.5m)	1
ビデオRCAケーブル(3m)	1
ミニDIN 4P(Sビデオ用)ケーブル(2m)	1
赤外線ワイヤレスリモコン(RCW-C1000)	1
リモコン和文操作パネル	1
単4形乾電池	2
アナログRGBケーブル(D-sub 15pコネクタ)(2m)	1
アナログRGBケーブル(BNCコネクタ)(1.8m)	1
取扱説明書	1
取付説明書	1
保証書	1
スクロールマウス	1
USBケーブル(1.8m)	1
Utility Software CD-ROM	1
Utility Software インストール説明書	1

■アクセサリー



天井取付金具 VB-1000 CODE1700
¥47,250(本体価格¥45,000)



ハロゲンランプ 12V50W CODE1701
¥2,835(本体価格¥2,700)

株式会社 エルモ社 本社・工場は
国際的な品質マネジメントシステム
(ISO 9001:2000)と環境マネジ
メントシステム(ISO 14001)の
認証を取得しています。





注意

●正しく安全にお使いいただくために、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。



- エルモ社は(財)教育設備助成会の協力会社ですからエルモ製品は、すべてベルマークでお求めいただけます。
- 仕様及び価格は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- XGAは、米国 International Business Machines Corporationの登録商標です。
- VESAは、Video Electronics Standard Associationの登録商標です。
- Ceiling Presenter/シーリングプレゼンターは、株式会社エルモ社の商標です。
- Image matelは株式会社エルモ社の登録商標です。



Security & Communication®



SINCE 1921

EIMO® 株式会社 エルモ社

本 社 〒467-8567 名古屋市瑞穂区明前町6番14号 ☎(052)811-5131

東京支店 〒108-0073 東京都港区三田3丁目7番16号 ☎(03)3453-6471
名古屋支店 〒467-8567 名古屋市瑞穂区明前町6番14号 ☎(052)824-1571
大阪支店 〒540-0039 大阪府中央区東高麗橋2番4号 ☎(06)6942-3221
九州支店 〒812-0039 福岡市博多区冷泉町2番8号朝日プラザ抵園2階 ☎(092)281-4131
北海道営業所 〒060-0004 札幌市中央区北4条西15丁目1番40号 ☎(011)631-8636
仙台営業所 〒980-0021 仙台市青葉区中央4丁目10番14号 エノトセフビル2階 ☎(022)266-3255
広島営業所 〒730-0041 広島市中区小町5番8号ドルチェ2階 ☎(082)248-4800




地球に優しい大豆インクと再生紙を使用しております。
このSOY INKマークは米国大豆協会承認マークです。



天井取付型・高精細資料提示装置
XGA シーリングプレゼンター
HV-C1000XG ¥1,207,500(本体価格1,150,000)

新製品

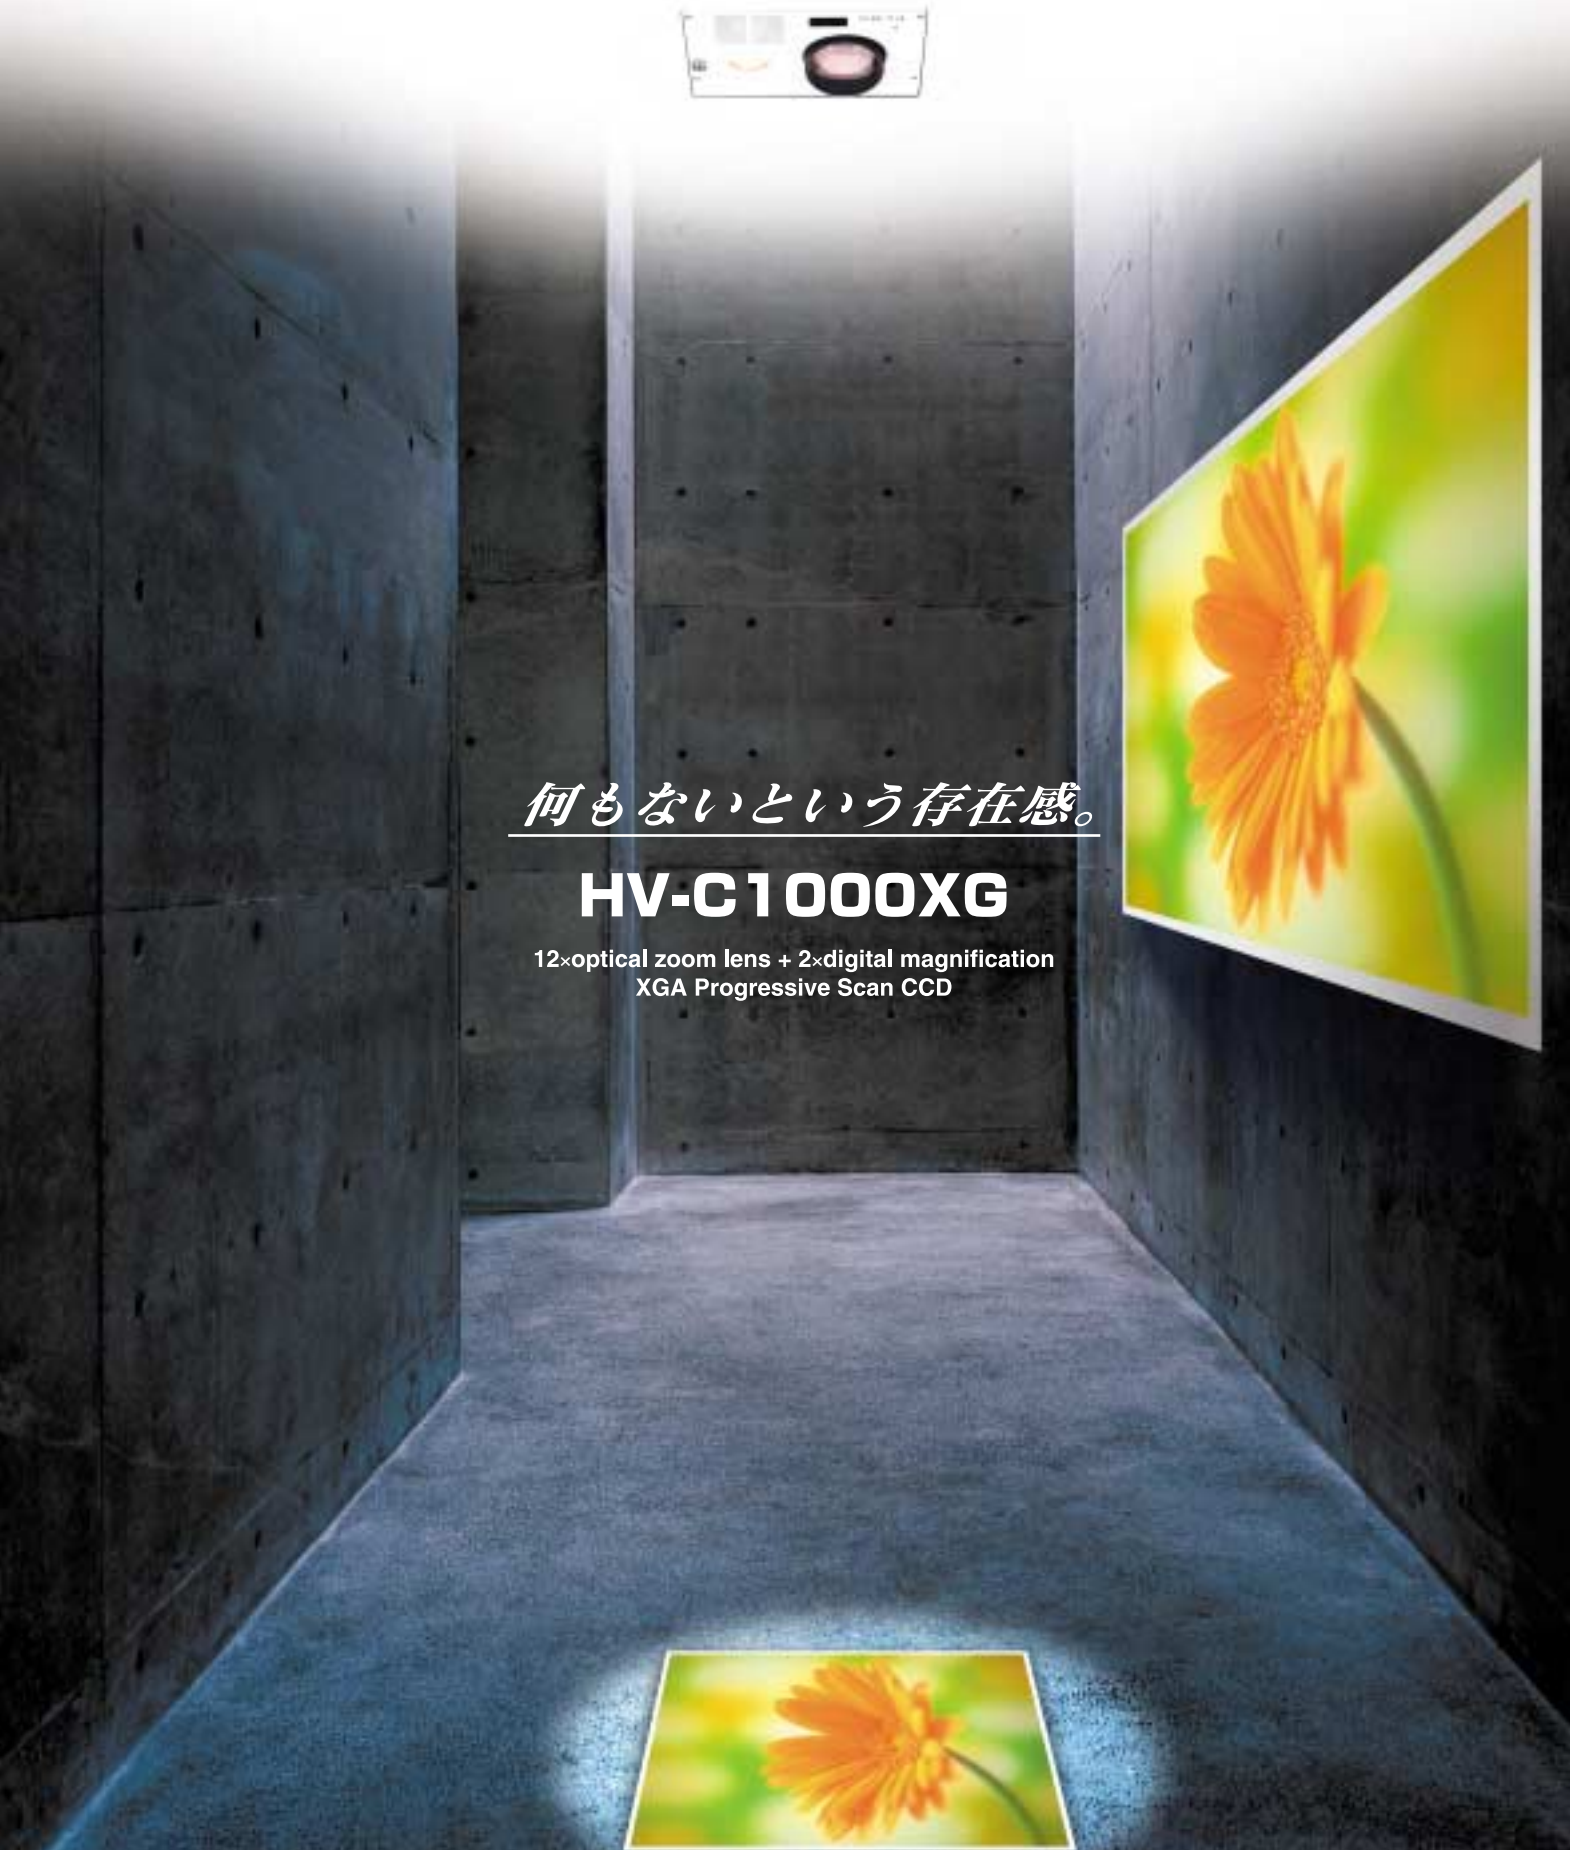

これからは原稿を選ばない。
だからプレゼンターの枠を超えられる。
XGA超望遠高画質プレゼンター。
HV-C1000XG




省スペース Space

プレゼンターの常識を超えた 広大なフリースペース。

プレゼンターを天井に設置することで、レクチャーテーブルがすっきり。テーブルの上から機材や見苦しいケーブル類がなくなり、プレゼンに限らず、様々なシチュエーションで活躍できます。



従来機種



HV-C1000XG


天井にスッキリ。

天井埋め込みキットを使用して本体を天井に埋め込むことができ、違和感のないスタイリッシュなデザインです。



コンパクト設計。


小型筐体の中に撮影カメラ、照明ランプを埋め込んだオールインワン設計。レクチャーテーブルの前方15度の角度から撮影することで光沢のある被写体でも照明ランプによる反射がありません。また、発表者の影による映像への映り込みを低減しました。



前方15度から撮影

視界がクリアに。

発表者と視聴者の間に視界の妨げとなる機材がなくなり、視聴者にストレスを与えません。

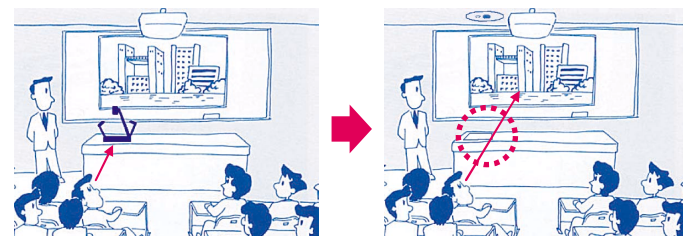

Scene1
企業の会議室で...



Scene2
大学の講義室で...
撮影するエリアにはホワイトボードが設置すれば、紙や立体物の資料を撮影するだけでなく、マーカーペンで直接ホワイトボードに書き込み、黒板まで移動する事なく授業を進める事ができます。
また、企業の会議室では新製品の試作品を用いたプレゼンテーションに。



Scene3
裁判所で...
一つの証拠物件を裁判官・検事・弁護士といった関係者がモニターを通して、同時に身近に見ることができ、審理のスピードアップや理解力のアップにつながります。



Scene4
テレビ局で...
ニュース番組では手元の原稿をカメラ横にモニターすることでキャスターの目線をカメラから外すことなくスムーズに進行できます。また、各地の特産品、立体資料等を図示する際にも活躍できます。



Scene5
病院で...
患部をズームアップして研修資料映像などにして、パソコンに取り込んだり、手術中の画像を執刀医以外のドクターも手術現場以外から見る事ができます。

優れた設置性

本体サイズを小型・軽量化。容積・設置面積が小さなデザインは、施工時の設置性が優れています。

■埋め込み

新規施設や天井裏にスペースのある場所への設置には、天井埋め込みがおすすめ。見た目にもスッキリと凹凸のないスマートな天井に仕上がります。

■吊り下げ

天井裏に換気ダクトが通っているなど、スペースがなく、設置工事に制約のある場所には天井吊り下げ設置がおすすめです。



【施工工事費について】
建築物（新築、増改築）及び、構造上の違いなどで施工内容によって金額は変わってきます。現場での工事見積りによって設定することになります。

高品質 Quality

高精細・高画質


85万画素プログレッシブスキャンCCDによりXGA (1,024×768) の高精細な画像を再現。当社独自の画像処理エンジンの採用により、CCD信号のデジタル変換時の画像に発生しやすい輪郭の偽色やノイズを抑え、豊かな階調で忠実な色再現を約束します。



新画像処理エンジン



HV-C1000XG




従来機種

手軽に最大24倍の超拡大映像を

新開発の高性能超望遠光学12倍ズームレンズを搭載し、微細なパーツの細部までズームアップ。たとえば「A2相当サイズ」から「名刺サイズ」まで細部を鮮明に表現でき幅広い撮影範囲において（撮影距離2m時）、ワンタッチでオートフォーカス。さらに2倍拡大できる電子拡大機能の搭載で最大24倍の迫力映像がワンタッチで実現。幅広い設置環境に対応できます。



A2




名刺


A2サイズから名刺サイズまで幅広くカバーしています。

高精細クリアーモード

提示する資料の大半は静止画資料が使用されますが、静止画資料では画像の処理過程で発生するランダムノイズによる画面のザラツキを数枚の画像を重ねることで瞬時に低減します。

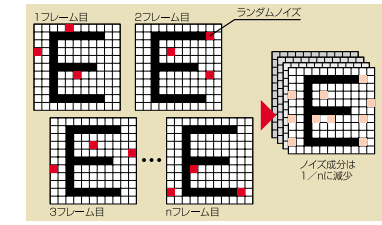

クリアーモードON



クリアーモードOFF

画像メモリ機能


本体のメモリに最大8枚の画像を保存、セットボタンで保存した画像を、コールボタンで瞬時に再生できます。



Utility すぐれた 実用性

画面拡大・スクロール

見せたい、強調したい部分を2倍拡大。画面を上下、左右、斜めにスクロールできます。

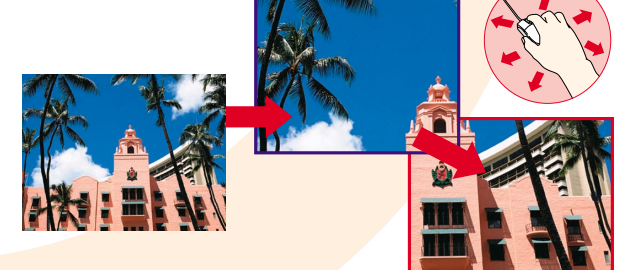

その他多彩な機能

● 画像フリーズ機能

ボタン1つで画像をフリーズ（静止）できます。

● コントラスト機能

文書などの中間階調の少ない原稿と背景とのコントラストを強くして、文字や線のはっきりした画像が得られます。

● 電子ポインター機能

画面上に矢印を映し出し、強調したいポイントをマウスやワイヤレスリモコンによる操作で簡単に指し示すことができます。

● ガンマ調整（8種類）

ディスプレイに合わせて8種類のガンマ値できめ細かい設定ができます。

● アパーチャー切換

エッジを強調して、映像にメリハリをつけることができます。

● 資料照明

印刷物などの資料を提示するための照明が内蔵されています。

● カラー／白黒切替機能

● ポジ／ネガ反転機能

● ホワイトバランス機能（オート／ワンタッチ／マニュアル）

● オン・スクリーン・ディスプレイ（OSD）機能

画面上に表示されるアイコンによりワイヤレスリモコンやマウスで操作。パソコン感覚で操作が行えます。

● プリセットムーブ機能

使用状況を最大8つまで、プリセット（保存）、ムーブ（呼び出し）できます。画像メモリ機能と同様、プリセットボタンで保存した状態に、ムーブボタンで瞬時に呼び出すことができます。

● 多彩な周辺機器とリンクする豊富な端子

- 高品位画像をダイレクトにパソコンディスプレイやデータプロジェクターに出力できる「RGB出力端子」を装備。
- ビデオ出力端子「ダウンコンバータ」内蔵により、ビデオ出力端子（コンポジット、Sビデオ）からNTSC対応ビデオ機器へビデオ出力が可能。
- 本体をパソコン側から制御できる「RS-232C端子」装備。

● パソコン画像取り込み

パソコンへの画像取り込み用にUSBを装備。専用画像取り込みソフト「Image Mate」ではパソコンからのレンズ制御機能により、取り込み画角・明るさなどをパソコンから操作して画像取り込みが行えます。また画像処理アプリケーションソフトに直接画像が取り込めるTWAINドライバを標準装備しました。

● 画像回転機能

90度ずつ画像を回転することができるので、レクチャーテーブル上の資料を自由な方向でセッティングできます。

● 多様なコントロール性

ワイヤレスリモコン、マウス、パソコンを経由、CVASシステム、ワイヤードリモコン（オプション）などで操作が可能です。