

# 超短焦点プロジェクタ

# AL-UH330



## 設置スペースを取らない超短焦点

わずか約19cmで100インチの大画面表示が可能。  
投射面の近くに人が立っても影ができません。

## ロングライフ

30,000時間のロングライフ。  
また、フィルター無しでの冷却構造のため、  
フィルター交換が不要です。


## 静音設計 <34dB

## 壁付け金具で壁面への設置も

小型・軽量(6kg)モデルです。

### インタラクティブに

プロジェクター  
画面に書き込み

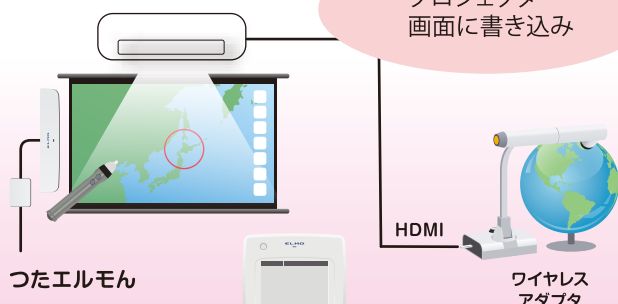

つたエルモン

かけるもん


ワイヤレス  
アダプタ

「かけるもん」や「つたエルモン」と  
組み合わせてインタラクティブ化

### インタラクティブに

もっと

パソコンを組み合わせると  
デジタル教材も活用

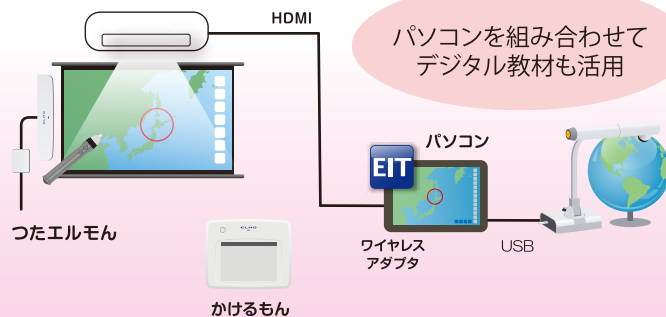

つたエルモン

かけるもん

ワイヤレス  
アダプタ

USB

授業支援ソフトEITやxSync Classroomと  
組み合わせてよりインタラクティブに、双方向授業に

## 仕様一覧

方式	DLP
明るさ	3,300lm
解像度	Full HD (1920 × 1080)
コントラスト比	500000:1
画面の均一性	85%
スローレシオ	0.233
投射距離(80~100inch)	0.088~0.187
光源	ALPD
台形補正	垂直: ±40°
入力端子	VGA(D-sub 15pin) × 2、HDMI × 2 Video(RCA) × 1、S-Video × 1 Audio(RCA) × 1、Audio(3.5mini) × 1 Mic(3.5mini) × 1
出力端子	VGA(D-sub 15pin) × 1 Audio(3.5mini) × 1
制御端子	RS232(D-sub 9pin) × 1 LAN(RJ45) × 1
投射方式	フロント/リア、デスク/天吊
スピーカー	10W × 1
サイズ	425x330x105mm
重量	約6kg

ノイズレベル	最大34dB
電源供給	100~240V AC(50/60Hz)
動作消費電力	340W
待機消費電力	0.5W未満
動作環境温度/保管温度	0~40°C(35~40°Cはエコモード時)/-20~60°C
動作環境湿度/保管湿度	20%~80%(結露無き事)/ 20%~80%(結露無き事)
同梱物	リモコン、電源コード、クイックスタートガイド

## 本体サイズ

