

お子様やペットの様子をモニターしたり、趣味への応用など多彩に活用OK！
子どもやペットの見守り / セキュリティカメラ / ラジコンなどへの取付撮影 / etc...



QUALITY BEST in CLASS

瞬間も、時の流れも逃さない
Full-Armed Field Camera
“フル装備”フィールドムービー

Life & Businessの瞬間を撮る、リモートで狙う、高画質で残す

QBic登場!

- 高画質 Full HD
- 超広角 135°/185°
- 高感度 2.5lux
- 防水 7m
- GPS機能
- WiFi
- LEDライト
- カラーバリエーション

QBIC X1 (135°モデル) / D1 (185°モデル) 製品共通仕様

カメラ仕様	
水平画角	135°(X1)、185°(D1)
有効画素数	210万画素
撮像素子	1/3インチ CMOSセンサー
開放F値	F2.2
GPS	搭載
WiFi対応規格	IEEE802.11n
バッテリー	リチウムイオン電池 3.7V 1800mAh(取外し可)
電池稼働時間	2.5時間(動作条件:本体録画、その他)
充電時間	3.5時間(USB 2A充電器使用時:別売)
WiFiモード	インフラストラクチャー / アドホック
モニター機対応OS	iOS (iPhone, iPad, iPod touch) : 5.1 Android : 4.0
USB	micro B (給電 / 充電 / マストレージ)
AWB	有り
質量	180g
外形寸法	X1(135°):幅62.6mm×奥行53.7mm×高さ64.6mm D1(185°):幅62.6mm×奥行60mm×高さ64.6mm (突起部含まず)

記録方式	
記録媒体	micro SDHC Class6以上
静止画	JPEG
ファイル形式	動画:MP4(映像:H.264、音声:L-PCM)

撮影記録仕様	
動画	Full HD (1920x1080) / 30fps (録画時、ライブビュー不可)
	HD (1280x720) / 30fps
	VGA (640x480) / 30fps
静止画	動画/静止画は同じ解像度
録画時間(32GB)	※4時間(Full HD/30fps)
インターバル撮影	待ち時間(0秒~72時間) 撮影周期(1秒~72時間)

撮影能力	
最低撮影可能照度	2.5lux
環境性能	
動作温度	0~40℃
保存温度	-20~60℃
防水	IPX8 (7m)

注意
●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。
火災、故障、感電などの原因となる場合があります。

●仕様及び価格は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
●本カタログに掲載されている画像はイメージ画像です。
●記載されている会社名、製品名は必ずしも実際の製品名とは異なる場合があります。
●ELMO、ELMO QBicは、株式会社エルモ社の特許商標又は登録商標です。

さらに楽しめる使い方や製品についての詳細情報はこちらをご覧ください。
QBicスペシャルサイト <http://www.elmoqbic.com/>

ELMO SINCE 1921
株式会社エルモ社
エルモソリューションカンパニー
〒550-0014 大阪府北区北堀江3丁目12番23号 三木産業ビル7階
<http://www.elmosolution.co.jp>

- 営業総務本部 〒001-0021 札幌市北区北21条南9丁目3番8号ハクスビル TEL.011-738-5811 FAX.011-738-5822
- 北海道営業部 〒980-0023 仙台市青葉区日町1番18号ピースビル北目4階 TEL.022-266-3255 FAX.022-266-3253
- 東北営業部 〒730-0041 広島市中区小町5番8号ドルチェ2階 TEL.082-248-4800 FAX.082-248-4803
- 山梨県営業部 〒980-0850 鳥取県米子市河三第4番3 TEL.0859-31-3400 FAX.0859-31-3408
- 九州営業部 〒812-0039 福岡市博多区高宮町2番5 緑田ビル2階 TEL.092-281-4131 FAX.092-281-4133
- 首都圏営業本部 〒108-0073 東京都港区三田3丁目12番16号山北ビル4-4 TEL.03-3483-6471 FAX.03-3483-6479
- セキヨウ営業本部 〒108-0073 東京都港区三田3丁目12番16号山北ビル4-4 TEL.03-3483-6471 FAX.03-3483-6479
- 中部営業本部 〒467-0852 名古屋市長瀬区明前町6番14号 TEL.052-811-5261 FAX.052-811-5142
- 近畿・四国営業本部 〒550-0014 大阪府北区北堀江3丁目12番23号 三木産業ビル7階 TEL.06-6541-0123 FAX.06-6541-0125
- 徳島オフィス 〒772-0017 徳島市吉原町立前字七番9番2番地 TEL.088-678-9035 FAX.088-678-9036



QBICセットアイテム/同梱品



QBIC X1	チタニウムグレー ワインレッド	型番: 2490-1 型番: 2490-2	オープン価格
QBIC D1	チタニウムグレー ワインレッド	型番: 2491-1 型番: 2491-2	オープン価格

QBic Accessories (別売)



ISO 9001
ISO 14001


株式会社 エルモ社 本社工場は国際的な品質マネジメントシステム(ISO 9001)と環境マネジメントシステム(ISO 14001)の認証を取得しています。



ELMO
— SINCE 1921 —



QBic その動きを逃さない
X1 / D1
Full-Armed Field Camera “フル装備”フィールドムービー

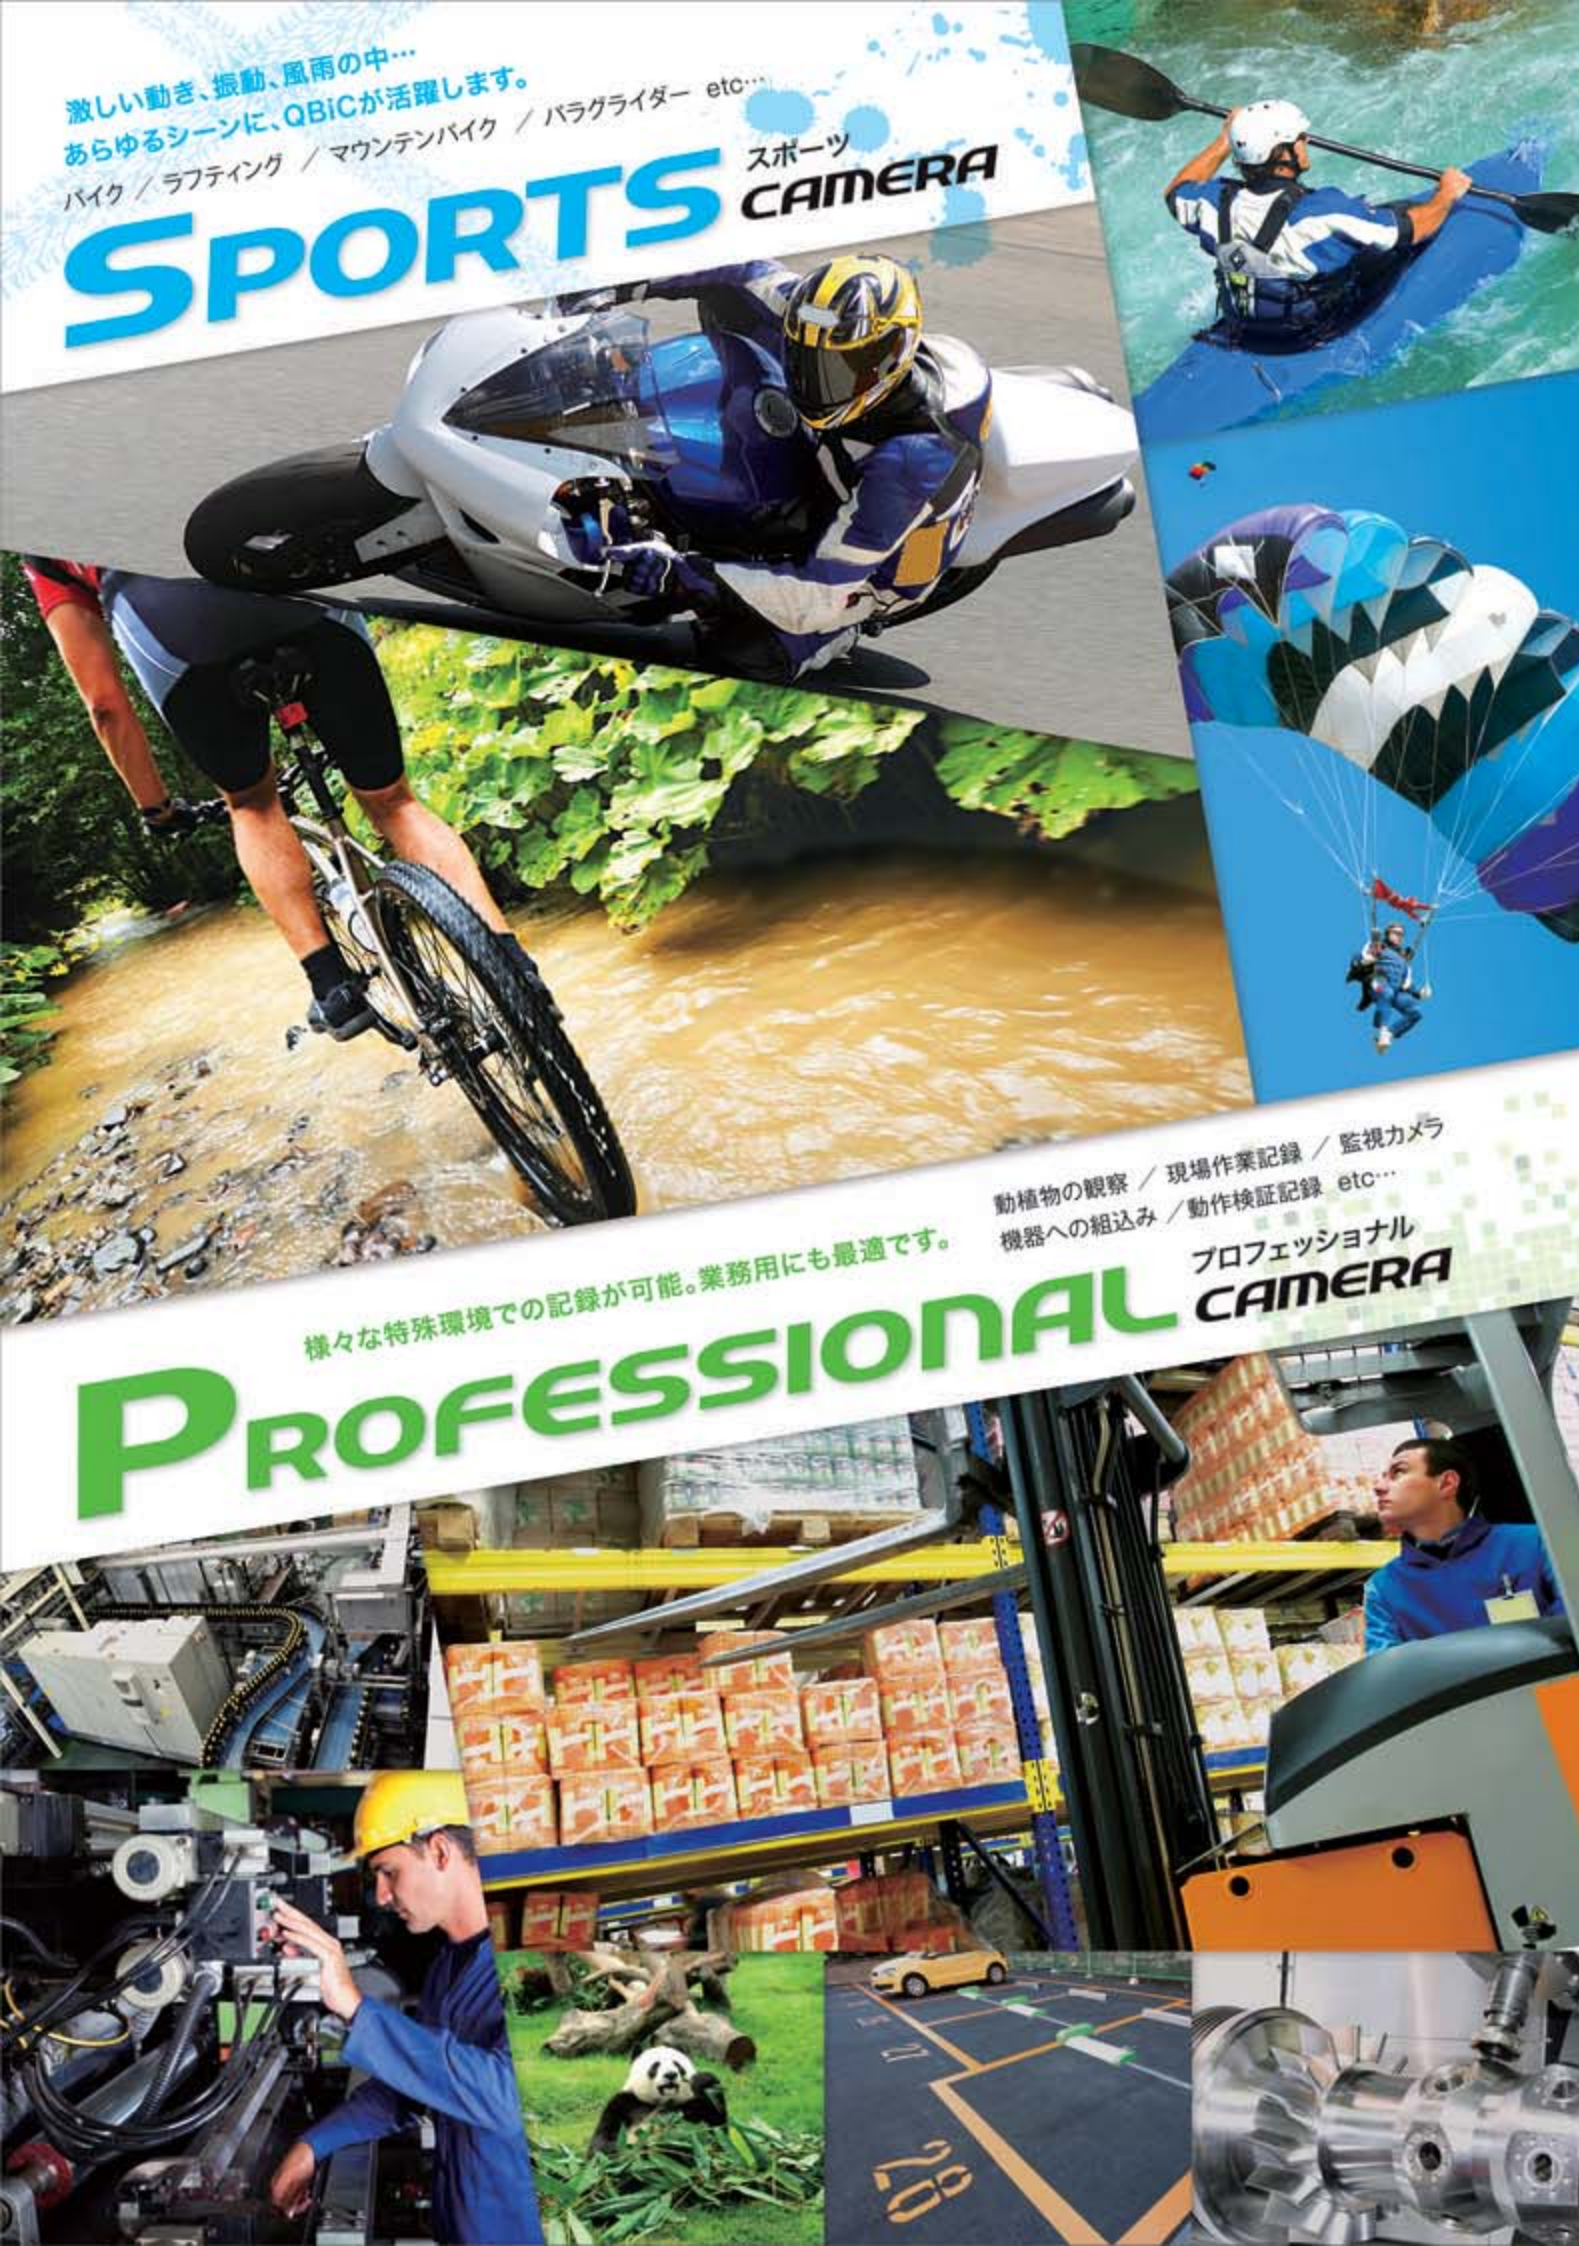

あなたのField Activityを逃さず記憶する“QBiC”

135° & 185°

ワイドに撮る135°
人間の視野角に迫る185°

歪みの少ない自然な映像

多目的フィールドカメラQBiCは、超広角にフィールドの状況を捉えることができます。また、QBiC専用レンズは超広角でありながら歪みの少ない自然な映像を実現しています。

画角

	水平画角	垂直画角
X1	135°	80°
D1	185°	120°



GPS GPS機能

現在地・道りをGPS機能で記録

静止画の場合はExifタグに、動画の場合は録画時5秒ごとにログファイルに三次元情報(経度・緯度・高度)を記録します。GPSに対応したインターネット地図ソフトを使えばあなただけの思い出の道のりが再現できます。



Beautiful & Long

美しく撮る、長く撮る

撮影目的に応じて
多彩な録画設定が可能

画質と録画時間

Full HD/HD/VGAの3つの解像度で録画ができます。最大22時間の長時間録画が可能です。

	32GB
Full HD	4時間
HD	9時間
VGA	22時間

インターバル撮影

撮影周期と待ち時間を設定すれば静止画を定期的に撮影します。長時間の定点観察に適した撮影モードです。

待ち時間	0秒~72時間
撮影周期	1秒~72時間

Indoor & Outdoor

インドアでもアウトドアでもQBiCする

夜を捉える高感度レンズ

多目的フィールドカメラQBiCは、業務用監視カメラ並みの高感度で、夜間のフィールドを捉えます。最低被写体照度は2.5ルクス。月明かりのフィールドでも、対象物を鮮明に捉えます。



いざという時のLED照明

ワンタッチで点灯するLED照明を搭載。暗く狭い空間の撮影や夜間のフィールド撮影時の補助光として、お使いいただけます。



7m防水

雨天時の撮影や水際での撮影にも安心です。



Accessory

多彩なアクセサリ

あらゆるアクティブシーンに対応

車にバイクに自転車に、あるいはヘルメットや腕にQBiCを取り付けて撮影できます。多彩なアクセサリがあなたのField Activityをサポートします。

WiFi WiFiする

ワイヤレスで離れた場所からでもリアルタイムに動画・静止画を記録

QBiC専用Appをダウンロードすれば、iPhone、iPad、iPod touch、Android端末でQBiCの映像をモニタリング、録画することが可能になります。

*1 iPhone、iPad、iPod touchはApple社の登録商標または登録商標です。
*2 AndroidはGoogle Inc.の登録商標または登録商標です。



ライブビュー



QBiCアプリ(QBiC Air)

- 動画撮影**
動画撮影の開始/停止操作を行います。
- 静止画撮影**
静止画を1枚撮影を行います。
- 詳細情報**
撮影可能時間や画質確認などのカメラに関する詳細の情報を表示します。
- 撮影設定**
解像度の選択(Full HD/HD/VGA)/インターバル撮影/LEDライトオン/オフを行います。
- インターバル設定**
インターバル撮影の撮影周期と待ち時間を設定します。インターバル撮影のオン/オフも可能です。
- GPS設定**
GPSのオン/オフおよびGPSアシスト設定のオン/オフの設定を行います。
- カメラバッテリー残量**
詳細情報画面でカメラのバッテリー残量を表示します。
- ネットワーク設定**
インフラストラクチャー/アドホック/セキュリティ/カメラ切替の設定を行います。