


# プリセットドームカメラ PTC-1000

## ■ 仕様

電源	DC12V
消費電力	約18W
撮像素子	1/4インチカラーCCD
有効画素数	38万画素
同期方式	内部同期方式
解像度	水平520TV本以上 垂直360TV本以上
S / N 比	50dB以上 (AGC OFF時)
最低被写体照度	0.7 lx(カラー、30IRE時) 0.0175 lx(カラー40倍蓄積モード) 0.08 lx(白黒時)0.002 lx(白黒40倍蓄積モード) ※周りの環境により誤差が生じる可能性があります。
アイリス	オート(明るさ調整可)
フォーカス	オート/ワンプッシュ/トリガー/インターバル/マニュアル
電子ズーム	16倍(最大・光学運動時512倍)
電子増感	80倍(最大)
逆光補正	エリア加重測光/自動加重測光
エリアマスキング機能	あり(10ヶ所)
画像上下反転機能	あり
Day/Night機能	オート/カラー/白黒(切換レベル調整可能)
フリッカ補正	あり
W D 機能	あり
動体検出機能	あり
O S D 機能	あり
ホワイトバランス	オート/ワンプッシュ/マニュアル/固定(屋外/屋内/蛍光灯)
レンズ	倍率: 電動32倍 焦点距離: f=3.6~115.2mm 明るさ: F1.6(WIDE)~F4.0(TELE)
水平画角	水平54.2°(WIDE)~1.82°(TELE)
可動範囲・速度	PAN: 360°(エンドレス回転) TILT: 210°(+15°~-195°) PAN: 最大360°/sec TILT: 最大360°/sec
プリセットポジション	256ポイント
オートPAN機能	あり
シーケンシャル機能	あり
アラーム入出力	8入力、2出力
外部シリアル制御	RS-485(別売カメラコントローラ D7313-H等)/RS-422
その他外部制御	リモコン(付属)/同軸多重制御
映像出力	1出力(BNC)VBS1V(p-p)/75Ω
動作周囲温度	-10℃~50℃
質量	約1,450g(本体のみ)、約1,600g(ドームカバー取付時)
外形寸法	直径159mm 高さ170mm(突起部及び取付金具含まず)

## ■ 外観図

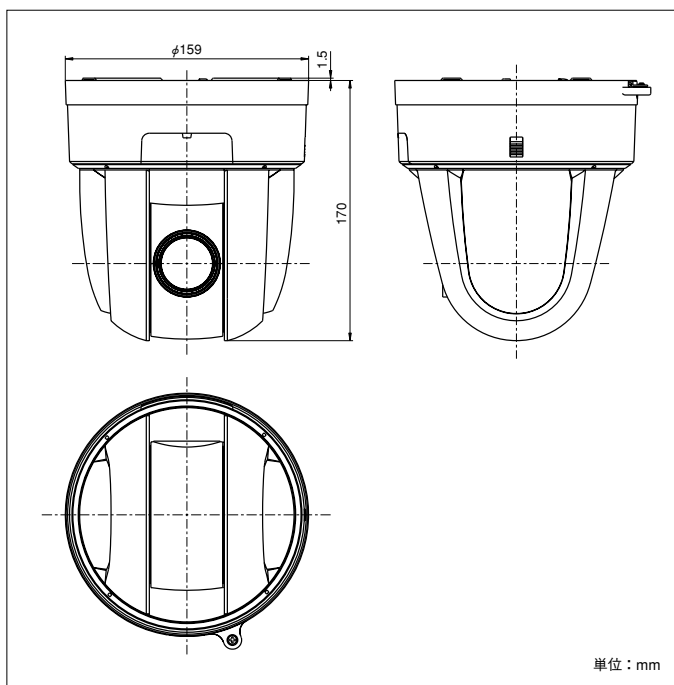

## ■ 付属品



## ■ オプション



**注意**

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。  
水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

- 部品の価格には、設置調整・付帯工事費・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。
- 仕様及び価格が変更することがありますのでご了承ください。
- 「ELMO」、「FOCUS ON THE FUTURE」は株式会社エルモ社の登録商標です。

株式会社 エルモ社 本社・工場は国際的な品質マネジメントシステム (ISO 9001) と環境マネジメントシステム (ISO 14001) の認証を取得しています。



**ELMO** 株式会社 エルモ社  
FOCUS ON THE FUTURE www.elmo.co.jp

本社 〒467-8567 名古屋市瑞穂区明前町6番14号 TEL.(052)811-5131 FAX.(052)811-5142

修理相談窓口 TEL.(052)811-5135 FAX.(052)811-3720  
 本社第1営業部 〒467-8567 名古屋市瑞穂区明前町6番14号 TEL.(052)824-1571 FAX.(052)821-0653  
 本社第2営業部 〒467-8567 名古屋市瑞穂区明前町6番14号 TEL.(052)811-5261 FAX.(052)811-5142  
 東京支店 〒108-0073 東京都港区三田3丁目12番16号山光ビル4階 TEL.(03)3453-6471 FAX.(03)3453-6479  
 大阪支店 〒540-0039 大阪府中央区東高麗橋2番4号 TEL.(06)6942-3221 FAX.(06)6942-3227  
 九州支店 〒812-0039 福岡市博多区冷泉町2番8号朝日プラザビル2階 TEL.(092)281-4131 FAX.(092)281-4133  
 仙台営業所 〒980-0021 仙台市青葉区中央4丁目10番14号エトセーブビル2階 TEL.(022)266-3255 FAX.(022)266-3253  
 広島営業所 〒730-0041 広島市中区小町5番8号ドルチェ2階 TEL.(082)248-4800 FAX.(082)248-4803

地球に優しい大豆インクと再生紙を使用しております。  
このSOY INKマークは米国大豆協会承認マークです。

2007年11月版 No.100 (ST)

**ELMO**

死角が消える。視角で満ちる。

ハイスピード360°エンドレス回転 32倍光学ズーム



HIGH QUALITY & LOW PRICE

プリセットドームカメラ

**PTC-1000**

157,500円 (本体価格150,000円)

# 死角のない監視を実現。

高いセキュリティに守られた安心、それはすべての人の願いです。

人々の安全を見守る監視カメラはセキュリティの要。

PTC-1000は、自在なカメラアングルと高倍率ズームでセキュリティに死角を残しません。



360°  
エンドレスパン

210°  
チルト

光学ズーム  
32倍

電子ズーム  
16倍

Day / Night

プリセット  
256ポイント

360°/秒  
高速旋回

様々なシーンで活躍します。

- ビル・マンションの監視・防犯に
- 夜間の駐車場・駐輪場の監視に
- 工場や工事現場の安全管理に
- 店舗・事務所の防犯に
- 学校や児童施設の安全管理に
- 情報セキュリティの映像確認に
- パチンコ・バーラー等の施設管理に
- ホテル・ロビーの安全管理に



## ■ 360°エンドレスパン&210°チルト

自在に変わるカメラアングルに加え、最大360°/秒の高速旋回で撮影のチャンスを逃しません。フリップアングル機能付きで、チルト動作の回転角度が100°を越えた場合カメラからの画像を自動で反転。どの角度からの画像も見やすいように調整します。



## ■ WD機能(ワイドダイナミックレンジ)

従来のカメラでは、対応できなかった明暗の差の大きい被写体を鮮明に撮影することが可能です。




## ■ マルチリモートコントロール機能

付属のワイヤレスリモコン1台で、カメラを最大9台まで個別に操作できます。

- リモコン延長ユニットを接続すると、同軸ケーブル1本での遠隔操作範囲を500mまで広がります。
- RS-485制御を採用すると、パソコンや専用コントローラ(別売のD7313-Hなど)を使ってカメラ最大223台までを最大範囲1.2kmで操作できます。

## ■ 高倍率ズーム 光学32倍、電子16倍

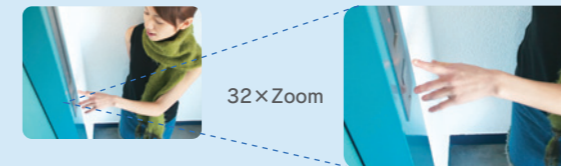

光学32倍ズームレンズ搭載。電子ズーム※を4倍に設定すれば、128倍ズームに。

※電子ズームは最大16倍(ズーム比512倍)まで設定できます。


## ■ 8つのアラーム入力

外部入力および、リモコンを使った手動入力で、別々のアラーム出力に対応。照明のON/OFF操作や警報発報などが可能です。

## ■ 簡易マスキング機能

見られたくないポジションの映像を簡易的に10ヶ所まで隠すことができます。

## ■ DAY & NIGHT 昼も夜もクリアな映像

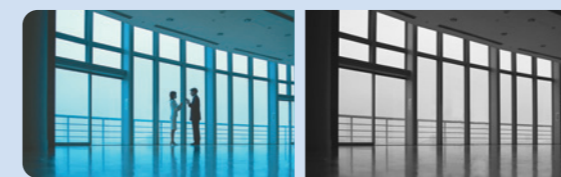

昼間はカラーで撮影、夜間は自動的に暗い場所での撮影に適した白黒撮影に切り替わり、24時間鮮明な映像での監視を実現します。

## ■ 動体検出機能

デジタルレコーダ(別売)を接続すれば、動体検出機能により、人物などの動きを検出した時のみ撮影することができます。

## ■ 高度な自動監視

オートパン機能とシーケンシャル機能搭載。自動監視も安心です。

## ■ プリセット256ポイント

プリセットポジションを256ポイントまで登録可能。それぞれのポイントにタイトル表示・撮影設定ができるため、暗部や逆光部でも鮮明な映像が得られます。ホームポジションも変更できます。



## ■ 水平解像度520TV本以上の高画質

## ■ 画像調整も簡単

画面を見ながら逆光補正・輪郭補正・ホワイトバランスを調整できるOSD(オンスクリーンディスプレイ)機能を搭載しています。