

HD テレビ会議システム、高画質モニタリングに・・・



テレビ会議用カメラとして最適な 200 万画素 CMOS センサー搭載の 高精細フルハイビジョン・パンチルトズームカメラ

■ 広い撮影範囲

広角 10 倍ズームレンズ (水平画角 73.7°) の搭載により、狭い会議室内でも広範囲な撮影が可能です。

■ ニーズに合わせた 4 種類の映像出力

フル HD 出力 (1080p/30fps、1080p/25fps) と HD 出力 (720p/60fps、720p/50fps) の 4 種類の映像出力を選択することができます。

■ 明るく鮮明に映し出す

逆光や暗い室内でも逆光補正機能と低被写体照度 10 lx (50 IRE) で明るく鮮明に映し出します。

■ プリセット機能

カメラヘッドの向き、ズーム位置、フォーカスの状態、露出の状態、逆光補正の状態を 16 ポジション+HOME ポジションの 17 件登録することができます。

■ 動作スピード設定機能

マニュアルパン・チルト動作、ズーム動作、マニュアルフォーカス動作のスピード設定が可能です。

■ 外部コントロール

RS-232C インターフェースによる複数台カメラの外部コントロールが可能です。

スタンダードモデル

パンチルトズームカメラ **PTC-300S** 83,790 円 (本体価格 79,800 円)

SD テレビ会議システムのセカンドカメラとして・・・




■撮像素子：1/4 インチカラー CCD ■映像信号方式：NTSC 方式 ■解像度：水平 500TV 本 ■最低被写体照度：1.5 ルクス (30IRE) ■レンズ倍率：電動 10.5 倍 ■水平画角：6.37° ~65.56° ■レンズ絞り：オート (レベル調整) ■フォーカス調整：フルオート、マニュアル、ワン・プッシュ、インターバル、ズームトリガー ■パン・チルト方向：左右 ±100°、上下 ±25° ■プリセット：16 ポジション+HOME ポジション ■外部制御：RS-232C、最大 7 台 ■出力端子：S 映像 ×1、コンポジット映像 ×1 ■電源：DC12V(AC アダプタ) ■外形寸法：直径 124.5mm、高さ 148mm ■質量：750g
CODE：9788-2

■ 各部の名称と働き


正面

- ① **レンズ**
光学 10 倍電動ズームレンズ
- ② **リモコン受光部**
ワイヤレスリモコン (付属) の受光部です。
- ③ **LED**
電源 ON / OFF など機器の状態を表示します。

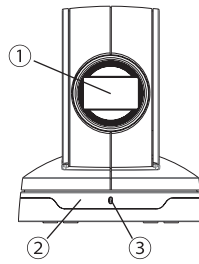


背面

- ④ **DC 入力端子**
AC アダプタ (付属) を接続します。
- ⑤ **RS-232C 出力端子 (ミニ DIN8 ピン)**
複数台接続する場合の RS-232C 出力端子です。
デジチェーン接続により最大 7 台の制御が可能です。
- ⑥ **RS-232C 入力端子 (ミニ DIN8 ピン)**
RS-232C 制御をする場合の入力端子です。
- ⑦ **DVI 出力端子**
DVI-D 端子によりデジタル映像信号を出力します。



底面

- ⑧ **三脚取付ネジ (1/4-20UNC)**
三脚ネジでカメラを固定します。
- ⑨ **ディップスイッチ**
設定の初期化に使用します。
パン・チルト設定、レンズ設定、プリセット設定およびカメラ設定がすべて工場出荷状態に戻ります。



■ AGC 機能

被写体が暗くなった場合など、カメラの感度を自動的に調整して映像レベルを最適に保ちます。

■ タイトル設定

複数台のカメラ名称やプリセットポジション名称を個別に登録してモニター上に表示することができます。

■ 低消費電力モード


操作されない状態で設定時間が経過すると、自動的にカメラ電源が OFF になります。

■ 主な仕様

CODE : 3457-1 JAN : 4560353280161

撮影レンズ	f=2.95mm ~ 29.5mm F1.8 ~ 2.1
ズーム	光学 10 倍電動
水平画角	8.2° (TELE 端) ~ 73.7° (WIDE 端)
垂直画角	4.6° (TELE 端) ~ 44.9° (WIDE 端)
フォーカス調整	オート(Full Auto, Interval, Zoom AF) / マニュアル
撮像素子	1/2.5 型 CMOS センサー
有効画素数	1920 × 1080
最低被写体照度	10 lx (50IRE)
逆光補正	有り
露出	オート(レベル調整可能)
ホワイトバランス	オート/ ワンタッチ/ マニュアル/ INDOOR/ OUTDOOR/ FL-LIGHT
AGC	有り(レベル調整可能)
輪郭補正	有り(レベル調整可能)
電子シャッター	1/30 ~ 1/10000s (720p/60fps, 1080p/30fps システム時) 1/25 ~ 1/10000s (720p/50fps, 1080p/25fps システム時)
解像力	水平 800TV 本以上 WIDE 端中央部 (1080p/30fps) 垂直 800TV 本以上 WIDE 端中央部 (1080p/30fps)
同期方式	内部同期
パン・チルト方向	水平 左100° 右100° (最大速度: 90° / 秒) 垂直 上25° 下25° (最大速度: 90° / 秒)
パン・チルト速度設定	オート/ マニュアル (9 段階)
プリセット機能	16 ポジション + HOME ポジション
低消費電力モード	有り(OFF, 5min, 10min, 30min, 1h, 2h, 3h, 4h, 5h)
RS-232C	デジチェーン最大 7 台
複数カメラ制御	有り(ID 識別, 最大 9 台)
スタンバイ機能	有り
タイトル設定	有り(カメラ/ プリセット)
映像出力端子	DVI-D 24 ピンコネクタ(メス)シングルリンク
映像信号	720p/60fps, 720p/50fps, 1080p/30fps, 1080p/25fps
カメラ制御	RS-232C 8 ピンミニDIN(IN/OUT 各1)
電源端子	EIAJ 規格RC-5320A, 電圧区分4
電源電圧	DC 12V (DC10.0V ~ 14.0V)
消費電力	9.6W
動作温度	0 ~ 40°C
外形寸法	本体 : 幅153mm 奥行き156mm 高さ180mm (突起含まず) リモコン : 幅60mm 奥行き19.5mm 高さ17.5mm
質量	本体 : 約1300g、リモコン : 約70g (電池質量除く)
付属品	ACアダプタ(入力定格 100-240Vac, 0.75-0.4A, 50-60Hz)、 電源コード、赤外線ワイヤレスリモコン、単4乾電池(2本)、取扱説明書

■ 外観図

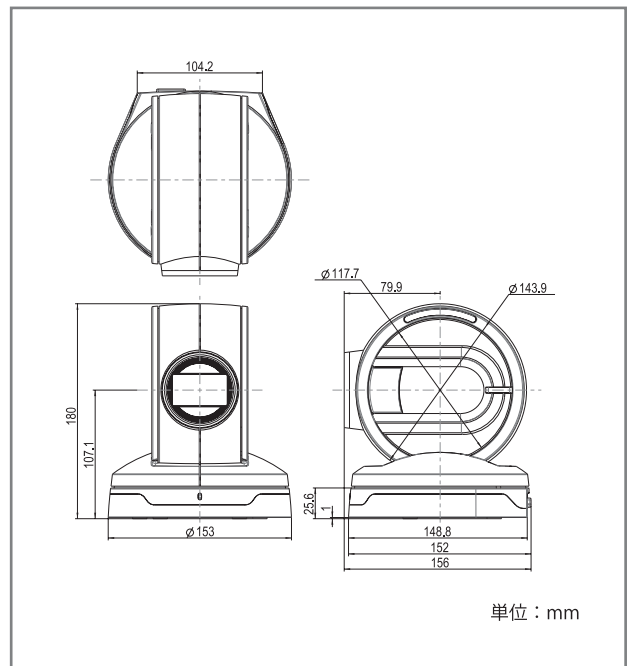

単位 : mm



注意

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

●価格には、設置調整・付帯工事費・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。
●仕様及び価格は、変更することがありますのでご了承ください。

●「ELMO」「FOCUS ON THE FUTURE」は株式会社エルモ社の商標または登録商標です。
●その他、記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。



株式会社エルモ社
エルモソリューション販売株式会社
〒550-0014 大阪市西区北堀江三丁目12番23号 三木産業ビル7階
http://www.elmosolution.co.jp

- 営業本部 〒550-0014 大阪市西区北堀江三丁目12番23号 三木産業ビル7階 TEL.06-7670-0025 FAX.06-7670-0028
- 中部営業部 〒467-0852 名古屋市中区瑞穂区明前町6番14号 TEL.052-811-5261 FAX.052-811-5142
- 東北営業部 〒980-0023 仙台市青葉区北目町1番18号 ビースビル北目町4階 TEL.022-266-3255 FAX.022-266-3253
- 中国営業部 〒730-0041 広島市中区小町5番8号 ドルチェ2階 TEL.082-248-4800 FAX.082-248-4803
- 九州営業部 〒812-0039 福岡市博多区冷泉町2番8号 朝日プラザ祇園2階 TEL.092-281-4131 FAX.092-281-4133
- 札幌オフィス 〒001-0021 札幌市北区北21条西8丁目3番8号 パックスビル TEL.011-738-5811 FAX.011-738-5822
- 徳島オフィス 〒772-0017 鳴門市撫養町立岩字七枚8番2地 TEL.088-678-9035 FAX.088-678-9036
- 山陰オフィス 〒683-0853 鳥取県米子市両三柳48-3 TEL.0859-31-3400 FAX.0859-31-3408
- 首都圏営業本部 〒108-0073 東京都港区三田三丁目12番16号 山光ビル4階 TEL.03-3453-6471 FAX.03-3453-6479
- 近畿四国営業本部 〒550-0014 大阪市西区北堀江三丁目12番23号 三木産業ビル7階 TEL.06-6541-0123 FAX.06-6541-0125
- セキュリティ営業本部 〒108-0073 東京都港区三田三丁目12番16号 山光ビル4階 TEL.03-3453-6471 FAX.03-3453-6479

