

■本体仕様		PV-300HE	PV-100SE-4 c h	
RF出力 (RF OUT)	出力チャンネル	1ch ~ 62ch, CATV含む (90MHz ~ 770MHz 1/7MHzオフセット含む)		
	出力レベル	90dB μ V ~ 110dB μ V (1dBステップ)		
	出力コネクタ	F型ジャック/75 Ω (1端子)		
RFモニタ出力 (RF MON)	出力レベル	RF OUTに対して -20 \pm 5dB以内		
	コネクタ	F型ジャック/75 Ω (1端子)		
RF入力 (RF IN) : 時刻補正用	入力信号内容	UHF入力 (ワンセグ)		
	受信チャンネル	13ch ~ 62ch (470 ~ 770MHz)		
	入力レベル	45 ~ 110dB μ V		
	入力コネクタ	F型ジャック/75 Ω (1端子)		
OFDM 変調部	伝送モード	mode3		
	キャリア変調方式	64QAM		
	ガードインターバル比	1/8		
	畳み込み符号	3/4		
	時間インターリーブ	2		
	周波数セグメント	13セグメント		
イーサネットポート (LAN) 入出力	通信インターフェース	100BASE-TX/1000BASE-T		
	通信方式	TCP/IP, UDP/IP		
	コネクタ	RJ-45型 (1端子)		
	時刻補正	ワンセグ放送, 外部NTPサーバ		
電源及び環境	電源	AC100V \pm 10%、50/60Hz		
	消費電力	約22W	約40W	
	使用環境	温度: 0 $^{\circ}$ C ~ 40 $^{\circ}$ C (性能保証範囲) -10 $^{\circ}$ C ~ +50 $^{\circ}$ C (動作保証温度) ※起動時除く 湿度: 30% ~ 90%RH ※結露無きこと		
構造	構造	1Uハーフラック	1Uフルラック	
	寸法	H44 \times W210 \times D340 (mm) 突起物含まず	H44 \times W430 \times D400 (mm) 突起物含まず	
	質量	約2.5kg (付属品含まず)	約5.5kg (付属品含まず)	
■映像・音声仕様		PV-300HE	PV-100SE-4 c h	
映像	アナログ映像入力 (VIDEO)	入力信号内容	アナログコンポジットNTSC 1系統	アナログコンポジットNTSC 4系統
		入力コネクタ	RCA/75 Ω (1端子)	RCA/75 Ω (4端子)
	HDMI入力 (HDMI)	入力コネクタ	HDMI (1端子) ※480i/1080iに対応	—
		符号化方式	MPEG-2 MP@HL, MP@H14L, 4:2:0	—
	HD映像符号化	映像フォーマット	1080i, 1920(H) \times 1080(V), 1440(H) \times 1080(V)	—
		フレームレート	29.97 f p s	—
		符号化レート	13 ~ 20Mbps	—
	SD映像符号化	符号化方式	MPEG-2 MP@ML, 4:2:0	
		映像フォーマット	480i 720(H) \times 480(V)	
		フレームレート	29.97 f p s	
符号化レート	3 ~ 12Mbps	3 ~ 9Mbps		
音声	アナログ音声入力 (AUDIO)	入力信号内容	アナログ 2ch	
		入力レベル	最大2.2dBu, 1.0Vrms	
		入力インピーダンス	不平衡HIZ (54k Ω)	
		サンプリング周波数	48kHz	
		入力コネクタ	RCA (L/R 各1端子)	
	HDMIエンベデッド音声入力	入力信号内容	HDMI信号に重畳された音声 2ch	
		サンプリング周波数	48kHz	
	音声符号化	符号化方式	MPEG-2 AAC LC-profile	
		符号化レート	192kbps	
		符号化チャンネル	2ch (STEREO, Dual Mono)	



デジタルだからできる、新しいサービス。
既存のTV設備でサイネージ・自主放送を実現します。



注意 ●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

●価格には、設置調整・付帯工事費・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。 ●「ELMO」は、株式会社エルモ社の商標または登録商標です。
●仕様及び価格は、変更することがありますのでご了承ください。 ●その他、記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。



株式会社エルモ社
エルモソリューションカンパニー
〒550-0014 大阪市西区北堀江3丁目12番23号 三木産業ビル7階
http://www.elmosolution.co.jp


- 営業統括本部
- 北海道営業部 札幌市北区北21条西9丁目3番8号パックスビル TEL 011-738-5811 FAX 011-738-5822
- 東北営業部 仙台市青葉区北目町1番18号ピースビル北目町4階 TEL 022-266-3255 FAX 022-266-3253
- 北関東営業部 茨城県中野市小町5番8号ドルチェ2階 TEL 082-248-4800 FAX 082-248-4803
- 中国営業部 広島市東区三田3丁目12番16号山光ビル4階 TEL 083-3453-6471 FAX 083-3453-6479
- 山陽営業部 広島市東区三田3丁目12番16号山光ビル4階 TEL 083-3453-6471 FAX 083-3453-6479
- 九州営業部 福岡市博多区冷泉町2番9号 朝日プラザ基層2階 TEL 092-281-4131 FAX 092-281-4133
- 首都圏営業部 東京都港区三田3丁目12番16号山光ビル4階 TEL 03-3453-6471 FAX 03-3453-6479
- セキリティ営業部 東京都港区三田3丁目12番16号山光ビル4階 TEL 03-3453-6471 FAX 03-3453-6479
- 中部営業部 名古屋市瑞穂区明前町6番14号 TEL 052-811-5261 FAX 052-811-5142
- 近畿・四国営業部 大阪市西区北堀江3丁目12番23号 三木産業ビル7階 TEL 06-6541-0123 FAX 06-6541-0125
- 徳島営業部 徳島市東町立若字7枚82番地 TEL 088-678-9035 FAX 088-678-9036



デジタル自主放送システム

- ▶ デジタルテレビに自主放送を配信するシステムです。
- ▶ 既設のテレビ配線を利用するので、配線工事が不要。
- ▶ 空きチャンネルを利用するため、視聴も簡単です。

自主放送共聴システム例

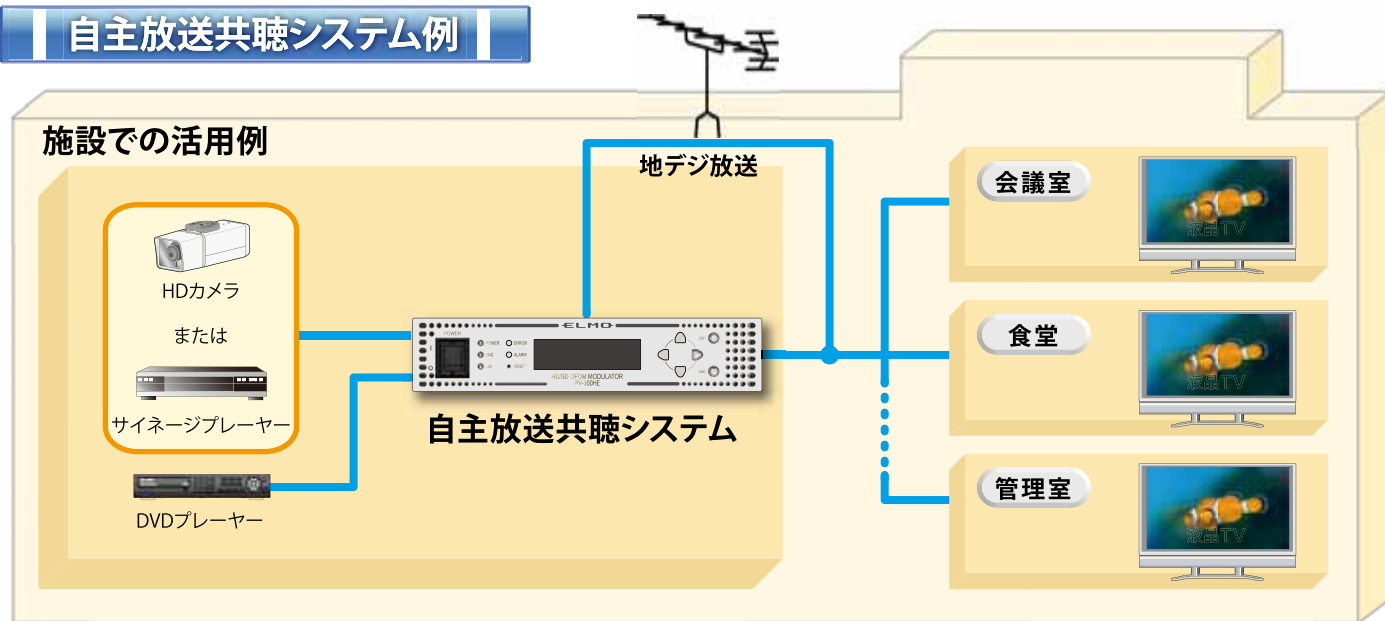

例えば・・・




PVシリーズの特徴

- ▶ **映像配信完全コントロール機能**
 - ・テレビごとの視聴制限が可能です。規制映像が短時間みえてしまう「チラ見」も排除。
- ▶ **簡易タイムサーバー内蔵**
 - ・テレビ番組表作成に必須の機能である簡易タイムサーバを内蔵。
- ▶ **簡単ワンタッチ設定**
 - ・電源スイッチを入れるだけですぐに始動。パネルのみの簡易設定が可能。
- ▶ **番組表(簡易EPG)対応**
 - ・番組表(簡易EPG)を作成でき、番組内容の表示選択も可能。
- ▶ **副音声対応**
 - ・2ヶ国語放送や音声多重放送に対応。

用途に合わせた最適な一台をお選びいただけます。

PV-300HEの特徴



1Uハーフラック
 コンパクト設計により、省スペース化を実現。



HD/SD共用
 1台でHDまたはSDの映像を配信できます。インターフェースにHDMI端子とアナログコンポジットを搭載。



HDCP対応
 * 配信された映像/音声はコピー不可です。
 * 映像の配信は権利者の許諾が必要です。



デジタル自主放送システム
PV-300HE
 オープン価格

PV-100SE-4chの特徴




SD4チャンネル
 SDで最大4チャンネルの配信が可能です。



アナログ4チャンネル
 デジタル自主放送システム
PV-100SE-4ch
 オープン価格

背面パネル

PV-300HE

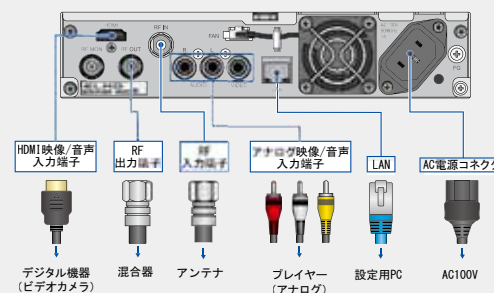

PV-100SE-4ch

