

# ELMO

マルチケーブル  
SNC2230-03

## 取扱説明書

SNC2230-03をご使用になる前に本取扱説明書をよくお読みください。  
万一の際に備え、本取扱説明書は大切に保存してください。

# 安全上のご注意

## 安全にお使いいただくために - 必ずお守りください

この「安全上のご注意」は、本機を正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために守っていただきたい事項を示しています。ご使用前によく読んで大切に保管してください。

次の表示と図記号の意味をよく理解してから本文をお読みください。



### 警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



### 注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

### 図記号の意味



名称：注意

意味：注意(しなければならないこと)を示すもので、具体的な注意内容は近くに文章や絵で示します。



名称：禁止

意味：禁止(してはいけないこと)を示すもので、具体的な注意内容は近くに文章や絵で示します。



名称：分解禁止

意味：製品を分解することで感電などの傷害が起こる可能性を示すもので、図の中に具体的内容が描かれています。

## 警告

設置作業時以外は、機器の、裏ぶた、キャビネット、カバーは、外さないでください。  
内部の点検・整備・修理は、販売店にご依頼ください。



ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に設置しないでください。  
落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。



機器に水が入ったりしないよう、またぬらさないようご注意ください。  
雨天、降雪中、海岸、水辺での使用、および天井の水漏れには、特にご注意ください。



付属品を口に入れたり、飲み込まないでください。  
けがや窒息の危険性があります。



## 注意

設置および配線工事には経験と技術が必要ですので販売店にご相談ください。



## 使用上のご注意

本品SNC2230-03は、高感度カメラ SN2230 IP（以下、カメラ）専用のマルチケーブルです。他の機器には使用しないでください。

### 1. 仕様


	SNC2230-03
外形寸法	直径 8.5mm 長さ 3000mm
質量	約330g

### 2. 付属品

名称	数量
防水キャップ	1
取扱説明書	1

# 3. 設置方法

## [1] カメラ接続

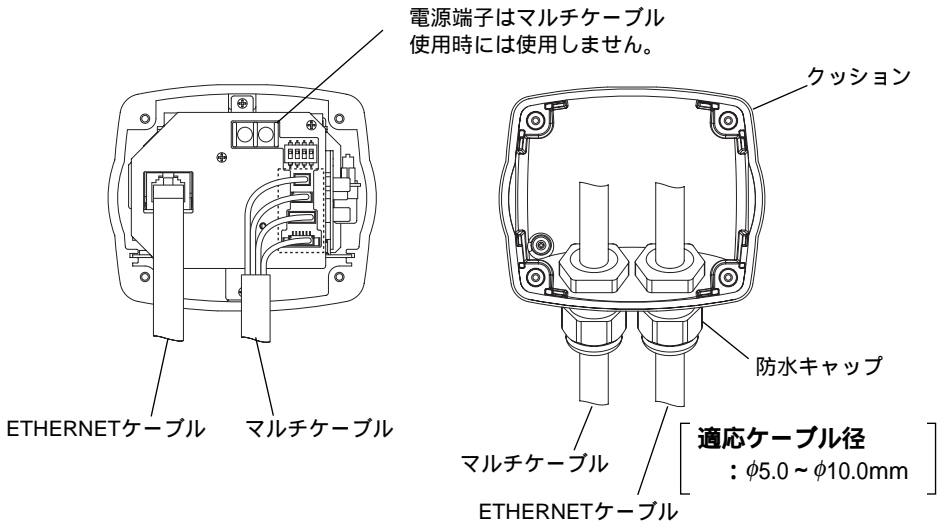

(1) リアカバーを取外してください。

(2) ETHERNETケーブルとマルチケーブルを接続してください。

[注]・防水キャップをしっかり締め付け、ケーブルが完全に固定されていることを確認してください。

不十分な場合、水漏れしますのでご注意ください。

(締め付けトルク目安 : 4.0 ~ 4.5 N・m)


(3) 付属のシリカゲルを外袋から出し、リアカバーの内側に貼り付けてください。

(4) リアカバーを取り付けてください。


[注]・リアカバーには防水用のクッションがあります。クッションがリアカバーの溝に入っていることを確認した上、取り付けてください。不十分な場合、水漏れしますのでご注意ください。

・リアカバーを取り付ける際、落下防止用コードをはさみ込まないようにご注意ください。

・平線タイプのケーブルは、防水キャップに適應していませんので使用しないでください。



## [2] マルチケーブル接続

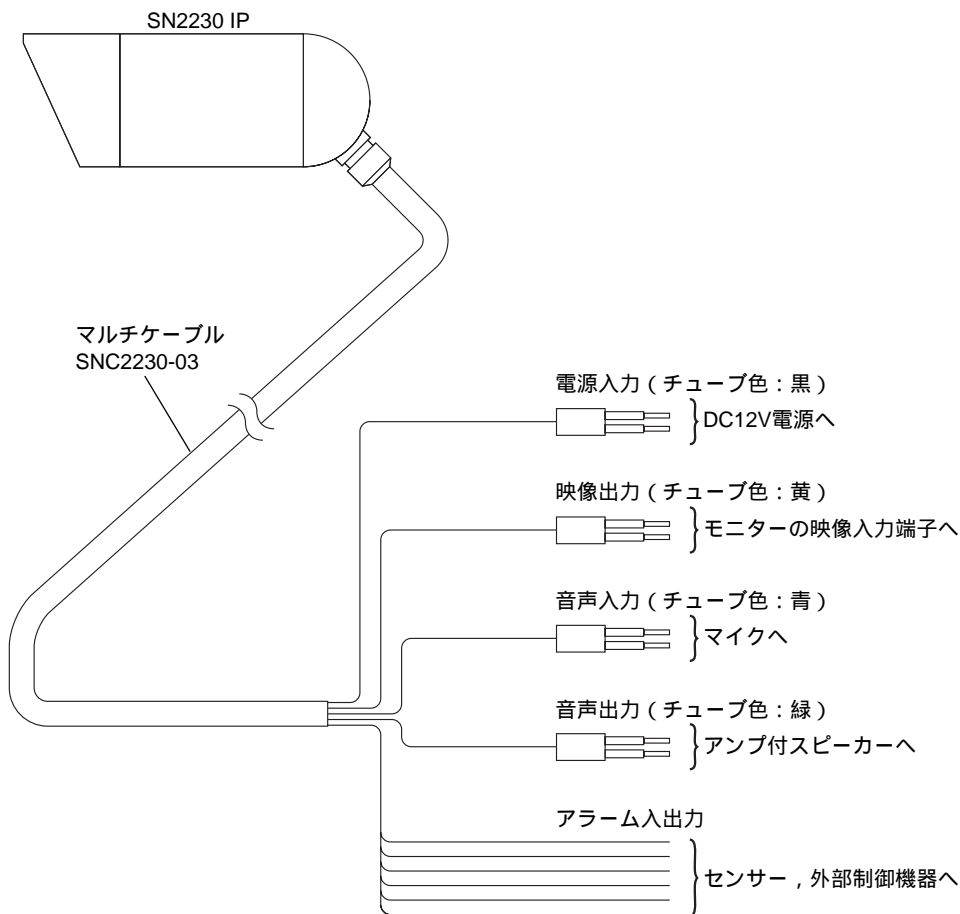

[注] 入出力信号仕様はカメラの取扱説明書を参照してください。

## 電源入力

端子名	チューブ色	コード色
DC_IN	黒	赤
GND		白

## 映像出力

端子名	チューブ色	コード色
VIDEO	黄	白
GND		黒

## 音声入力

端子名	チューブ色	コード色
MIC_IN	青	白
GND		黒

## 音声出力

端子名	チューブ色	コード色
LINE_OUT	緑	白
GND		黒


## アラーム入出力

端子名	コード色
ALARM_IN1	茶
GND	赤
ALARM_IN2	橙
GND	黄
ALARM_OUT	緑
OUT_PUT	青

[注] 配線に際し、以下のことを留意してください。


- ・ マルチケーブルの配線後、裸線部分（特に未接続箇所）が露出しないように絶縁処理を施してください。

### [3] 防水ボックス（市販品）への設置

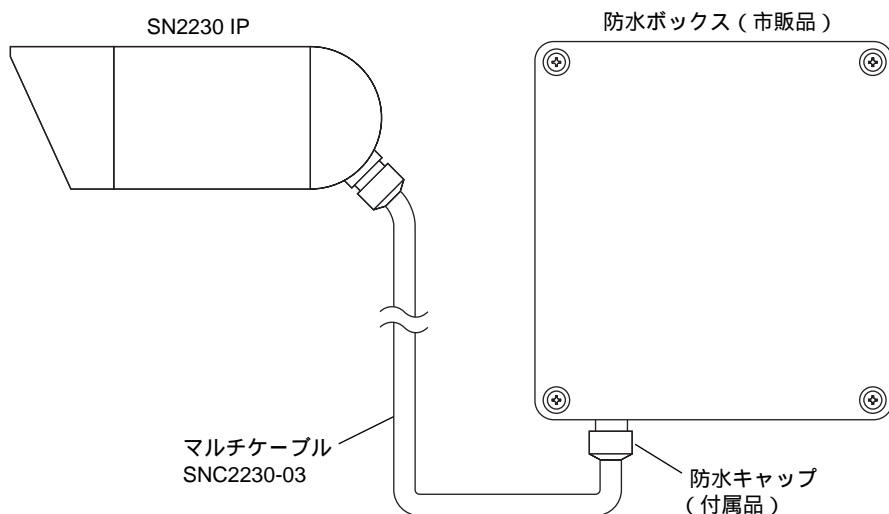

#### 本品と防水ボックス（市販品）と組み合わせて使用する場合

- (1) 防水ボックスの下側に防水キャップ取付け用丸穴(  $\phi 19 \pm 0.2\text{mm}$  メーカー推奨寸法)をあける。
- (2) 防水キャップ（付属品）を防水ボックスに取付ける。
- (3) マルチケーブルを通して、防水キャップを締め付ける。



[注]・防水キャップをしっかり締め付け、ケーブルが完全に固定されていることを確認してください。

不十分な場合、水漏れしますのでご注意ください。

（締め付けトルク目安：4.0～4.5 N・m）

[注]仕様は予告なしに変更することがありますが、ご了承ください。

「ELMO」は株式会社エルモ社の商標です。

## 株式会社 エルモ社



古紙配合率100%再生紙を使用しています。

製品のお問い合わせは、最寄りの弊社支店または営業所へ

本社	名古屋市瑞穂区明前町6番14号	☎ (052)811-5131	〒467-8567
東京支店	東京都港区三田3丁目7番16号	☎ (03)3453-6471	〒108-0073
名古屋支店	名古屋市瑞穂区明前町6番14号	☎ (052)824-1571	〒467-8567
大阪支店	大阪市中央区東高麗橋2番4号	☎ (06)6942-3221	〒540-0039
九州支店	福岡市博多区冷泉町2番8号 朝日プラザ祇園2階	☎ (092)281-4131	〒812-0039
北海道営業所	札幌市中央区北4条西15丁目1番40号	☎ (011)631-8636	〒060-0004
仙台営業所	仙台市青葉区中央4丁目10番14号 エノトセーフビル2階	☎ (022)266-3255	〒980-0021
広島営業所	広島市中区小町5番8号 ドルチェ2階	☎ (082)248-4800	〒730-0041

URL:<http://www.elmo.co.jp>

6X1NRH201