

# ユニット型電子黒板 CRB-2「つたエルモン」

## ■ 機器概要

既設の液晶テレビやプロジェクターにセンサーを貼り付けるだけで、画面をタッチパネル化できるユニット型電子黒板です。

- 軽量(140g)で持ち運び便利、どの教室へも移動可能。
- ペン1本で4点タッチの簡単キャリブレーション。
- 対応サイズ 液晶テレビ:65インチ / プロジェクター:90インチ

## ■ 機器仕様

### ■ センサー

型名	CRB-2S
使用温度	10°C~40°C
電源	DC5V
消費電力	最大 0.5W
外形寸法	L227×W43×H11(mm)
質量	80g
端子	USB デバイス(2.0 準拠) type micro B レセプタクル×1

### ■ ペン

電池	単 3 形アルカリ電池×1
外形寸法	L152×Φ25(mm)
質量	37g(電池を含まない)

### ■ ワイヤレスユニット

型名	CRB-1W
使用温度	0°C~40°C
使用無線帯域	2.4GHz
通信距離	約 15m (使用状況により異なります)
電源	DC5V
消費電流	最大 5.0V 60mA
外形寸法	L53×W44×H25.2(mm)
質量	90g

### ■ ワイヤレスアダプタ

型名	CRA-1R
使用温度	0°C~40°C
使用無線帯域	2.4GHz
PC インターフェイス	USB type A プラグ(USB2.0 HI-SPEED)
電源	USB パスパワー
消費電流	最大 5.0V 50mA
外形寸法	L64×W22×H10(mm)
質量	11g

### ■ セット

使用湿度	10%~80%以下(結露しないこと)
安全規格対応	電気用品安全法 PSE マーク(AC アダプタ)、電波法
環境対応	RoHS 指令準拠
対応書画カメラ	L-12/L-12i/L-12iD

### ■ PC スペック

対応機種	Windows : IBM PC / AT 互換機 Mac : Intel CPU 搭載 Mac
オペレーティングシステム (OS)	Windows 7 32 / 64bit Windows 8, 8.1 32 / 64bit Windows 10 32 / 64bit
CPU	Intel Core i5 2GHz 同等以上
メモリ	1GB RAM の空き(推奨 2GB の空き)
ハードディスク	基本インストール用に 200MB 以上の空き容量
画面解像度・表示色	1024×768 ピクセル以上・1600 万色以上
USB	USB 2.0 以上(書画カメラ接続用)

- ・サウンドデバイスが使用できない場合、一部の機能が動作しない場合があります。
- ・全てのパソコン環境での動作を保証するものではありません。


### ■ 同梱品

センサーCRB-2S、ペン、ワイヤレスユニット CRB-1W、ワイヤレスアダプタ CRA-1R、取付板、両面テープ(取付板用)、アルカリ乾電池(単 3 形 / ペン用)、ペン先×5(替え芯)、AC アダプタ、電源プラグ、USB ケーブル(白)、USB ケーブル(黒)、保証書、3S サービス登録申込書、3S サービス登録説明書、かんたんスタートガイド、ライセンスキー(シール)、設置プレートセット[・設置プレート・両面テープ(2枚)]・取扱説明書]


■ 外観

<センサー>


単位:mm

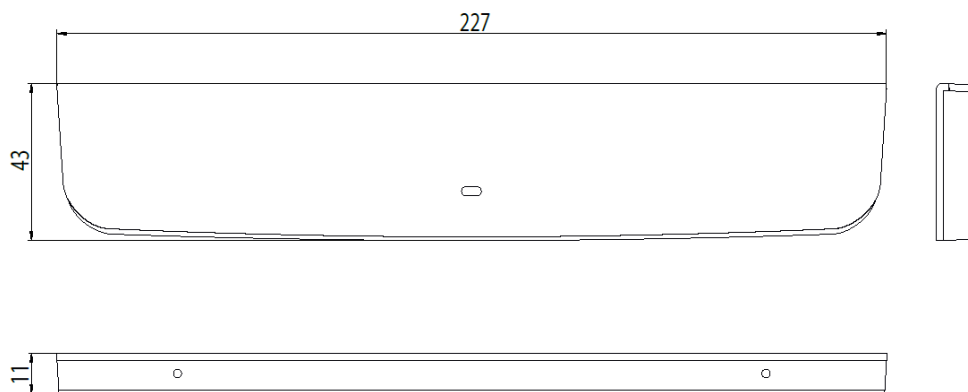

<ペン>

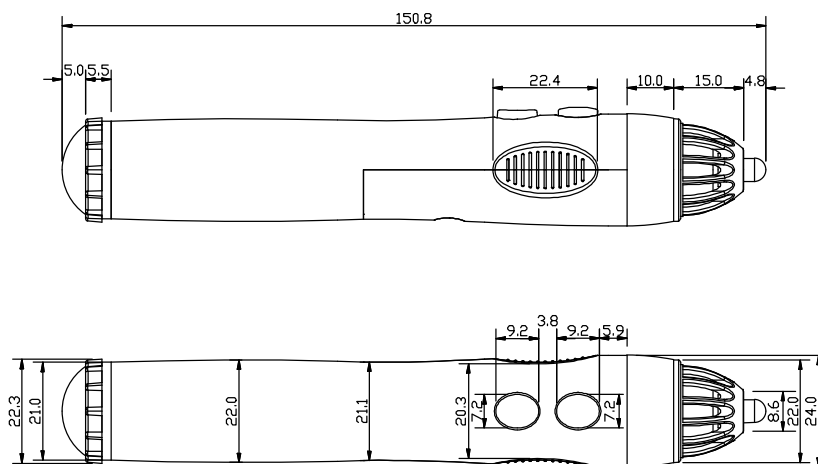

<ワイヤレスユニット>

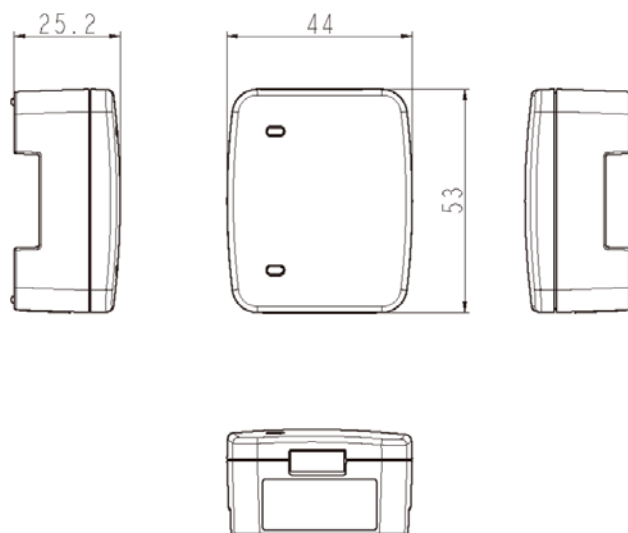

※ 仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります。  
平成29年 2月現在