

# BYOD 対応コラボレーションハブ Huddle Space G1/G2/G3

## ■ 機器概要

本製品は、各自がミーティングに使用するデジタル機器を簡単に接続(最大 8 台)し、必要に応じて発表者の画面をボタンまたはリモコン操作で切り替えることにより、スピーディーで円滑な話し合いを支援するミーティングツールです。用途に応じて 3 機種をラインアップしています。

- PC やタブレット、スマートフォンや各種カメラなど HDMI 接続が可能なデジタル機器を最大 8 台まで接続。
- 発表者がディスプレイに提示したコンテンツやミーティング中の音声を SD カードに録画・録音。
- 最上位機種 Huddle Space G3 は、HD BaseT を装備し、システムアップにも対応。
- オプションとして Huddle Space シリーズ共通の専用バッテリー(連続動作 4 時間)を用意。

## ■ 機器仕様

### ■ 総合仕様

項目		内容
電源		DC12V(AC アダプタ AC100 ~ 240V)
消費電力		7.0W
外形寸法幅		幅 165.6×奥行 171.93×高さ 43.5[mm]
質量		約 1.0kg(本体のみ)
対応入力機器		HDMI 出力端子を標準搭載している映像機器・パソコンなど
対応出力機器		各種入力端子を標準搭載しているモニター・テレビ・パソコンなど
入力端子		外部マイク入力端子 φ3.5mm ジャック × 1 モノラルエレクトレット コンデンサマイク
		HDMI 入力端子 Type A × 8
		DC ジャック × 1
出力端子		RGB 出力 ミニ D-sub 15P コネクタ メス × 1
		WHDI モジュール専用電源端子 TypeA × 1
		HDMI 出力端子 Type A × 1
		ライン出力端子 φ3.5mm ステレオミニジャック × 1
		HDBaseT 出力端子(RJ45) × 1
HDMI 入力対応 解像度		1080p/1080i/720p/480p/XGA (最大 1080p/60fps)
映像出力 解像度/フレームレート		接続機器に依存
外部制御		USB デバイス(2.0 準拠) TypeB レセプタクル × 1
メモリ		SD カードスロット × 1
USB	仕様	USB2.0 準拠
	転送速度	ハイ・スピード(480Mbps)/フル・スピード(12Mbps) ※実効転送速度はパソコンの性能や USB バスの状態などにより変化します。
	電源供給	セルフパワー ※USB バスからは電源供給を受けません。
リモコン送信方式		赤外線発光パルス位置変調方式
スライドスイッチ		RGB/HDBaseT/HDMI 切り替え ※HS-G1、HS-G2=RGB/ HDMI のみとなります。
動画記録方式		H.264/MP4
静止画記録方式		JPEG
使用温度範囲		0~40°C
使用湿度範囲		30~85% (結露なきこと)
安全規格		電気用品安全法 PSE マーク(AC アダプタ)
環境対応		RoHS 指令準拠
バッテリー(オプション)		
外形寸法		幅 156×奥行 161×高さ 29 [mm]
質量		330g

## ■端子と機能

端子仕様		HS-G1	HS-G2	HS-G3
入 力	MIC IN	-	○	○
	HDMI IN(8端子)	○	○	○
	内蔵マイク	○	○	○
	DC IN 12V	○	○	○
出 力	HDMI OUT	○	○	○
	HDBaseT OUT	-	-	○
	DC OUT 5V	○	○	○
	RGB OUT	○	○	○
	AUDIO OUT	-	○	○
	USB	-	○	○
	SD カードスロット	○	○	○
録画仕様		HS-G1	HS-G2	HS-G3
静止画記録		-	○	○
動画記録		○	○	○
音声仕様		HS-G1	HS-G2	HS-G3
入 力	内蔵マイク	SD カードに記録可能 ※音声出力不可 ※外部マイク接続時は、内蔵マイクの音声は記録されません。		
	外部マイク			
	接続した各 HDMI 機器の音声	音声出力可能 ※音声記録不可		
出 力	AUDIO OUT	接続した各 HDMI 機器の音声を出力 ※アナログ RGB 出力時のみ有効 ※HS-G1 は不可 ※HDCP で保護された音声は出力しません。		
	録画データに音声を記録	内蔵マイクまたは外部マイクの音声を記録 ※外部マイク接続時は、内蔵マイクの音声は記録されません。 ※接続した各 HDMI 機器の音声は記録できません。		
その他仕様		HS-G1	HS-G2	HS-G3
再生機能		パソコンのプレーヤーで再生してください。		
リモコン操作		-	○	○
マストレージモード		-	○	○
時計機能		○	○	○
別売外付けバッテリーの装着		○	○	○

## ■LED


		LED 色	LED 状態
電源 LED	スタンバイ	赤	点灯
	電源 ON	青	点灯
チャンネル LED	選択時	緑	点灯
MIC MUTE LED	ミュート時	緑	点灯
REC LED	録画時	緑	点灯
	録画できない場合 ※1	緑	高速点滅(3回)→消灯
	録画制限がある場合 ※2	緑	点滅(連続)

※1. SD カードが認識できない、SD カードの容量が不足している、本機と PC が USB 接続されている場合

※2. 入力デバイスが接続されていない、HDCP(コピーガードされている)信号が入力されている場合


■ 外観

Huddle Space G1/G2/G3

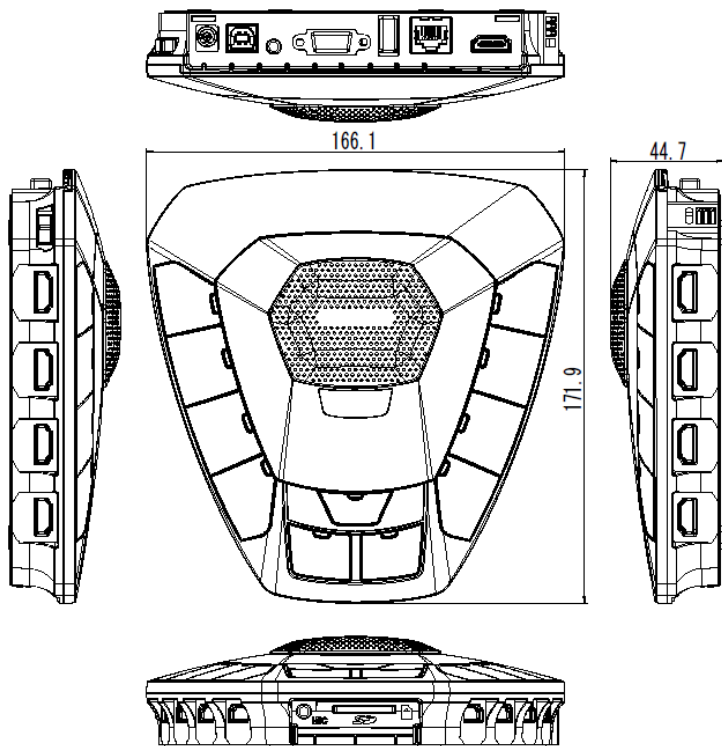

単位: mm

Huddle Space 用バッテリー

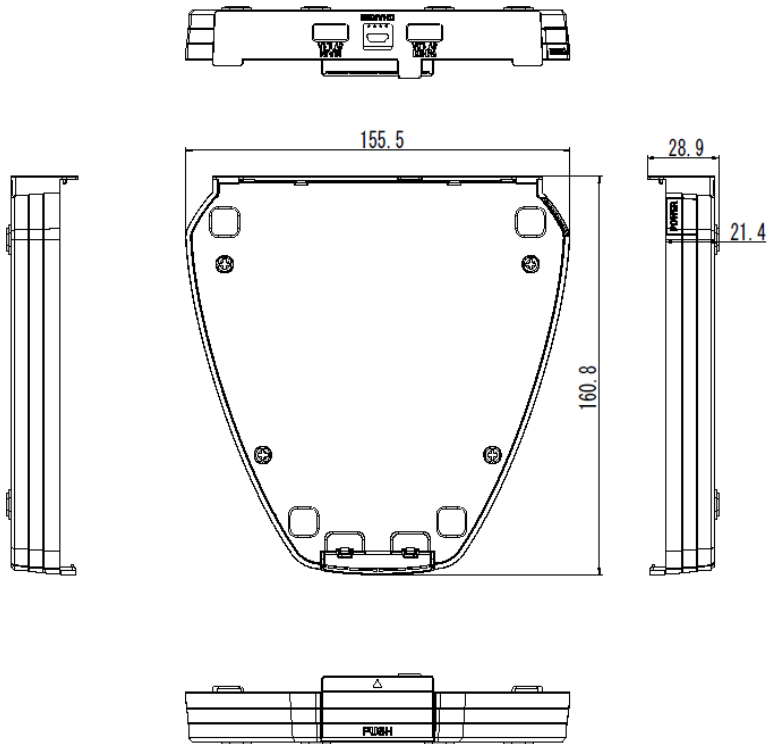

単位: mm

※ 仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります。  
平成29年 1月現在