

コンパクトUSB書画カメラ OX-1

■ 機器概要

本製品は、軽量かつコンパクトな筐体、USB 接続のみのシンプルなインターフェース、折り畳みも可能な上、市販のネジを使った壁面への取り付けも可能な利便性を兼ね備えたコンパクト USB 書画カメラです。

USB Video Class 対応によって、パソコンとの親和性も高いため、Web 会議システム用カメラや授業支援ソフトとの連携にて活用いただけます。

- 8 倍デジタルズーム採用
- 軽量・小型な筐体
- 最大 A3 サイズまで取り込み可能
- USB Video Class 対応による Web カメラとしての機能も搭載

■ 機器仕様

■ カメラ部仕様

項目	内容
電源	USB バスパワー
消費電力	2.5W(USB 接続時)
外形寸法幅	幅:317mm 奥行:108mm 高さ:375mm(セットアップ時) 幅:337mm 奥行:108mm 高さ:54mm(収納時)
質量	約 630g(本体のみ)
外部制御	USB2.0 タイプ B × 1
撮像レンズ	F=2.0
撮影速度	30fps (MAX)
焦点調節可能範囲	レンズ先端より:100mm ~ ∞
フォーカス	自動(ワンプッシュ)
露出補正	自動(露出レベル調整可能)
撮像素子	1/3.2 インチ CMOS 800 万画素
有効画素数	水平 3280 × 垂直 2464
解像度	水平:1000TV 本以上 垂直:1000TV 本以上
撮像領域	322mm × 430mm(高さ:359mm) 4:3 比

■ 本体照明装置部仕様

項目	内容
照明ランプ	白色 LED
■ その他仕様	
項目	内容
USB 仕様	USB2.0 準拠
転送速度	USB2.0 ハイスピード(480Mbps) ※実効転送速度は、パソコンの性能や USB バスの状態などにより変化します。
音声仕様	内蔵マイク
使用温度範囲	0°C ~ +40°C
使用湿度範囲	30% ~ 85% (結露なきこと)
環境対応	RoHS 指令準拠
付属品	USB2.0 ケーブル、クイックスタートガイド、保証書



■ 機能仕様

項目	内容	操作	IM+C	IM4、EIT
明るさ調整	可能(-64~64) 初期値:0			✓
画像回転	0° / 0° ミラー / 180° ミラー / 180° 初期値:0 ※フリーズ時は、回転できません。		✓	✓
LED 照明	On/Off 初期値:Off	✓		
AF(フォーカス)	AF: 自動(ワンプッシュ)、USB:IM4 にて自動/手動切換	✓		
ズーム	可能		✓	✓
映像静止	可能		✓	✓
解像度	USB:IM4、EIT、IM+C で切換			✓
フリッカ補正	60Hz / 50Hz (初期値:50Hz)			✓
コントラスト調整	可能(設定値 0~100) 初期値:32			✓
色合い調整	可能(設定値-180~180) 初期値:0			✓
鮮やかさ調整	可能(設定値 0~100) 初期値:64			✓
鮮明度調整	可能(設定値 0~100) 初期値:50			✓
ガンマ調整	可能(設定値 100~500) 初期値:300			✓
ホワイトバランス	自動/手動(設定値 2800~6500) 初期値:自動 6500			✓
逆光補正	On/Off 初期値:Off			✓
露出	自動/手動(設定値-8~1) 初期値:自動 -4			✓
低光量補正	On/Off 初期値:Off			✓


■ 外観

(セットアップ時)

単位:mm

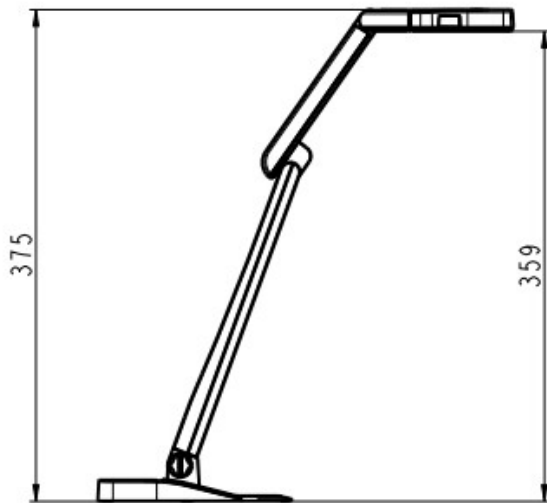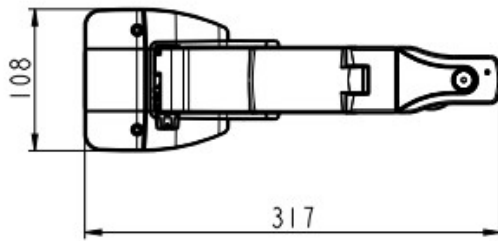

(収納時)

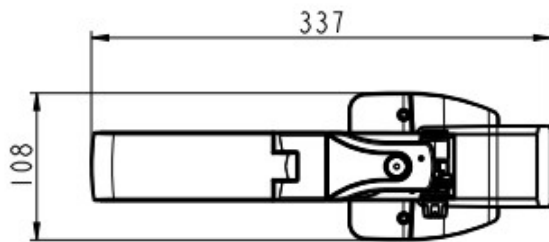

※ 仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります。
令和元年 12月現在