

インタラクティブ書画カメラ L-12iD

■ 機器概要

本製品は、本体に描画機能や録画・録音機能など電子黒板の機能を搭載。姉妹製品である「ワイヤレス・ペンタブレット CRA-1(愛称:かけるもん)」や「ユニット型電子黒板 CRB-1(愛称:つたエルモン)」とセットでお使いいただくことにより、デジタルテレビやプロジェクタの電子黒板化が可能です。


- 12倍光学ズームで小さな部分も鮮明に、さらに8倍デジタルズームとの併用で最大96倍まで拡大が可能です。
- (スイング)²アームでカメラのパン・チルトが自由自在。
- SDカード又は USB メモリーに音声付動画や静止画を記録・再生。 ● USB カメラ機能(USB Video Class 対応)
- フル動画対応(30フレーム/秒)により、ブレのない自然な動きが見せられます。
- 別売の顕微鏡アタッチメントにより、簡単に顕微鏡と接続ができます。

■ 機器仕様

電源/消費電力	DC12V(AC アダプタ AC100 ~ 240V)/ 16.2W	ボジ/ネガ反転	可能
撮像素子	1/2.8 インチ CMOS	カラー/白黒切替	可能
撮影速度	30 フレーム/秒	輪郭強調	可能(カラー書類 1 モードのみ)
総画素数	水平 2144、垂直 1588 ... 約 340 万画素	ガンマ設定	可能(カラー書類 1 モードのみ)
有効画素数	水平 1920、垂直 1536	映像モード	テキスト(1 / 2 / 3) / カラー書類 1 / カラー書類 2
撮影レンズ	f=4.0mm~48.0mm(12 倍ズームレンズ) F3.2~F3.6	静止画記録	可能
撮影範囲	SXGA 最大 420mm × 334mm 最小 48.5mm × 38.5mm	映像静止	可能
	WXGA 最大 420mm × 259mm 最小 48.5mm × 30.5mm	入力選択	本体/外部(RGB × 1、HDMI × 1)
	XGA 最大 420mm × 313mm 最小 48.5mm × 36.5mm	USB カメラ機能	可能(USB Video Class 対応)
	1080p 最大 420mm × 233mm 最小 48.5mm × 27.5mm	出力端子	RGB 出力 ミニ Dsub 15P コネクタ × 1 HDMI 出力端子 × 1 ライン出力端子 φ 3.5mm ステレオミニジャック × 1
	720p 最大 420mm × 233mm 最小 48.5mm × 27.5mm	入力端子	RGB 入力ミニ Dsub 15P コネクタ × 1 HDMI 入力端子 × 1 マイク入力・ライン入力兼用端子 φ 3.5mm ステレオミニジャック × 1
	焦点調節 可能範囲	レンズ 50mm ~ ∞ (f=23.4mm 未満) 先端より 200mm ~ ∞ (f=23.4mm 以上)	外部制御
ズーム	光学 12 倍/デジタル 8 倍	メモリ	SD カードスロット × 1
フォーカス	オート/ワンタッチ/ズーム連動	インターフェイス	USB ホスト(2.0 準拠) タイプ A レセプタクル × 1
明るさ調整	オート/マニュアル(レベル調整可能)	外形寸法	幅 355 × 奥行 373.5 × 高さ 426.5(セットアップ時) 幅 195 × 奥行 294 × 高さ 469(収納時)
解像度	アナログ RGB 水平/垂直 800TV 本以上	質量	約 3.0kg(本体のみ)
映像出力	SXGA、WXGA、XGA、1080p、720p	付属品	AC アダプタ、電源コード、USB ケーブル、 取扱説明書/Image Mate(CD-ROM) 赤外線カードリモコン、ボタン形電池(CR2025) スクールキヤンティ(ラベル、登録用紙、説明書)、 操作補助シール、簡単スタートガイド、保証書
HDMI 出力	映像出力 1080p、720p 音声出力 PCM 44.1kHz サンプリング		
ホワイトバランス	オート/ワンタッチ/マニュアル		
フリッカ補正	60Hz/50Hz		

■ 外観

(セットアップ時)

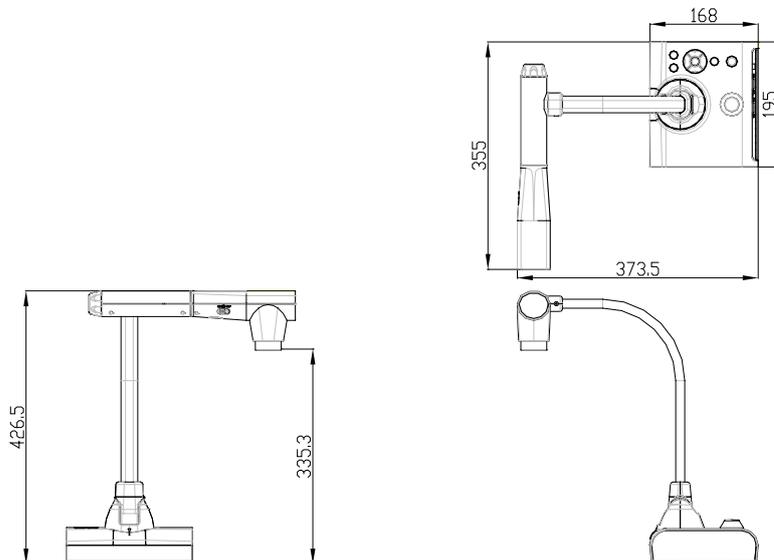

単位:mm

※ 仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります。
平成 26 年 6 月現在