

パンチルトズーム・HD-SDIカメラ PTC-400HD

■機器概要


本製品は、パンチルトズーム機能搭載の HD-SDI カメラです。

- Full HD の非圧縮デジタル映像信号または圧縮映像信号を同軸ケーブルで伝送
※圧縮映像信号伝送する場合は、オプションの HDS-VP40 が必要です。電源は重畳しません。
- オートフォーカス付き光学 12 倍ズームレンズを搭載
- パン範囲 350° (左右 175°)、チルト範囲 210° (上 15°、下 195°)、旋回スピード 100° / 秒の
広範囲、高速旋回機能
- 本機 1 台で 16 ヶ所のプリセットメモリーが可能 (ホームポジション変更可)
- Day/Night 機能搭載により昼夜を通じて運用可能
- RS-485 インターフェース採用により、最大 223 台のカメラ制御が可能
- 赤外線リモコンによる操作 (オプションの HDS-VP40 による遠隔操作が可能)

■機器仕様

| 項目 | 内容 | 項目 | 内容 | |
|--------------|---|----------|----------------------------|---|
| 有効画素数 | 標準 : 2560(H)×1440(V) 切り出し : 1920(H)×1080(V) | レンズ部 | 光学ズーム倍率口 | 電動 12 倍 |
| 同期方式 | 内部同期 | | 焦点距離 | f = 3.7mm ~ 44.4mm |
| 解像度 | 標準 (リサイズ): 1080p@29.97/25fps 720p@59.94/50fps 切り出し (リサイズなし): 1080p@29.97/25fps 画素加算 (2X2): 720p@59.94/50fps | | F ナンバ | F1.4 ~ F2.1 |
| | | | 水平画角 | 標準 : 59.2° ~ 5.2° 切り出し : 44.6° ~ 3.9° |
| | | フォーカス範囲 | 1m ~ ∞ | |
| 映像信号方式 | HD-SDI/VC-2(要オプション) | レンズ絞り | オート(NORMAL / OPEN / CLOSE) | |
| 最低被写体照度 | 0.7 lx (カラー) / 0.08 lx (白黒) 50 IRE | フォーカス調整 | フルオート/ ワンタッチ/ マニュアル | |
| 逆光補正 | ON/OFF | パンチルト部 | パン方向 | 左 175° 右 175° |
| ワイドダイナミック機能 | ON/OFF | | チルト方向 | 上 15° 下 195° |
| 揺れ防止機能 | ON/OFF | | プリセットポイント | 16 ポイントおよびホームポジション |
| ホワイトバランス | オート/ 屋内 / 屋外 / ワンタッチ / マニュアル | | ホームポジション自動復帰 | 有り |
| 画質調整 | 輪郭補正 | チルト動作範囲制 | 有り(ドームカバー装着時設定可能) | |
| DAY/NIGHT 機能 | ON/OFF | 一般性能 | 電源 | DC 12V |
| 画像反転機能 | 上下左右反転 | | 映像信号出力端子 | BNC レセプタクル/ 75Ω 不平衡 |
| 電子ズーム | 最大 10 倍(光学ズーム連動) | | 外部制御端子 | RS-485 : 5P コネクタ(白) × 1 アラーム入出力 : 6P コネクタ(黒) × 1 |
| マスキング機能 | 最大 9 箇所 | | DC 電源入力端子 | 外部電源ジャック(EIAJ RC-5320A 電圧区分 4) |
| OSD メニュー画面 | 有り(カメラ設定) | | 外部制御 | RS-485(最大 223 台) CoC(Control over Coax)による外部制御 |
| | | | 本体サイズ | 直径 139mm 高さ 121mm (突起物・取付金具は含まず) |
| | | 本体質量 | 900g (取付金具を含み、AC アダプタは含まず) | |
| | | 動作環境 | 温度 -10~40°C、湿度 30~90% | |
| | | 環境対応 | RoHS 指令対応 | ○ |

■外観

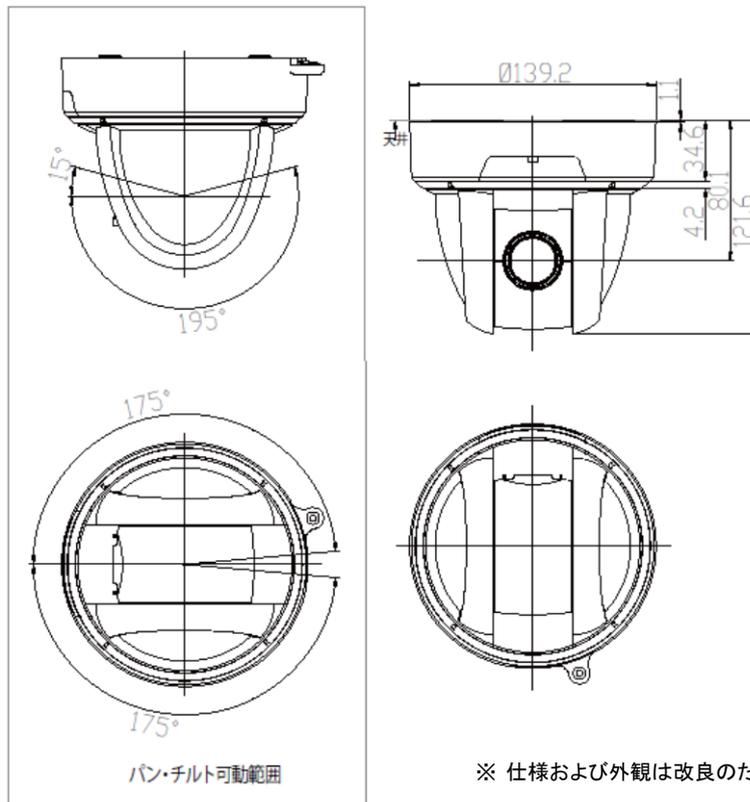

単位:mm

※仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります。
平成 27 年 10 月現在