

WiFi 書画カメラ TX-1

■ 機器概要

本製品は、タブレット端末など次世代 ICT 環境との親和性をさらに高めた WiFi 書画カメラです。




- 無線アクセスポイントや WiFi 搭載の PC・タブレット端末と書画カメラ映像を無線通信が可能。
- PC への取り込み時、フル HD 出力 & 30fps のクリアな映像を再現。
- 学校の子ども机に設置して A3 サイズを撮影できる省スペース設計。

■ 機器仕様

撮像素子	1/2.8インチ 340万画素	HDMI 出力	1080i/720P @30fps
総画素数	水平 2144、垂直 1588	アナログ RGB 出力	XGA(1024×768)@30fps
有効画素数	水平 1920、垂直 1440		水平周波数:48.363kHz 垂直周波数:60.004Hz
撮像速度	30fps	USB 出力(デバイス)	USB2.0 UVC 対応
水平/垂直解像度	水平 800TV 本以上、垂直 800TV 本以上		1080P/720P/XGA/VGA 全て@30fps
撮影レンズ	f=4.0mm ~ 48.0mm (F3.2 ~ F3.6)	WiFi 出力	周波数帯:2.4GHz 802.11.b/g/n 画像転送:720P@30fps(H.264) 転送モード:AP/STATION 切替 DHCP:サーバー/クライアント
光学ズーム倍率	12倍		外形寸法 (幅×奥行×高さ)
電子ズーム	最大 8倍(RGB出力時は最大 4倍)	重量	約 2.4kg(本体のみ)
撮影領域 (横×縦)	1080i 最大:433.1mm×240.1mm 最小:46.9mm×26.4mm	消費電力	7.0W
	XGA 最大:433.1mm×322.5mm 最小:46.9mm×35.2mm	電源端子	DC ジャック 5V(ACアダプタ AC100~240)
焦点範囲 (レンズ高さ)	WIDE 側(f=4.0mm 以上 23.4mm 未満) 50mm ~ ∞	HDMI 端子	HDMI タイプ A
	TELE 側 (f=23.4mm 以上) 200mm ~ ∞	USB 端子	USB タイプ B
フォーカス制御	手動(プッシュ)/ズーム連動	RGB 端子	Dsub 15P コネクタ
明るさ制御	オート(メカアイリス/ゲイン/高速シャッター自動制御)	付属品	AC アダプタ/USB ケーブル(B) DC 電源ケーブル/セットアップガイド/保証書
明るさ調整	レベル調整有り	使用温度	0°C~40°C
画像回転	0° / 180°	使用湿度	30%~85%以下(凍結なきこと)
照明(LED)	ON/OFF	安全規格	電気用品安全法 PSE マーク(ACアダプタ、電源コード)
フリッカ補正(50/60)	ON/OFF	環境対応	RoHS 指令準拠
映像モード	テキスト書類/カラー書類		
顕微鏡モード	ON/OFF		
OSD 制御	○		

■ 外観

(セットアップ時)

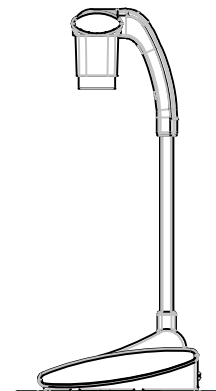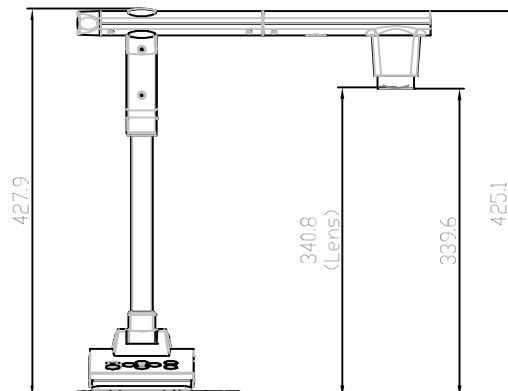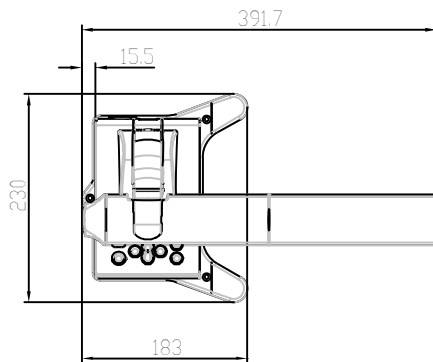

単位:mm

※ 仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります。
平成 28 年 4 月現在