

IR リモート I/F ボード AD-1030


機器概要

本製品は、3 台までの AV 機器等の赤外線リモコン信号を簡単な操作で記憶、再生できる I/F ボードです。操作は、付属のキースイッチおよび、外部からのシリアル入力とパラレル入力にてリモートコントロールできます。
 ボード方式 I/F ホルダ・I/F-4000 にマウントして使用します。

機器仕様

| | |
|--------|--|
| 動作電源 | DC9V ~ 24V 0.3A 注)外部ACアダプター使用の場合は9V |
| リモート入力 | 無電圧a接点 [Dsub15P (オス)] RS-232C [Dsub9P (オス)] |
| リモート出力 | 赤外線シリアル信号 |
| 適合機種 | 赤外線リモコン方式各種AV製品 (AV製品以外も可) |
| リモート数 | 3系統 (AV機器3台まで) |
| 記憶信号数 | 1系統につき10命令 |
| 外形寸法 | 幅171mm 高さ30.8mm 奥行き188.6mm |
| 質量 | 330g |
| 動作温度 | 0 ~ 40 (結露しないこと) |
| 保存温度 | -20 ~ 60 (結露しないこと) |

外観・寸法 (名称)

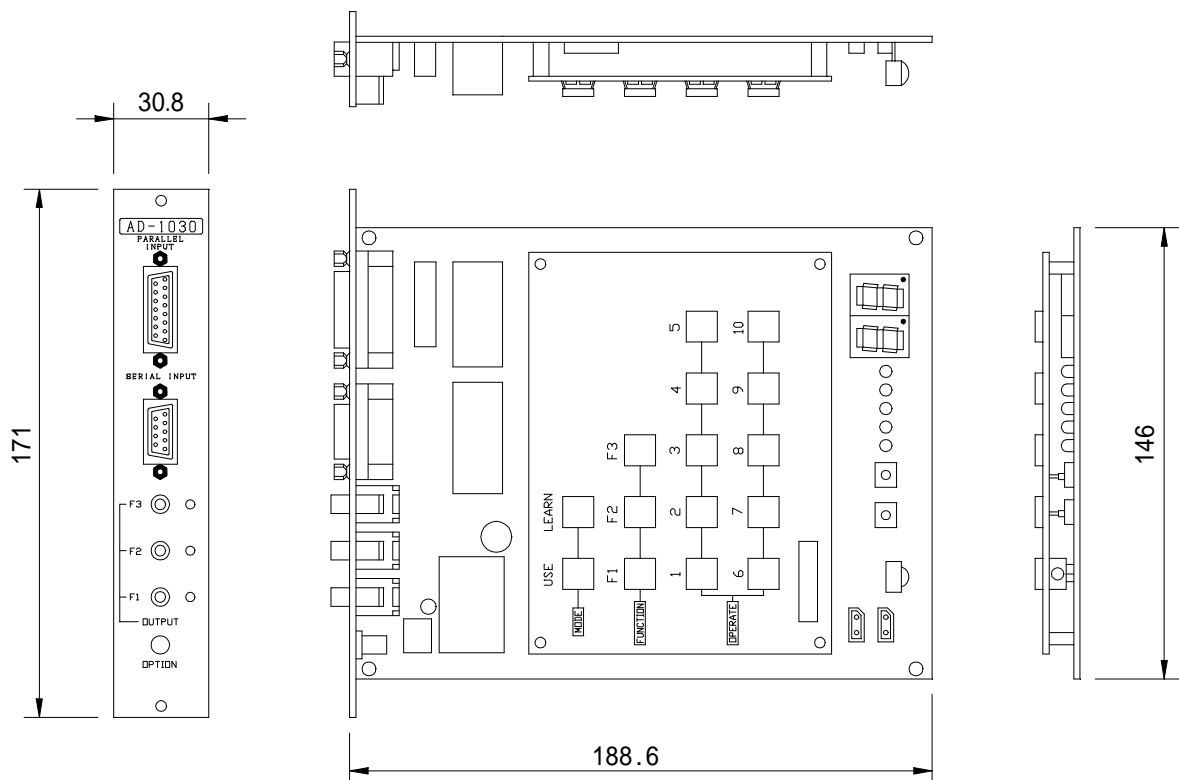

単位 : mm

仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります。

平成11年12月 現在