

マニュアル操作パネル CM-900/R

機器概要


本製品は、CVAS (Computer assisted Visual Audio System) のマニュアル操作部で通常のプログラム操作以外に暗幕や照明を単独にリモートしたり音量の増/減などさらに細かい調節をする場合に使用します。

パネル寸法やボタンはプログラムキーボードと同一デザインにしてありますので、違和感のない組合せが可能です。

機器仕様

| | |
|---------|--|
| マニュアルキー | 標準21キー (最大27キー) |
| 出力 | リレー接点出力 |
| 電源 | DC24V 0.2A (電源制御ユニットより供給) |
| 外形寸法 | 幅482mm、高さ132.6mm、奥行40mm パネルの外観は仕向によって異なります。 CM-900/L: 幅420mm、高さ150mm、奥行40mm |
| 質量 | 2.5kg CM-900/L: 2.5kg |
| 仕上 | CM-900/R: レザートンペールグレー焼付塗装 (マンセルNo.N8.5近似) CM-900/L: ダークグレーメタリック焼付塗装 (マンセルNo.N3近似) |

外観・寸法 (名称)

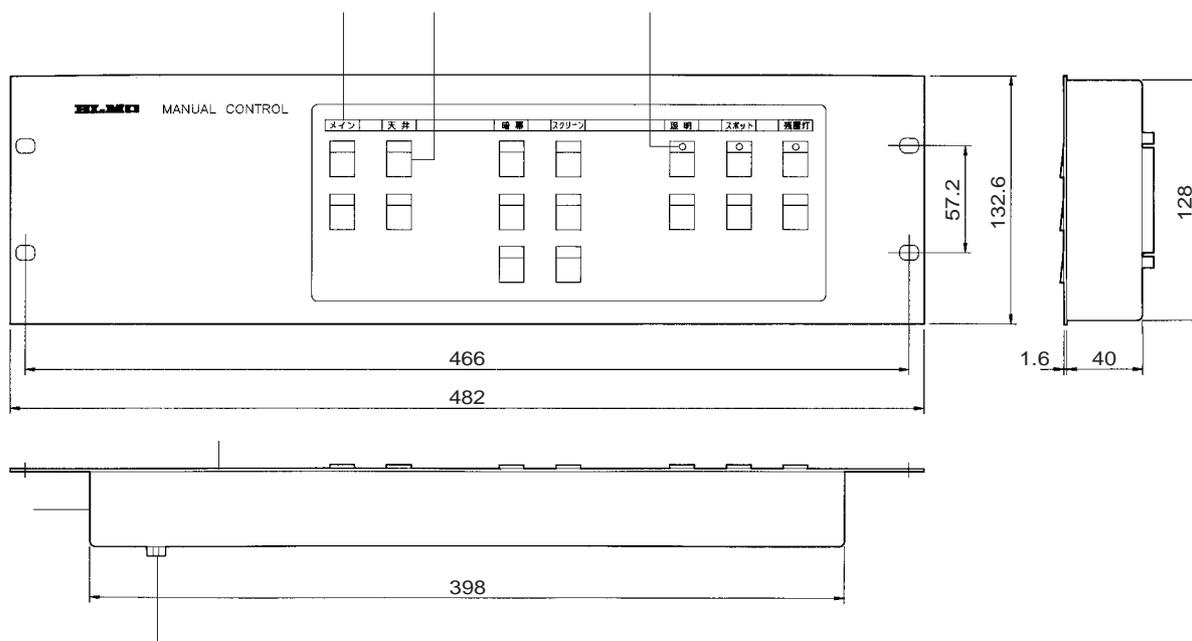

上図は、納入の一例ですが仕向によりデザインは異なります。

操作パネル
操作キー部
LEDディスプレイ
LED動作表示
下カバー
キー出力 (Dsub 37Pオス)
推奨ケーブル: 0.3mm通信ケーブル

単位: mm

仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。