

CPU コントローラ CP-2000

機器概要

本製品は、AV 機器や環境設備をトータルコントロールするシステム CVAS(Computer assisted Visual Audio system)の中央管理制御ユニットです。

複数のキーボード入力やワイヤレス入力が併用可能です。


AV メディアに最も適した環境へ簡単操作(1 キー)で、パターン設定する事が可能です。

本機に接続されたすべての AV 機器をリモートコントロールすることができます。

機器仕様

データ転送形式	1.シリアル転送 RS-232C非同期通信方式2チャンネル 2.パラレル入力 1チャンネル (最大ケーブル延長5m)
外部出力	標準リモコン出力(無電圧メーク接点) 72出力 接点容量24V 1A(抵抗負荷) ハイリモコン駆動用出力 16出力 接点容量24V 1A(抵抗負荷)
増設出力	リモコン出力(メーク接点)は、24出力(1ユニット)単位で増設が可能 ハイリモコン駆動出力は、16出力(1ユニット)単位で増設可能 増設出力は、最大144出力まで増設可能です。
電源	AC100V ± 10% 50/60Hz
消費電力	50W
動作環境範囲	10 ~ 35 、30% ~ 90%(ただし結露しないこと)
外形寸法	幅420(482)mm、高さ133mm、奥行き250mm ()内寸法はEIAラックマウント金具取付時の寸法 EIA規格サイズ 3U
質量	6.5kg
仕上	パネル:レザー トンパーラグレー焼付塗装 (マンセルNo. N8.5近似) フレーム:レザー トンブラック焼付塗装

外観・寸法(名称)

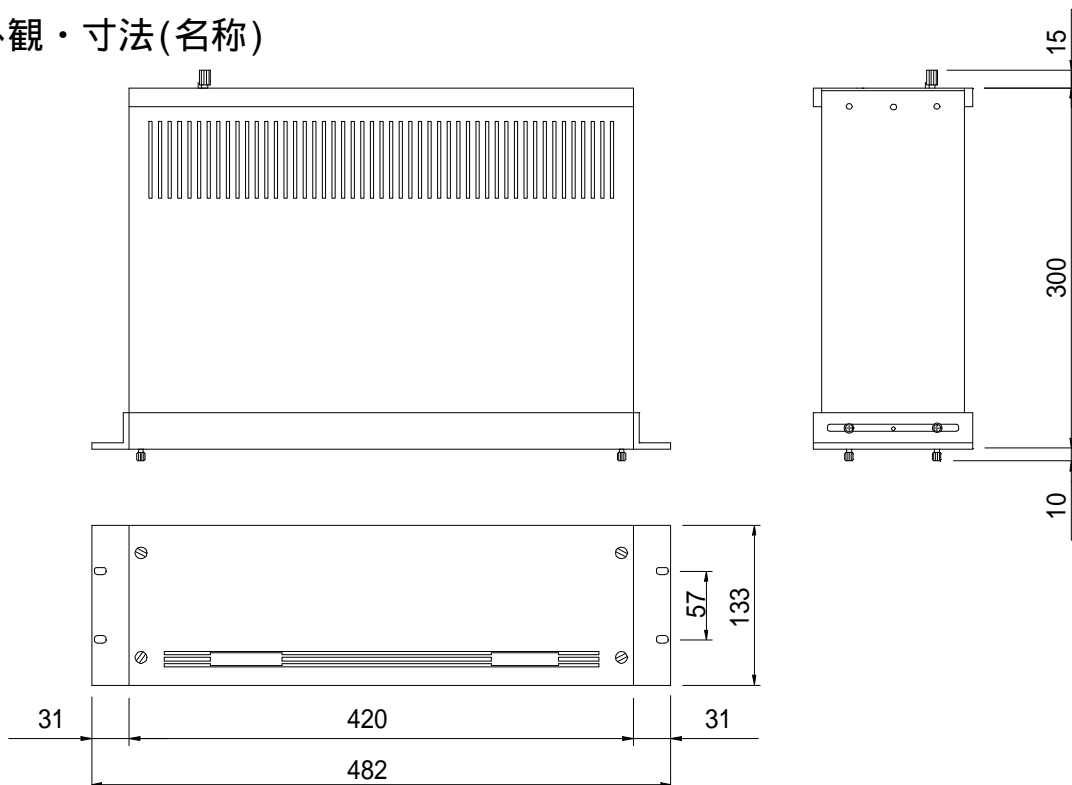

単位 : mm

仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります。

平成 12 年 6 月現在