

CPU コントローラ CP-2000K/L

機器概要

本製品は、CVAS(Computer assisted Visual Audio system)のCPU コントローラ CP-2000 の入力用キーボードでテーブル埋込みタイプです。



操作表示は、面発光による浮き出しも字の採用で、誤操作防止のほか、暗室状態でも使用可能です。

AV メディアに最も適した環境へ簡単操作(1キー)で、パターン設定する事ができます。

機器仕様

| | |
|-----------|---|
| プログラム入力キー | 標準24キー |
| ディスプレイ | LEDによるプログラムディスプレイ方式 (最大56LED) |
| データ転送方式 | RS-232C非同期転送方式 (最大ケーブル延長200m) |
| 電源 | DC24V (コントローラより供給) |
| 消費電力 | 10W |
| 動作環境範囲 | 10 ~ 35 ℃、30% ~ 90% (ただし結露しないこと) |
| 外形寸法 | 幅420mm、高さ177mm、奥行き40mm キーボードの外観・寸法は仕様により異なります。 |
| 質量 | 3.0kg |
| 仕上 | ダークグレーメタリック焼付塗装 |

外観・寸法(名称)

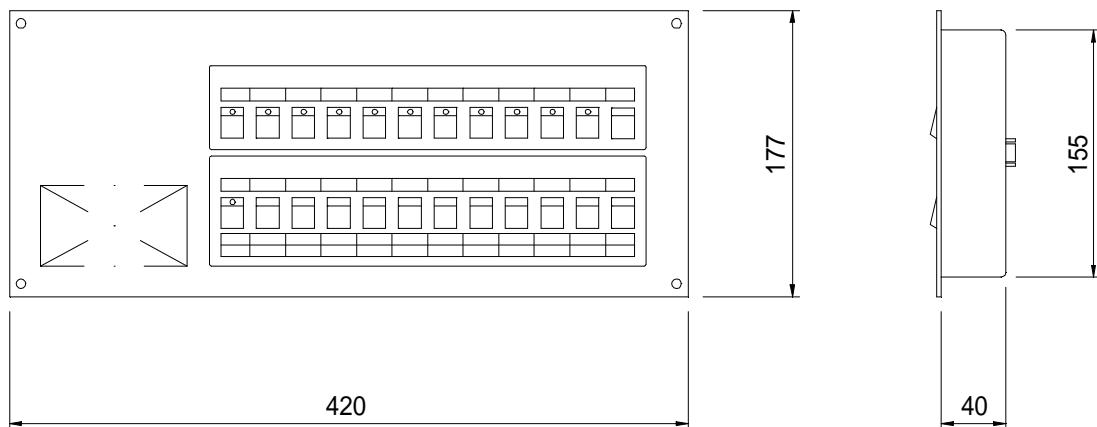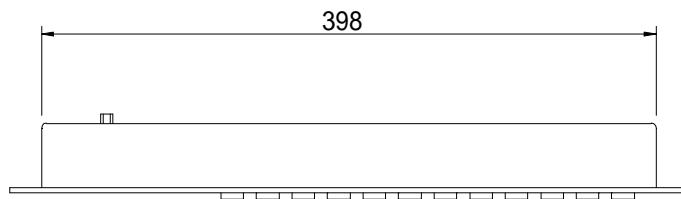

単位 : mm

仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります。
平成12年6月現在