

CPU コントローラ CP-2000K/R

機器概要

本製品は、CVAS(Computer assisted Visual Audio system)のCPU コントローラ CP-2000 の入力用キーボードでラックマウントタイプです。



操作表示は、面発光による浮き出しも字の採用で、誤操作防止のほか、暗室状態でも使用可能です。

AV メディアに最も適した環境へ簡単操作(1キー)で、パターン設定する事ができます。

機器仕様

プログラム入力キー	標準24キー
ディスプレイ	LEDによるプログラムディスプレイ方式 (最大56LED)
データ転送方式	RS-232C非同期転送方式 (最大ケーブル延長200m)
電源	DC24V (コントローラより供給)
消費電力	10W
動作環境範囲	10 ~ 35 ℃、30% ~ 90%(ただし結露しないこと)
外形寸法	幅482mm、高さ177mm、奥行き40mm EIA規格サイズ 4U キーボードの外観・寸法は仕様により異なります。
質量	3.0kg
仕上	レザートンペールグレー焼付塗装 (マンセルNo. N8.5近似)

外観・寸法(名称)

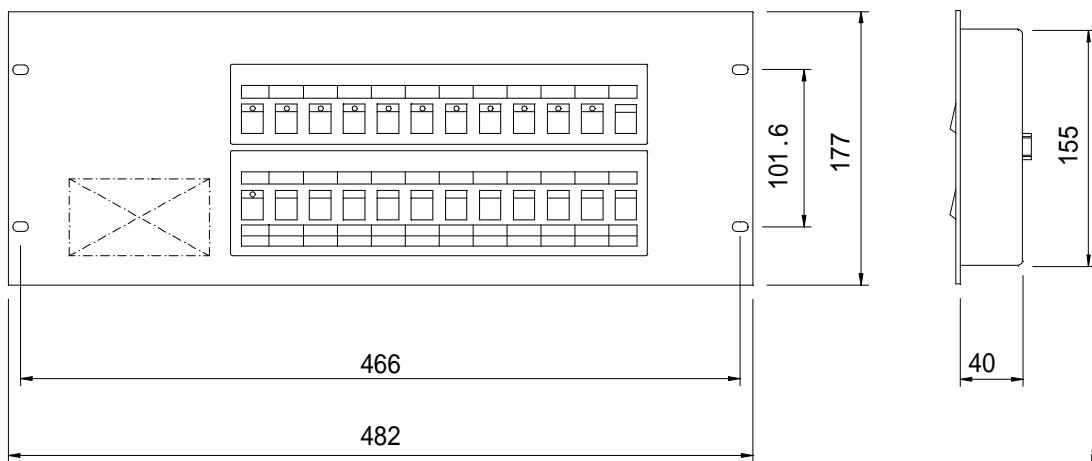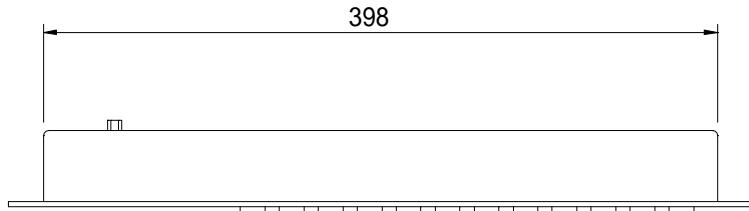

単位 : mm

仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります。
平成12年6月現在