

# CPUコントローラ CP-3000

## 機器概要

本製品は、AV機器や環境設備をトータルコントロールするシステムCVAS(Computer assisted Visual Audio System)の中央管理制御ユニットです。

複数のキーボード入力やワイヤレス入力が併用できます。


AVメディアに最も適した環境へ、簡単操作( Iキー)でパターン設定することができます。

本製品は接続されたすべてのAV機器をリモートコントロールすることができます。

## 機器仕様

|         |   |
|---------|---|
| データ転送形式 | 1.シリアル転送 RS-232C非同期通信方式2チャンネル<br>2.パラレル入力 1チャンネル(最大ケーブル延長5m)  |
| 外部出力    | 標準リモコン出力(無電圧メーク接点) 2出力 接点容量24V IA(抵抗負荷)<br>ハイリモコン駆動用出力 16出力 接点容量24V IA(抵抗負荷)                        |
| 増設出力    | リモコン出力(メーク接点)は、24出力(1ユニット)単位で増設可能です。<br>ハイリモコン駆動用出力は、16出力(1ユニット)単位で増設可能です。<br>増設出力は、最大144出力まで増設可能です |
| 電源      | AC100V ± 10% 50 / 60Hz  |
| 消費電力    | 50W   |
| 温湿度条件   | 10 ~ 35、30% ~ 90%(ただし結露しないこと)   |
| 外形寸法    | 幅420(482)mm、高さ133mm、奥行250mm<br>( )内寸法はEIAラックマウント金具取付時の寸法 EIA規格サイズ                                   |
| 質量      | 6.5kg   |
| 仕上      | パネル：レザートンパールグレー焼付塗装(マンセルNo.N8.5近似)<br>フレーム：レザートンブラック焼付塗装  |

## 外観・寸法(名称)

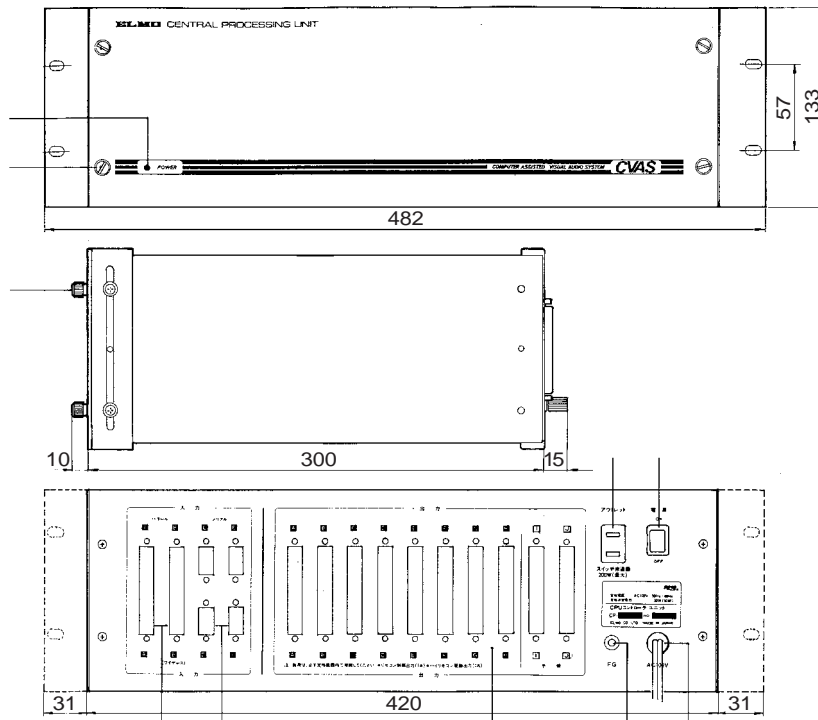

POWER表示  
ツマミネジ(4ヶ所)  
パラレル入力(Dsub 37Pメス)  
シリアル入力(Dsub 9Pメス)  
制御出力(Dsub 37Pオス)  
アウトレット  
電源スイッチ  
フレームグラウンド(FG)  
電源 AC100V)

単位：mm

仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。