

デスクトッププレゼンター DT-100AF

機器概要

本機は、手軽さ、経済性に優れ、41万画素CCDにより鮮明な画像を映し出せるデスクトッププレゼンターです。

リモートには、ワイヤレスリモコンとRS-232C端子を標準装備。



LEDポインターにより画面のほぼ中心を確認することができます。

レンズには10倍ズームレンズ、またオートフォーカス機能を搭載、ワンタッチでピントを合わせることができます。

機器仕様

電 源	AC100V 50 / 60Hz 9.5W	質 量	1.9kg (本体のみ)
外 形 寸 法	幅370mm、奥行370mm、高さ495mm(セットアップ時) 幅116mm、高さ126mm、長さ458mm(収納時)		
撮 影 領 域	最大 横300mm、縦225mm(広角・Scan100%時) 最小 横34mm、縦26mm(望遠)		
撮 影 レ ン ズ	F1.8~2.7、f=5.8~58mm		
焦点調節可能範囲	設置面~設置面上100mm(下向き・クローズアップレンズ付) ~1.0m(カメラ横向き・クローズアップレンズ無し・望遠) ~0.3m(クローズアップレンズ無し・広角)		
ズ ー ム	電動	フ ェ ー カ ス	オート / 電動
ア イ リ ス	自動 / リモコンにてマニュアル微調整可能	T V 方 式	NTSC方式準拠
撮 像 素 子	インターライン転送1/3インチCCD	同 期 方 式	内部 / 外部(自動切換)
総 画 素 数	水平811 垂直508(41万画素)	有 効 画 素 数	水平768 垂直494
解 像 度	水平450TV本以上(Y信号計測) 垂直350TV本以上	S / N	47dB以上
映像出力レベル	コンポジットビデオVBS1.0Vp-p / 75 不平衡 S映像 Y 0.714Vp-p / 75 不平衡 C 0.286Vp-p / 75 不平衡		
外部同期入力条件	コンポジットビデオVBS(75 不平衡)	SYNC部:0.3V±0.1V、バースト部0.3V±0.1V	
外部同期引込範囲	NTSC標準周波数に対しH±50ppm SC±50ppm	水平同期位相調整	マニュアル調整可能(0μs~5μs)
サブキャリア位相調整	マニュアル調整可能(0°~360°)	電子シャッター	1/60s, 1/100s
ホワイトバランス	フルオート	入力選択切換	可能
入 力 端 子	コンポジットビデオ入力(RCAピンジャック / 75 不平衡) 外部同期入力(RCAピンジャック / 75 不平衡) モノラル音声入力(RCAピンジャック / 適合インピーダンス10k 以上、-10dB)		
出 力 端 子	S映像出力(ミニDINコネクタ / 75 不平衡) コンポジットビデオ出力(RCAピンジャック / 75 不平衡) モノラル音声出力(RCAピンジャック / 適合インピーダンス10k 以上、-10dB)		

外観・寸法

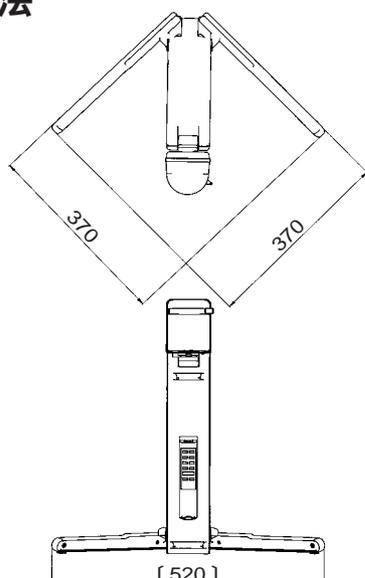

単位: mm

仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。