

液晶データプロジェクター EDP-2600

機器概要

本機は、ビジネスコースはもとよりホームシアターまで多彩なニーズに対応するコンパクトな液晶データプロジェクターです。

クラス初の非球面レンズにより1.5mの投写距離で60型の大画面を実現しました。


フルSVGA(800 × 600)対応により高精細画像を投映、さらにデジタルズーム(最大4倍)により、さらに小さな文字も拡大して投映することが可能です。

持ち運びに便利なB5ファイルサイズサイズ・質量2.4kg、設置場所を選ばずプレゼンテーション可能です。

機器仕様

液晶パネル	サイズ : 0.7型 × 3(枚) 駆動方式 : ポリシリコンTFTアクティブマトリックス 画素数 : 480,000画素(横800 × 600)		
投映レンズ	手動ズームレンズ F : 2.0 ~ 2.3 f = 18 ~ 21mm		
光源	150W UHBランプ	明るさ	1,100/800ANSIルーメン
音声出力	1W(モノラル)	画面サイズ	30 ~ 300型
ズーム	手動ズーム(1.2倍)	フォーカス	手動フォーカス
色分解能	1,670万色 (RGB各色8bit)	コントラスト比	450 : 1
解像度	ビデオ入力時:水平解像度540TV本 RGB入力時:800 × 600ドット		
入力端子	ビデオ信号 : コンポジットRCAピン × 1、S-ビデオ端子 × 1、コンポーネントRCAピン × 3 各1系統 RGB信号 : ミニD-sub15ピン 1系統 音声信号 : ビデオ RCAピン × 2(L/R)、RGB・3.5mmステレオミニジャック 各1系統		
コントロール信号端子	ミニD-sub15ピン		
電源/消費電力	AC100V 50/60Hz 240W	使用温度	0 ~ 35
外形寸法/質量	幅289mm、奥行き215mm、高さ84mm / 2.4kg		

外観・寸法 (名称)

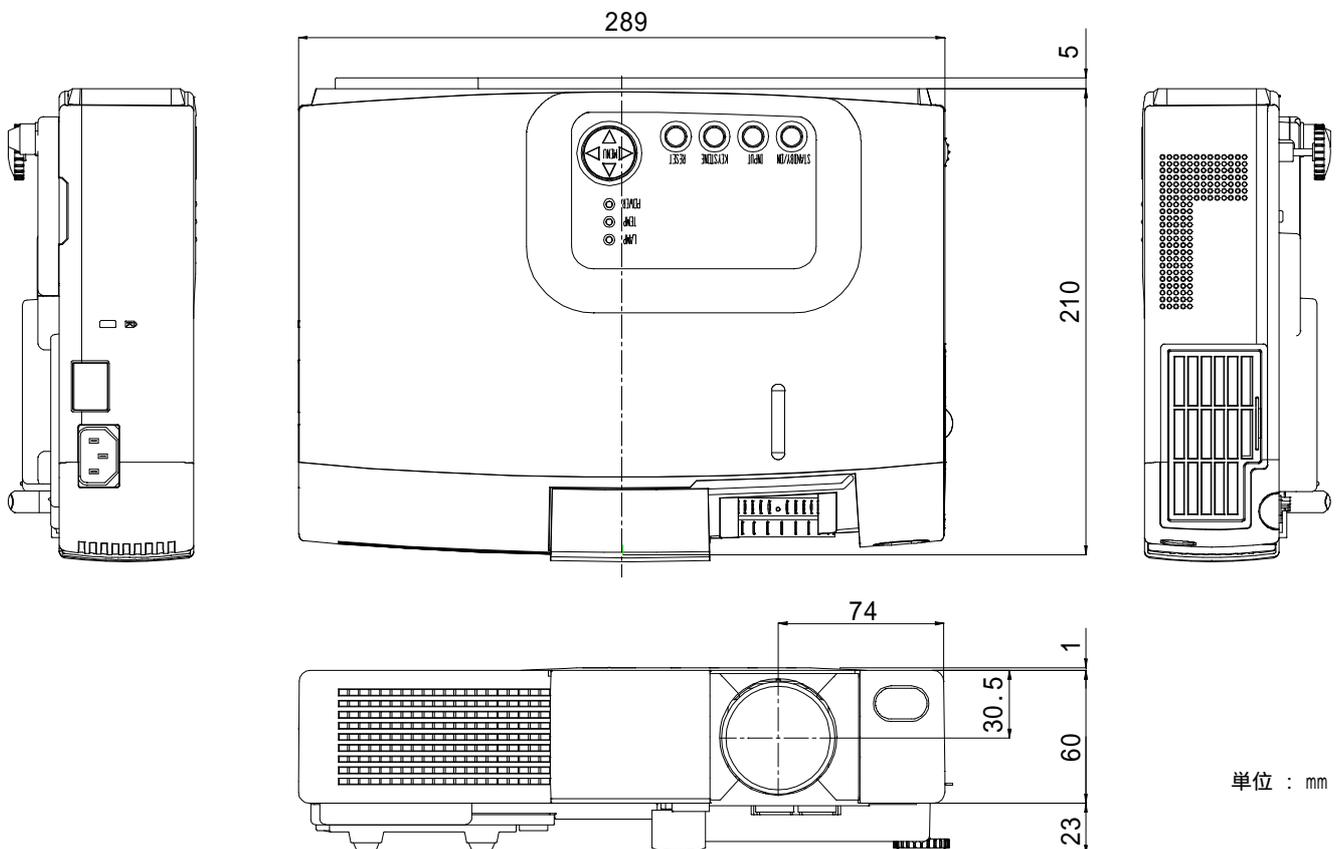

仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります。

平成 13 年 10 月 現在