

液晶データプロジェクター EDP-4600

機器概要

本機は、ビジネスユースはもとよりホームシアターまで多彩なニーズに対応するコンパクトな液晶データプロジェクターです。


コンパクト設計ながら0.9インチ3板液晶タイプで、クラストップの1000ANSIルーメンを実現。フルXGA(1024×768)対応により高精細画像を投映、さらにデジタルズーム(最大4倍)によりさらに小さな文字も拡大して投映することが可能です。

持ち運びに便利なA4サイズ・3.7Kgの軽量ボディに、36dBと静音設計で設置場所を選ばずプレゼンテーション可能です。

機器仕様

表示方式	透過型3板式
液晶パネル	サイズ:0.9インチ アスペクト比:4:3 駆動方式:TFTアクティブマトリックス 画素数:786、432画素(横1024×768)×3
投映レンズ	ズームレンズ F:1.8~2.1 f=36~47mm(×1.3) フォーカス・ズーム調整/手動
光源	150W UHPランプ
明るさ・コントラスト比	1000ANSIルーメン 300:1(参考値)
画面サイズ	22~250型
表示可能解像度	1,024ドット×768ライン
対応捜査周波数	水平:15.63~93kHz 垂直:50~85Hz
ビデオ入力	NTSC/PAL/SECAM
内蔵スピーカ	1W(モノラル)
アナログRGB入力端子	RGB信号:1系統(ミニD-sub15ピン) 音声信号:1系統(3.5mmステレオミニジャック)
ビデオ入力端子	ビデオ信号:2系統(RCAピン/S端子) 音声信号:2系統(RCAピン・ステレオ)
モニターアウト端子	RGB信号:1系統(ミニD-sub15ピン) 音声信号:1系統(3.5mmステレオミニジャック)
コントロール端子	RS-232C(ミニD-IN8ピン)
騒音	36dB
リモコン	マウス機能付ワイヤレスリモコン
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	220W
外形寸法	幅318mm、奥行き232mm、高さ87mm(突起部含まず)
質量	3.7kg

外観・寸法(名称)

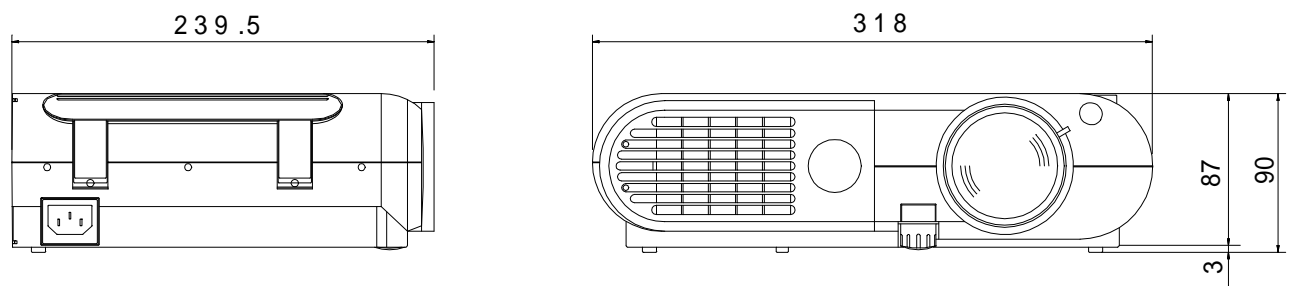

単位: mm

仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります。

平成11年9月現在