

液晶プロジェクター EDP-X300


■ 機器概要

- 本機は、ビジネスユースからホームシアターまで多彩なニーズに対応したポータブルタイプの高輝度液晶プロジェクターです。
- 短焦点レンズにより1.8mの投射距離で60型の大画面を再現します。
- リアルXGA(1,024 × 768)対応により高精細画像を投射、さらにデジタルズーム(最大4倍)により、小さな文字も拡大して投射することができます。
- 持ち運びに便利なA4サイズ・薄型64mm・2.5kgのコンパクトボディ。設置場所を選ばずプレゼンテーションが可能です。
- プログレッシブモード、詳細な映像調整メニュー等で映画DVD、デジタル放送等を最適の画質で投射できます。

■ 機器仕様

液晶パネル	サイズ : 0.7インチ アスペクト比 : 4 : 3 画素数 : 786,432画素(水平1,024×垂直768)		
投射レンズ	ズームレンズF1.7~F1.9 f=21.8~26.2mm(×1.2) フォーカス・ズーム調整/手動		
光源	165W、UHBランプ(型番:DT00671)	明るさ	2,000ルーメン
解像度	1,024×768ドット(XGA)	ビデオ解像度	水平 540TV本
画面サイズ	30~300型(60型 1.8m WIDE)	投射距離	0.9~9.2m(WIDE)、1.1~11.0m(TELE)
色分解能	1677万色(RGB各8bit)		
入力信号方式	ビデオ:NTSC、PAL、SECAM コンポーネントビデオ:480i、575i、480P、1,080i、720P RGB信号:VGA、SVGA、XGA、SXGA(圧縮)		
入力端子	ビデオ信号:コンポジット(RCAピン)/コンポーネント(RCAピン×3) Sビデオ(ミニDIN4ピン)各1系統 RGB信号:アナログRGB(ミニD-sub15ピン)2系統 音声信号:ビデオ/RGBφ3.5ステレオミニジャック各1系統		
出力端子	アナログRGB1系統(ミニD-sub15ピン)、音声1系統(φ3.5ステレオミニジャック)		
コントロール信号端子	RS-232C:ミニD-sub9ピン	USBマウス	USB-B型
キーストン補正機能	垂直	プログレッシブモード	TV、フィルム
スピーカー	1.0W	使用温度	0~35°C
電源	AC100V(50Hz/60Hz)	消費電力	240W
外形寸法/質量	幅297mm、奥行き233mm、高さ64mm(突起部含まず)/2.5kg		

■ 外観・寸法

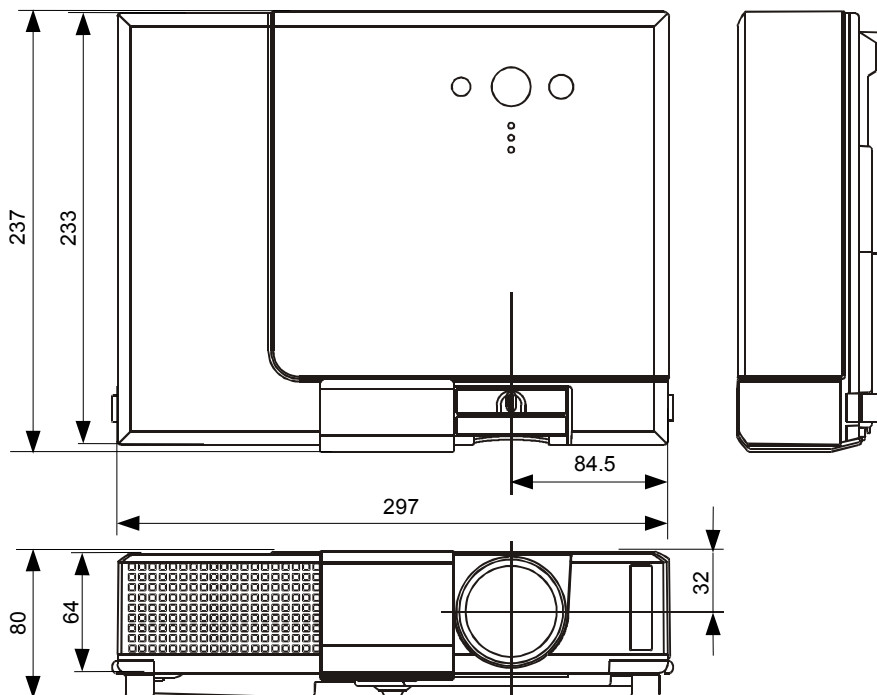

単位: mm

※仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります。平成16年10月現在