

# 液晶プロジェクター EDP-X350

## 機器概要

本機は、ビジネスユースからホームシアターまで多彩なニーズに対応したポータブルタイプの高輝度液晶プロジェクターです。

短焦点レンズにより1.8mの投影距離で60型の大画面を再現します。

リアル XGA(1,024 × 768)対応により高精細画像を投映、1.2倍ズームレンズ(手動)さらにデジタルズーム(最大4倍)により、小さな文字も拡大して投映することができます。


持ち運びに便利な軽量小型A4サイズ・薄型86mm・2.8kgのコンパクトボディ。設置場所を選ばずプレゼンテーションが可能です。

プログレッシブモード、詳細な映像調整メニュー等で映画DVD、デジタル放送等を最適の画質で投影できます。

## 機器仕様

液晶パネル	サイズ : 0.6インチ アスペクト比 : 4:3 画素数 :786,432画素(横1,024×縦768)×3		
投映レンズ	ズームレンズF1.7~F1.9 f=19~23mm(×1.2) フォーカス・ズーム調整/手動		
光源	180W、UHBランプ(型番:DT00731)	明るさ	2,000ANSIルーメン
解像度	1,024×768ドット(XGA)	ビデオ解像度	水平 540TV本
画面サイズ	30~300型(60型 1.8m WIDE)	投映距離	0.9~9.2m(WIDE)、1.1~11.0m(TELE)
色分解能	1677万色(RGB各8bit)		
入力信号方式	ビデオ :NTSC、PAL、SECAM コンポーネントビデオ :480i、575i、480P、1,080i、720P RGB信号 :VGA、SVGA、XGA、SXGA(圧縮)		
入力端子	ビデオ信号 :コンポジット(RCAピン)/コンポーネント(RCAピン×3)、Sビデオ(ミニDIN4ピン) 各1系統 RGB信号 :アナログRGB(ミニD-sub15ピン)2系統 音声信号 :ビデオ/RGB 3.5ステレオミニジャック 各1系統		
出力端子	アナログRGB1系統(ミニD-sub15ピン)、音声1系統(3.5ステレオミニジャック)		
コントロール信号端子	RS-232S :ミニD-sub15ピン	USBマウス	USB-B型
キーストン補正機能	垂直	プログレッシブモード	TV、フィルム
スピーカー	1.0W(モノラル)	使用温度	5~35
電源	AC100V (50Hz/60Hz)	消費電力	290W
外形寸法/質量	幅306mm、奥行き249mm、高さ86mm(突起部含まず) /2.8kg		

## 外観・寸法(名称)

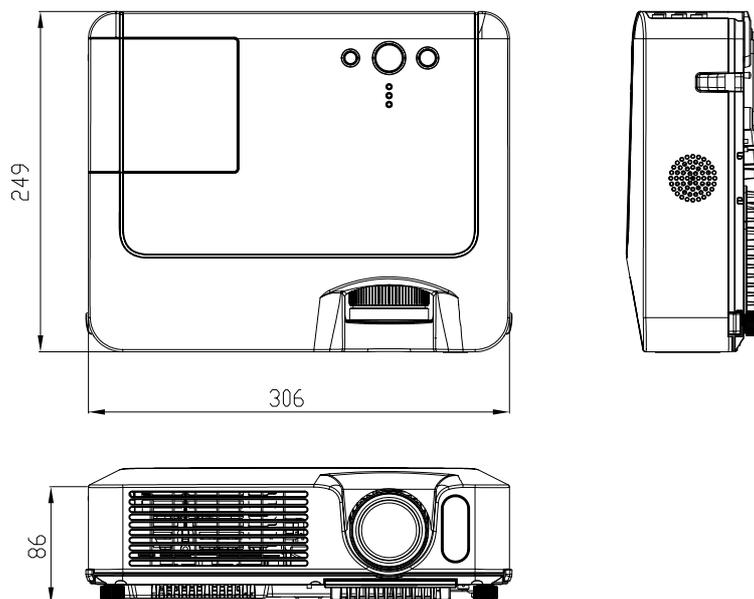

単位 : mm

仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります。

平成 18 年 4 月現在