

液晶プロジェクター EDP-XG20


■ 機器概要

- 本機は、1.5mの近距離から 60 型の大画面表示が可能な短焦点レンズを採用した液晶プロジェクターです。
- B5 ファイルサイズで質量 1.7kg の軽量コンパクトでありながら低騒音、明るい部屋でも投写可能な高輝度 2,000ルーメンを実現。
- USB フラッシュメモリや外付けハードディスクにデータを保存し、EDP-XG20 に接続することで、パソコンを使わずにプレゼンテーションが可能です。
- プレゼンがスピーディに開始できる「クイックスタート」、電源オフ後のクールダウンが不要な「ダイレクトパワーON/OFF」機能を搭載。
- スクリーンがない場合、ホワイトボードに直接投写しても映像が見づらくなることのない「ホワイトボードモード」機能を搭載。スクリーンの代わりに黒板(黒、緑の黒板に対応)に投写可能な「黒板モード」も装備しています。

■ 機器仕様

液晶パネル	サイズ : 0.63型 3枚(マイクロレンズ付) 画素数 : 786,432画素(横1024×縦768)×3枚 駆動方式 : ポリシリコンTFTアクティブマトリクス		
表示方式	3原色液晶シャッター投写方式		
投写レンズ	ズームレンズ F1.8~F1.9 f=16.4mm~19.7mm ズーム : 手動(1 : 1.2)/フォーカス : 手動		
光源	160W、UHBランプ(型番:DT00781)	明るさ	2,000ルーメン
解像度	1024×768ドット(XGA)	ビデオ解像度	水平 540TV本
画面サイズ	30型~300型	投写距離	0.8m~7.8m(ワイド)
色分解能	1,670万色(RGB 各8ビット)		
入力端子	RGB信号 : アナログRGB(ミニD-sub 15ピン) 2系統 ビデオ信号 : コンポジット(RCAピンジャック) 1系統、Sビデオ(ミニDIN 4ピン) 1系統 音声信号 : φ3.5ステレオミニジャック 1系統(RGB/ビデオ共通)		
出力端子	音声信号 : φ3.5ステレオミニジャック 1系統(RGB/ビデオ共通)		
マウスコントロール端子	USB Bタイプ 1系統	USBストレージ端子	USB Aタイプ 1系統 USB 1.1準拠
スピーカー出力	1.0W(モノラル)	使用温度	5°C~35°C
電源	AC100V(50Hz/60Hz)	消費電力	250W
外形寸法/質量	幅 274mm、奥行 205mm、高さ 59mm(突起部含まず) / 1.7kg		

■ 外観・寸法(名称)

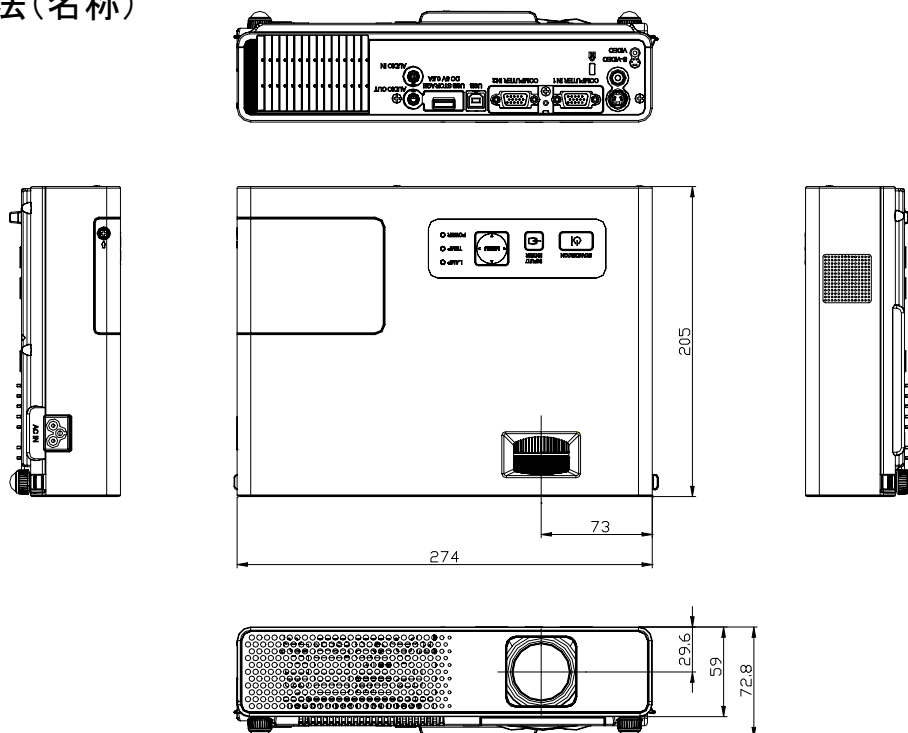

※仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります。

平成19年3月現在