

ハードディスクレコーダ EDR40

機器概要

本製品は、映像音声を高品質なデジタル記録可能なハードディスクレコーダです。

MotionJPEG 圧縮により、最高 720 × 480 画素の高解像度で録画・再生する事が可能です。

プリアラーム記録によりアラーム発生時より、最長 30 秒前から映像・音声を記録可能です。


日時検索・ブロック検索の検索モードにより、目的の録画映像をすばやく検索可能です。

リムーバブルHDDにより、録画した映像をHDD毎に管理・保管が可能です。(別売HDD HD-40)

機器仕様

電源	AC100V 50/60Hz	消費電力	最大50W(起動時)/30W(録画時)
映像入力	複合ビデオ信号(VBS) 1.0V(p-p)/75 BNC × 1		
映像出力	複合ビデオ信号(VBS) 1.0V(p-p)/75 BNC × 1		
モニタ入力	複合ビデオ信号(VBS) 1.0V(p-p)/75 BNC × 1		
モニタ出力	複合ビデオ信号(VBS) 1.0V(p-p)/75 BNC × 1		
外部制御入出力	アラーム入力 : 1(端子台) TTL負論理又は無電圧メイク接点 パルス幅100ms以上 アラーム出力 : 1(端子台) オープンコレクタ 最大DC50V 100mW以下 録画トリガ出力 : 1(端子台) TTL負論理 パルス幅17ms以上 RS-232C : 1(Dsub9P・オス) 全二重歩調同期方式、ボーレート9.6k、19.2k、38.4k(bps)		
映像デジタル処理	MotionJPEG 輝度信号(Y) 720 × 480 720 × 240 色差信号(R-Y/B-Y) 720 × 240 × 2 720 × 120 × 2		
音声デジタル処理	PCM 7.35kHz 8bit モノラル	HDD	E-IDE 40GB リムーバブル
録画画質	4モード(SUPER・FINE・NORMAL・LONG)		
映像録画間隔	1/30,1/15,1/10,1/5,1/3,1/2,1,2,3,5,10,20,30,(s)及び1分(画質SUPERは1/10(s)以上)		
タイマー予約録画 アラームタイマー録画	独立10プログラム 曜日設定 : 月～日、毎日及び任意曜日間 時間設定 : 開始時間及び終了時間		
アラーム録画	録画間隔 1/30,1/15,1/10,1/5,1/3,1/2,1(s) (画質SUPERは1/10(s)以上) 録画時間 プリアラーム : 0～30(s) トリガショット : 1～999(s) 外部制御オフディレイ : 0～999(s)		
文字出力機能	文字構成 24 × 32ドット 表示文字 24文字 × 12行、英数・カタカナ・漢字 (日本語メニュー画面)		
日付・時刻	年月日時分秒,24時間表示 時刻精度 20ppm 月差 ± 60(s)以内 対応2099年まで		
データ保存	画像・音声 : 不揮発(磁気記録) 設定データ : 不揮発(フラッシュROM) 時計 : 5日以内(バックアップ)		
使用温度・湿度	5～40 30～90%(非結露)	質量	約7.0kg
外形寸法	幅420mm 高さ88mm 奥行き370mm(突起部含まず)		

外観・寸法 (名称)

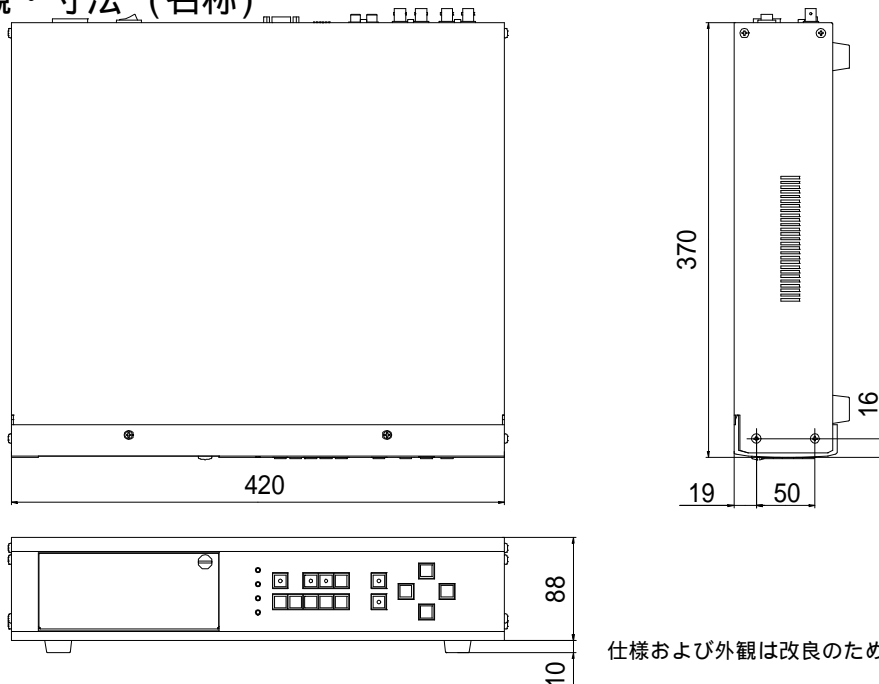

単位 : mm

仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります。

平成 13 年 8 月 現在