

フルHD対応・HD-SDIレコーダー

EDR-HS0420/EDR-HS0820/EDR-HS1620

■ 機器概要


本製品は、HD-SDIカメラの高画質映像を録画・再生するHD-SDIレコーダーです。

■ 機器仕様


型名		EDR-HS0420	EDR-HS0820	EDR-HS1620	
映像	入力	入力数	4CH HD-SDI	8CH HD-SDI	
		入力コマ数	1080p : 25/30		
			1080i : 50/60		
	出力	メイン	HDMI (最大 1920x1080)		
		サブ	VGA (最大 1920x1080)		
その他		1 SDI (1920x1080 60i)			
記録媒体 /容量	HDD	インターフェース	SATA、e-SATA		
		搭載容量	1 TB	2TB	
		記録時間	レコーダー録画時間表を参照		
	外付けHDD	1 e-SATA			
	ファイルシステム	独自開発のファイルシステム			
S.M.A.R.T	HDD エラーチェックおよび通知				
録画	圧縮	H. 264			
	解像度	最大 1920x1080			
	画質設定	5段階から選択			
	速度(コマ数)	Full HD (1920x1080) : MAX 7コマ/ch、HD (1280x720) : MAX 15コマ/ch			
	録画モード	常時、スケジュール、モーション、センサー、手動			
	モーション検知	検出枠を設定			
	イベント前録画	15秒/30秒/1分/3分/20分			
	イベント後録画	10~30秒/60秒			
再生	デジタルズーム	選択領域のズームイン(倍率任意)			
	速度	早送り	x1/4、x1/2、x2、x4、x8、x16、x32、x64		
		巻戻し	x2、x4、x8、x16、x32、x64		
検索モード	タイムライン、イベント、時刻指定、キャプチャーリスト、ログ				
バックアップ	ファイル形式	bmp(静止画)、独自形式(動画)/AVI(動画)			
	メディア	USBメモリー/USB外付けHDD/DVD-R/ネットワーク			
	再生方式	独自の再生ソフト/汎用動画再生ソフト(AVI)			
音声	入力	4CHライン入力	8CHライン入力	16CHライン入力	
	出力	1CHライン&HDMI出力			
	圧縮	G. 711			
フレーム	センサ入力	4CH、NC/NO選択可能	8CH、NC/NO選択可能	16CH、NC/NO選択可能	
	フレーム出力	センサー/モーション/Video Loss/HDDエラー			
ライブ	デジタルズーム	選択領域のズームイン(倍率任意)			
	画面自動切換え	3~60秒周期			
ユーザー I/F	メニュー表示	グラフィカルユーザーインターフェース(GUI)			
	入力方法	前面パネルのボタン、リモコン、マウス			
端子	RS-232C	1(サービス専用)			
	RS-485	1(カメラ)			
ネットワーク	ライブ解像度	640x360、320x180			
	再生解像度	H. 264 HD			
	ストリーム	RTP/RTSP/RTCP			
	プロトコル	HTTP、DDNS、NTP、SMTP			
遠隔操作	イーサネット	RJ-45、10/100/1000Base-T、オートMDI/MDIX			
	Webクライアント	ライブ、検索/再生、バックアップ、遠隔設定/ソフト更新			
	1-siteクライアント	ライブ、検索/再生、バックアップ、遠隔設定/ソフト更新			
その他	Multi-sitesクライアント	ライブ、検索/再生、バックアップ、遠隔設定/ソフト更新			
	サマタイム	有り			
	内蔵リザーブ	Video Loss/HDDエラーによる出力			
	多言語	有り			
	ソフトウェア更新	USBメモリー/ネットワーク経由			
	NTP	有り			
使用情報	ウォーターマーク	有り			
	3Gモバイル	iPhone/Android			
	動作環境	温度5~40℃、湿度20~80%			
使用情報	電源	DC 12V 5A		AC 100~120V 50/60Hz 6A	
	重量(梱包時)	4.3kg(6.5kg)		8.3kg(10.7kg)	
	寸法(横x奥x縦)	380mm x 340mm x 72mm		432mm x 430mm x 98mm	

■外観

<EDR-HS0420/EDR-HS0820>

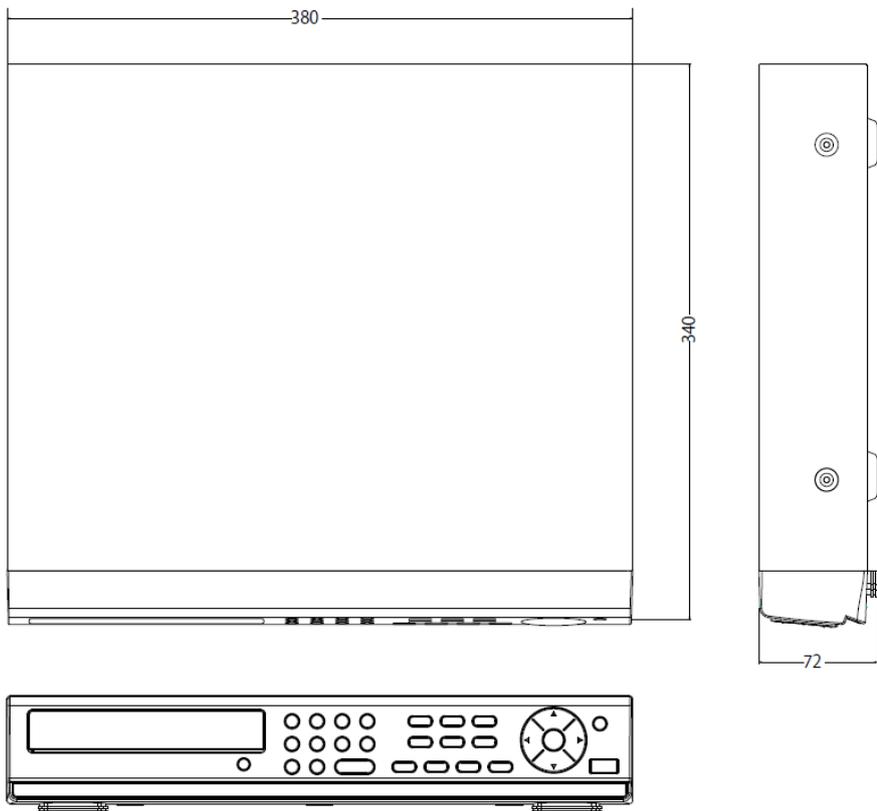

<EDR-HS1620>

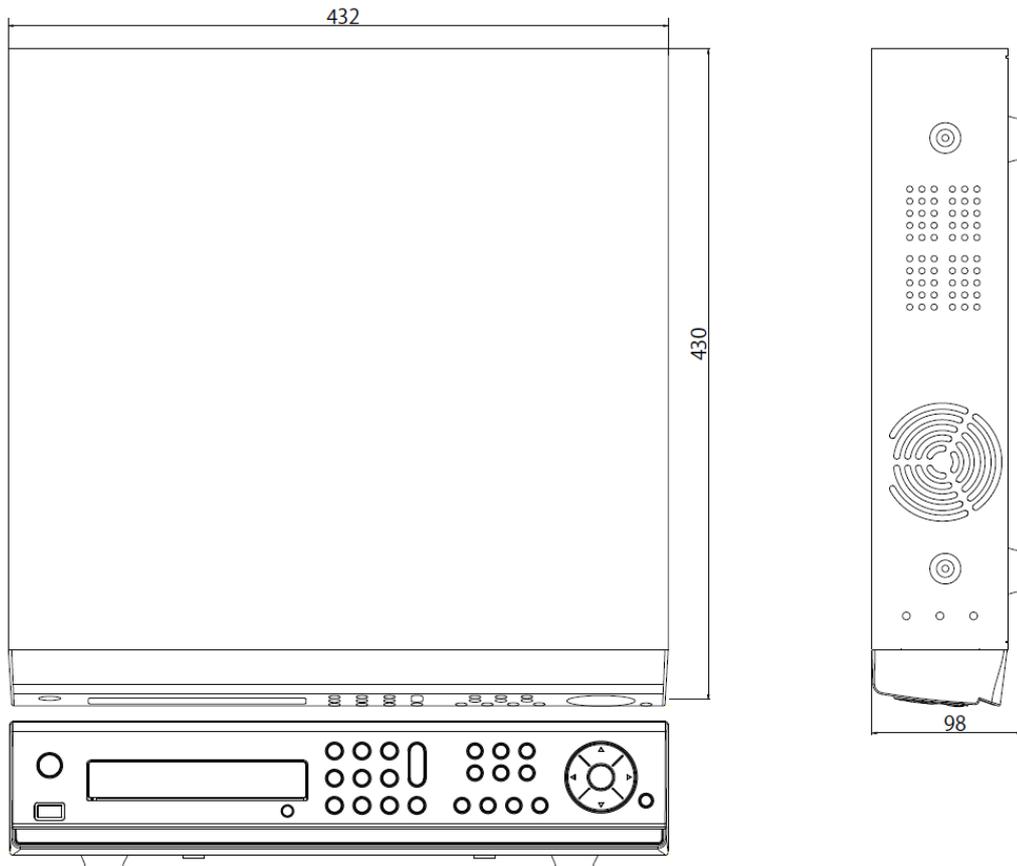

単位:mm

※ 仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります。
平成25年1月現在