

デジタルレコーダ EDR-M4040

機器概要

本製品は、フレームスイッチャー内蔵の MPEG-4 画像圧縮方式デジタルレコーダです。

カメラ4台の入力が可能なフレームスイッチャー機能搭載。

標準で250GBの大容量ハードディスク搭載、最大540GBハードディスクに換装可能。

RS-485でカメラのコントロールが可能。(PF-PT500、PF-PT490など)

全チャンネル30フレーム/秒の記録が可能。(352×240サイズカメラ4台接続時)

ダイナミック DNS サーブス(無料)対応ネットワーク機能搭載。


USBメモリコピー機能。

簡単検索各種サーチ機能。

機器仕様

電源(ACアダプター)	入力:AC100-240V、50/60Hz 出力:12V、DC	消費電力	約 25W
ハードディスク容量	250GB	信号方式	NTSC ｶｰ TV 方式準拠
解像度	704×480 フィールド(最大画素数)	圧縮方式	画像:MPEG-4 音声:G711
記録画質	3レベル[Basic(ラフ画質)、Normal(標準画質)、Fine(高画質)]		
記録タイプ	フレーム記録	記録スピード	最大 120ips(352×240) 30ips(704×480)
録画方法	リアルタイム記録、常時記録、モーション記録、外部センサー記録、タイマー記録		
再生	再生、一時停止、サーチ、逆再生、コマ送り	再生速度	2、4、8倍
サーチモード	イベントサーチ、タイムバーサーチ、日時サーチ、記録開始サーチ、記録エンドサーチ、ログリスト、ブックマークリスト		
時刻設定	年/月/日/時/分/秒		
ビデオ入力	1V(p p)、75、不平衡、BNC×4		
メインモタ出力	1V(p p)、75、不平衡、後面 BNC×1、VGA×1(選択)		
音声入力	8dBs、27K 不平衡 RCA ピンジャック×4	音声出力	8dBs、600 不平衡 RCA ピンジャック後面×1
USB 端子	USB2.0のみ、前面×1	LAN 端子	10BASE-T/100BASE-TX、RJ-45×1
リモートコントロール	4コネクター(NOまたはNC選択可)、プッシュロック端子×4	アラーム入力	無電圧マーク接点 プッシュロック端子×9
アラーム出力	リレー出力:1コネクター プッシュロック端子×1 0.5A/125V AC、1A/30V DC		
カメラコントロール専用 A、B	プッシュロック端子各×2		
PTZ コントロール	RS-485 対応(PF-PT500、PF-PT490、PF-P470、PF-P450)		
LAN 対応プロトコル	TCP/IP、DHCP、UDP		
動作周囲温度	5~40	動作周囲湿度	80%以下
外形寸法	350(W)×65(H)×260(D)mm(突起物含まず)	質量	約 3.2kg
付属品	電源コード×1、ACアダプター、リモコン、CD-ROM、取扱説明書		

外観・寸法

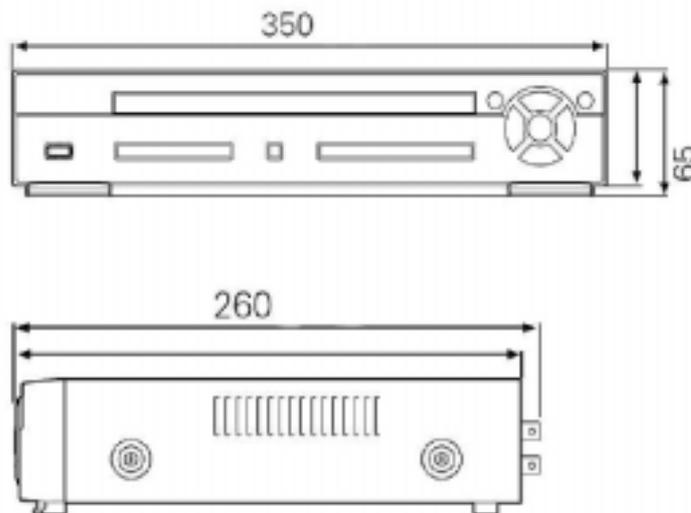

単位:mm

仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります。平成22年3月 現在