20インチ液晶ディスプレイ･モニタ　EM201LC

■ 機器概要

本製品は、監視カメラシステム、プレゼンテーション等の映像システムにおいて、多彩な場面で活躍する事ができる20インチ液晶ディスプレイ･モニタです。

●多彩な映像入力系統を装備。2系統のコンポジット信号入力に加え、Y／C入力、RGB入力も標準装備。
●ステレオ対応スピーカを本体に内蔵しているので、音声対応機器の接続も可能です。
●オンスクリーンディスプレイ表示によるモニタの詳細設定が可能です。
●薄型による省スペース設計、低消費電力による省エネルギーに貢献できます。
●VESA 規格 (100 mm × 100 mm) に対応し、壁掛けも可能です。
●ワイヤレスリモコン付属。

■ 機器仕様

電源	AC100V～240V　50/60Hz
消費電力	55 W
液晶ディスプレイパネル	20インチTFT、TNモード
レベル	TV
入力フィルタ	3Dくし形フィルター
表示面積	408 × 306 mm
解像度	800 × 600 (SVGA)
視野角	左右:各80°　上下:各60°
コントラスト比	480:1
輝度	500 cd/mm2
応答時間	16ms
入力信号	コンポジット　: 2入力(BNC) Y／C(S－Video)　: 1入力(MiniDIN 4P) RGB　: 1入力(D－sub 15P) 音声　: 2入力(RCA, L／R)
出力信号	コンポジット　: 2出力(BNC) Y／C(S－Video)　: 1出力(MiniDIN 4P) 音声　: 2出力(RCA, L／R) : 1出力(ステレオフォンジャック)
スピーカ	4W＋4W(Built in)
使用温度, 湿度	－10℃ ～ 60℃, 20%～80%
質量	6.8 kg
外形寸法	幅 462 mm　高さ 406.5 mm 奥行き 85.2 mm

■ 外観

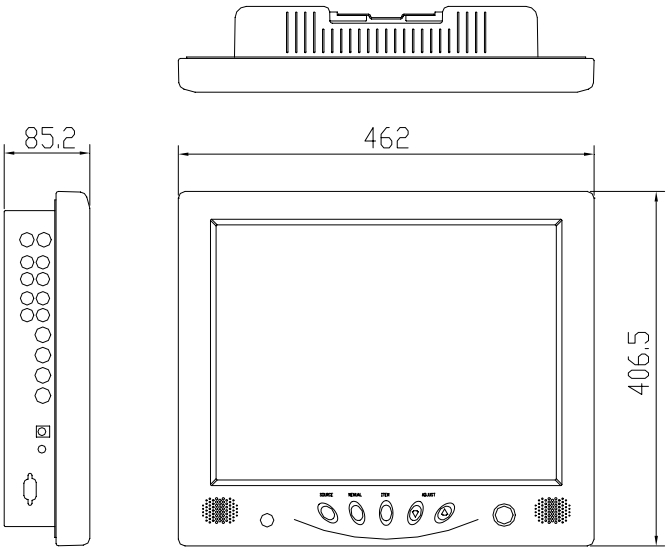

単位:mm

※ 仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります。 平成17年 7月現在