

モバイルビジュアルプレゼンター EV-200

機器概要

本製品は、超小型・超軽量で折り畳みできるようコンパクトに設計。41万画素CCDにより資料や立体物を鮮明な画質で映し出せるモバイル・ビジュアルプレゼンターです。

FOCUSFREE™ 機構採用でフォーカスを合わせる必要がありません。


折り畳むとほぼB5サイズになり、持ち運びにも便利です。

機器仕様



電源	DC12V	消費電力	2W
撮像素子	インターライン転送 1/3インチCCD	撮像レンズ	F5.8 f=3mm
撮像範囲	最大 横364mm 縦271mm 最小 横179mm 縦135mm		
総画素数	水平811 垂直508 (41万画素)	有効画素数	水平768 垂直494
解像度	水平470TV本以上 垂直350TV本以上	TV方式	NTSC方式準拠
ホワイトバランス	フルオート	S/N	48dB
ゲイン調整	有(UP/DOWN プッシュスイッチ)	フリッカー補正	有 (60/60 スイッチ切換)
シャッター切換	有 (ON :1/250s OFF :1/60s)	入力切換	有 (本体/外部 スイッチ切換)
外部入力端子	コンポジットビデオ入力 (RCAピンジャック/75 不平衡)		
出力端子	コンポジットビデオ出力 (RCAピンジャック/75 不平衡)、Sビデオ出力 (≡DIN4P/75 不平衡)		
外形寸法	幅59mm 高さ161mm 奥行285mm(収納時) 幅361mm 高さ161~284mm 奥行285mm(使用時)		
質量	1.5kg(本体のみ)		

外観・寸法 (名称)

< 使用時 >

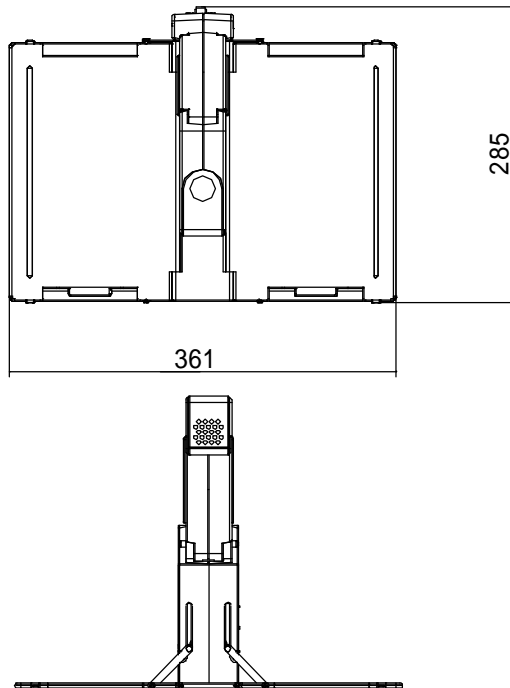

< 収納時 >

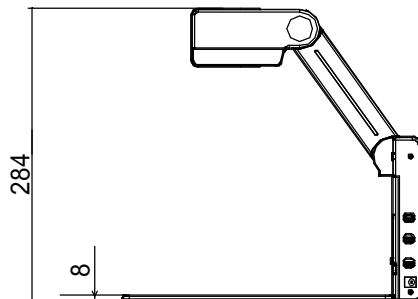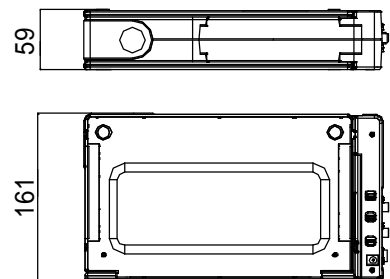

単位 : mm

仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります。平成15年2月現在