

# ビジュアルプレゼンター EV-402AF(E)

## ■ 機器概要

本製品は、シンプルな操作性と41万画素CCDにより、鮮明な画像を映し出せるビジュアルプレゼンターです。




- シンプルなニューデザインで小型・軽量設計。
- 光学電動ズーム12倍、デジタルズームで24倍まで拡大可能。
- フルフラット設計ステージで、大きな資料でも自由に配置可能。

## ■ 機器仕様

電源	AC100V 50Hz/60Hz	消費電力	45W
撮像素子	1/3インチカラーCCD	総画素数	水平 811 垂直 508 … 41万画素
有効画素数	水平 768 垂直 494	撮影レンズ	f=5.8mm~70mm F1.9~2.6
撮像範囲	最大 横340mm×252mm 最小 横16mm×12mm		
焦点調節可能範囲	ステージ面~ステージ面上 150mm 0.5m~∞(カメラ横向き・クローズアップレンズ無し)		
光学ズーム	12倍(倍速機能付)	デジタルズーム	2倍
フォーカス	自動/電動	明るさ調整	自動(レベル調整可能)
同期信号	内部	TV方式	NTSC方式準拠
解像度	ビデオ:水平470TV本以上(Y信号計測) 垂直350TV本以上		
S/N	48dB	ホワイトバランス	フルオート
シャッター切換	可能(1/60s、1/100s)	ポジ/ネガ反転	可能
カラー/白黒切換	可能	電子画像拡大	可能(2倍/拡大画面スクロール可能)
ワイヤレスリモコン	有り(赤外線)	照明装置	資料照明:高周波点灯方式、ツイン蛍光灯
カメラヘッド・アーム回転	可能	照明ヘッド・アーム回転	可能
出力端子	コンポジットビデオ出力:RCAピンジャック/75Ω不平衡×1(NTSC/PAL)、BNCコネクタ/75Ω不平衡×1 Sビデオ出力:ミニDIN 4Pコネクタ/75Ω不平衡×1(NTSC/PAL) LCDモニター出力:ミニDIN 9Pコネクタ(メス)×1		
外部制御	RS-232C Dsub 9Pコネクタ(オス)×1		
外形寸法	幅:706mm 奥行:403mm 高さ:575mm(セットアップ時) 幅:503mm 奥行:612mm 高さ:99mm(収納時)		
質量	約 6.0kg(本体のみ)		
付属品	電源コード(2.5m)×1/ビデオケーブル(3m)×1/赤外線ワイヤレスリモコン(RCW-402)×1/ リモコン和文操作パネル×1/単4形乾電池×2/取扱説明書×1/保証書×1		

## ■ 外観

(セットアップ時)

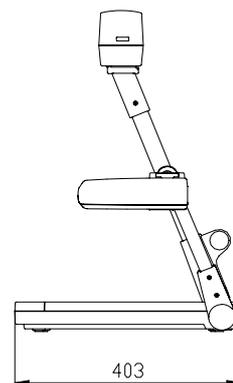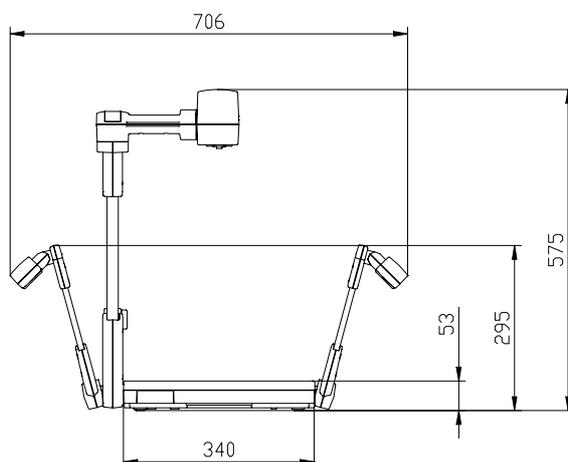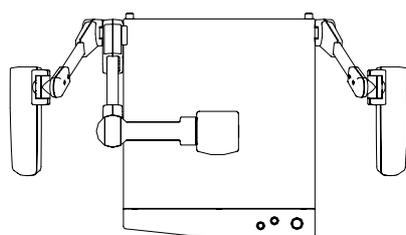

単位:mm

※ 仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります。

平成 19 年 11 月現在