

ビジュアルプレゼンター EV-501 AF

機器概要

本製品は、高品質なハイグレードタイプで、41万画素CCDにより鮮明な画像を映し出せるビジュアルプレゼンターです。

レンズには10倍ズームレンズを採用、またオートフォーカス機能を搭載、ワンタッチでピントを合わせる事ができます。

RGB出力を装備、鮮明画像の出力に対応します。


カメラヘッドが回転する為、カメラアングルが自由自在です。

4型TFT液晶モニター付で、資料の位置決め、ズーム・ピントの確認、自画像の確認に使用できます。

機器仕様

| | | | |
|------------|--|----------------|--|
| 電源 | AC100V 50Hz / 60Hz | 外部同期位相調整 | 水平同期 / サブキャリア |
| 消費電力 | 35W | 電子シャッター | 有 (1 / 60、1 / 100) |
| ACアウトレット | 1個(最大400Wまで / 非連動) | 入力選択 | 本体 / 外部2系統 (コンポジットビデオ、S映像、音声) |
| 撮影レンズ | F1.8~2.3、f=8mm~80mm(10倍ズーム) | 映像入力 | コンポジットビデオ(RCAピン / 75 不平衡)×2系統 S-ビデオ(mini-DIN 4P / 75 不平衡)×2系統 |
| クローズアップレンズ | 有(ネジ式) | 音声入力 | ステレオ(RCAピン / 10k 以上、-10dB)×2系統 |
| 撮影領域 | 最大 横: 345mm 縦: 255mm 最小 横: 28mm 縦: 21mm | マイク入力 | モノラル(径6.3mmジャック / 600、-65dB)×1 |
| ズーム | 電動 | 外部同期入力 | コンポジットビデオ(BNCコネクタ / 75 不平衡)×1 |
| フォーカス | AF / 電動 / 手動 | 映像出力 | コンポジットビデオ(RCAピン / 75 不平衡)×1 (BNCコネクタ / 75 不平衡)×1 S-ビデオ(mini-DIN 4P / 75 不平衡)×1 |
| アイリス | 自動(微調整付) | 音声出力 | ステレオ(RCAピン / 10k 以上、-10dB)×1組 |
| 画角プリセット | 有(1ポジション) | 外部制御端子 | リモコン端子(DIN-8P) |
| TV方式 | NTSC方式準拠 | 資料照明 | 高周波点灯方式、3波長蛍光灯、6W×2 |
| 撮像素子 | インターライン転送 1/2インチカラーCCD | ベース照明 | 高周波点灯方式、3波長蛍光灯、エリアサイズ(横296mm 縦216mm) |
| 有効画素数 | 水平: 768 垂直: 494(総画素41万画素) | 吊手 | 有 |
| 同期方式 | 内部 / 外部(自動切換) | 外形寸法 (本体のみ) | 幅450mm 奥行545mm 高さ203mm(収納時最大) 幅690mm 奥行545mm 高さ653mm(セットアップ時) |
| 解像度 | 水平450TV本以上、垂直350TV本以上 | 質量(本体のみ) | 8.5kg |
| S / N 比 | 46dB以上 | その他 | 4型TFT液晶カラーモニター付属 |
| ホワイトバランス | 自動追従 / Push-SET / 手動 | | |
| ネガ / ポジ反転 | 有 | | |
| カラー / 白黒切替 | 有 | | |
| ディテール調整 | 有 | | |

外観・寸法

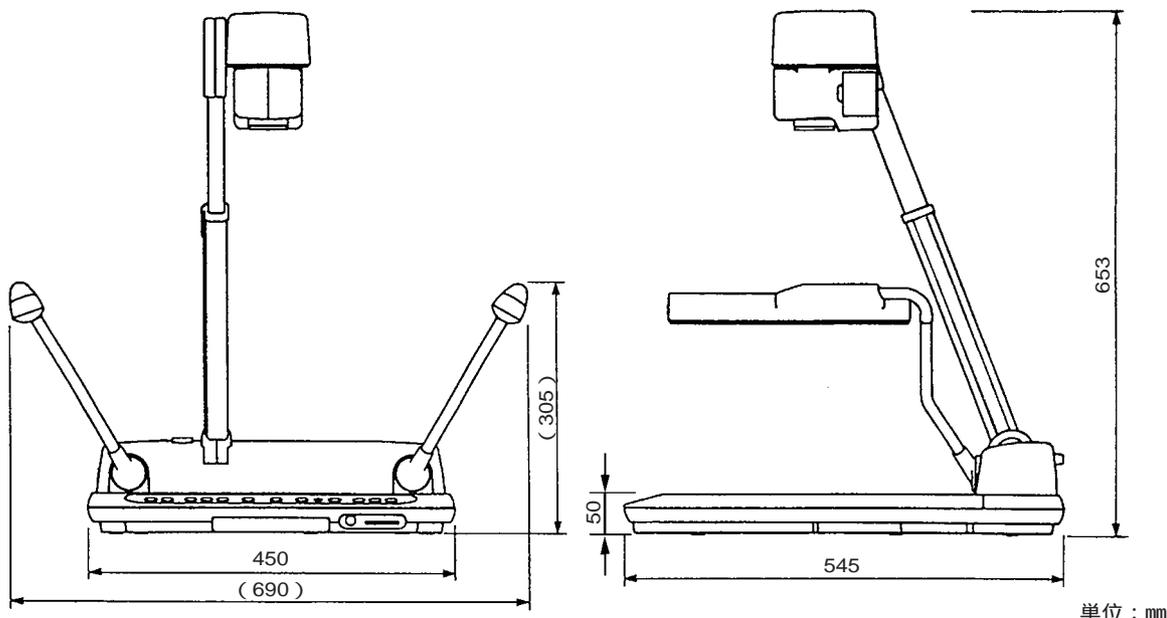

単位: mm

仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。