

デジタルコントローラ EW-3400

機器概要

本製品は、CVAS 及び接点制御機器の赤外線ワイヤレスコントロールの受信機です。

CPU コントローラとの併用でプログラムの選択や、システムに接続された AV 機器のリモート操作がすべてワイヤレスでコントロールできます。

受光センサーの増設が可能です。

受信部よりセンサー部のみを取り出し最適位置への移動が可能、さらに複数の受信センサーの増設も可能です。


CVAS 対応は、EW-3400PC となります。

システムとして同一チャンネルの受信機 EW-3100(EW-3100PC) が必要です。

機器仕様

電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	3W (最大)
制御出力	無電圧メーク接点出力 (接点制御機器に対応) 最大負荷1A マトリックスリレー 接点出力(CP-2000/CP-3000/SPI-1016/II-1016に対応) 適合コネクタ Dsub37P ソケット(メス)
外部信号入力	1回路 16ビットシリアル信号 (オプションのケーブルで2回路に増設可) 適合コネクタ Dsub9P プラグ(オス)
外形寸法	幅482mm、高さ44mm、奥行き263mm
質量	3.5kg
仕上	パネル: レザートンパールグレー焼付塗装 (マンセルNo. N8.5近似) 本体: 黒色7分艶有焼付塗装

外観・寸法(名称)

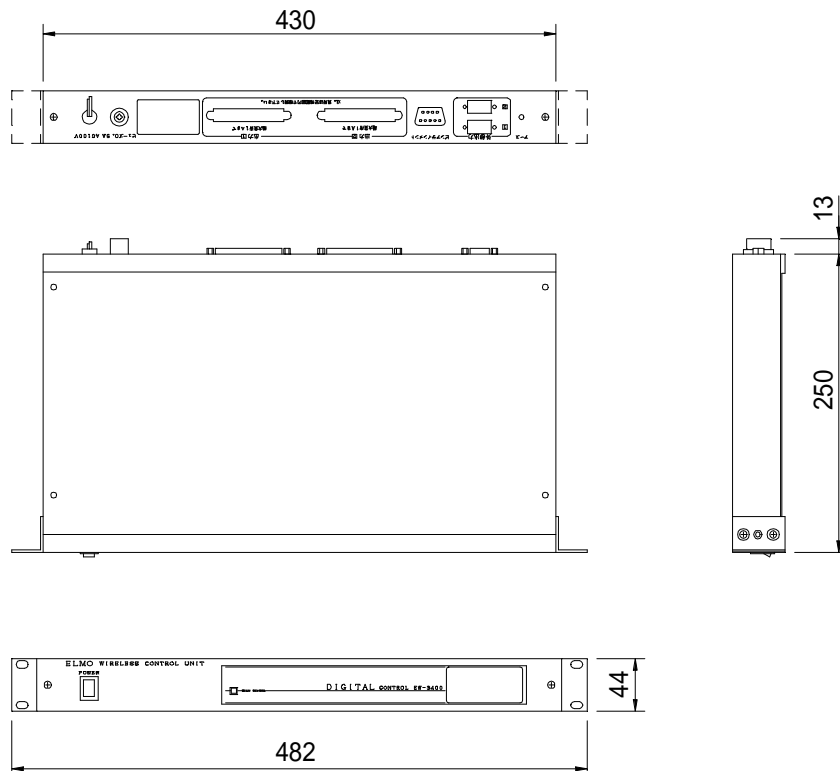

単位 : mm

仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります。

平成 12 年 6 月現在