

どこでもピタ！っとWEBカメラ EX-1

■ 機器概要

本製品は、軽量かつコンパクトな筐体、USB 接続のみのシンプルなインターフェースで
卓上置きはもちろん本体内部蔵マグネットによってスチールラックや壁などに取付け可能なWEBカメラです。
USB Video Class 対応によって、パソコンとの親和性も高いため、Web 会議やオンライン授業などで活用いただけます。

- PC/タブレットと組み合わせて利用可能
- 卓上WEBカメラとしても利用可能
- マグネット脱着式で設置場所を選ばない
- USB Type-C/A接続に対応したシンプルインターフェース

■ 機能仕様

■ カメラ部仕様

項目	内容	項目	内容
電源	DC5V	USB仕様	USB2.0準拠
消費電力	2.5W	転送速度	USB2.0 ハイ・スピード(480Mbps)
外形寸法幅	幅:50mm 奥行:197mm 高さ:17mm(収納時・平置時)		※実効転送速度は、パソコンの性能やUSB バスの状態などにより変化します。
	幅:95mm 奥行:50mm 高さ:118mm(セットアップ時)	音声仕様	内蔵マイク / 無指向性(モノラル)
質量	約 150g		集音範囲 推奨1m
USBデバイス	USB2.0 Type-C × 1 電源供給:バスパワー		※ご使用環境によっては、集音範囲が狭くなったり音質が悪くなることがあります。
撮像レンズ	F=2.0		
撮影速度	30fps (MAX)	使用温度範囲	0℃～+40℃
焦点調節可能範囲	レンズ先端より:100mm ～ ∞	使用湿度範囲	30%～85%(結露なきこと)
フォーカス	自動(ワンプッシュ)	インジケータ	緑色LED(映像出力時点灯)
露出補正	自動	付属品	USBケーブルType-CtoA
撮像素子	1/3.2 インチ CMOS 800 万画素		USBケーブルType-CtoC
有効画素数	水平 3280 × 垂直 2464		クイックスタートガイド・保証書
解像度	水平:1000TV 本以上 垂直:1000TV 本以上		取付板金・固定用ネジ
画角	76.4° (対角)		


■ 機能仕様

項目	内容	ELMOカメラ	IM+C	IM5
明るさ調整	可能(-64～64) 初期値:0	✓	-	✓
画像回転	ELMOカメラ:0° /0° ミラー/90° /90° ミラー/180° /180° ミラー/270° /270° ミラー 初期値:0°	✓	✓	✓
	その他:0° /0° ミラー/180° /180° ミラー 初期値:0° ※フリーズ時は、回転できません。			
オートフォーカス	自動(ワンプッシュ)	✓	✓(※1)	✓
ズーム	IM+C/IM5対応	-	✓	✓
映像静止	IM+C/IM5/ELMOカメラ対応	✓	✓	✓
解像度	切換可能 (※2)	✓	-	✓
フリッカ補正	60Hz / 50Hz (初期値:60Hz)	✓	-	✓
コントラスト調整	可能(設定値 0～100) 初期値:32	✓	-	✓
色合い調整	可能(設定値-180～180) 初期値:0	✓	-	✓
鮮やかさ調整	可能(設定値 0～100) 初期値:64	✓	-	✓
ガンマ調整	可能(設定値 100～500) 初期値:300	✓	-	✓
ホワイトバランス	自動/手動(設定値 2800～6500) 初期値:自動	✓	-	✓
露出	自動/手動(設定値-8～1) 初期値:自動 -4	-	-	✓
フォーカス	自動/手動 初期値:自動	-	-	✓



- ※1 本体ボタンによるオートフォーカスは使用可能です。
- ※2 フレームレートが15fpsの解像度(1920x1080等)を選択すると、高解像度で表示できます。
- 電子黒板等の一部製品には、15fps対応不可の製品があります。その場合は、初期値解像度1280x720で使用してください。
- ※ IM+C:Image Mate +C IM5:Image Mate 5
- ※ 使用するビューワアプリによっては、設定できない機能もあります。

■ 外観

(収納時・平置時)

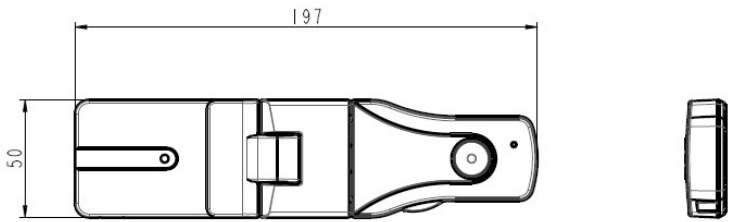

(セットアップ時)

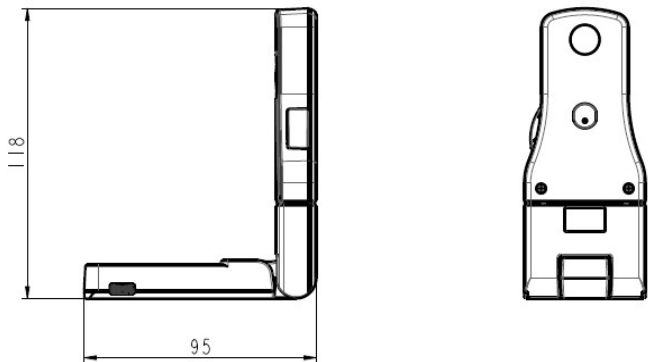

※ 仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります。
令和7年 9月現在