

# ハイリモコンリレーユニット HR-8100

## 機器概要

本製品は視聴覚室に設置された照明灯、各種映像、音声機器の電源のON・OFFをリモート操作することができるリレーユニットで、標準で3系統のリレー回路を内蔵しています。

1ユニットで最大10回路(両切タイプは5回路)まで取付けが可能で、機器電源用にリレー経由で2回路までのACアウトレットが取付けできます。

CVAS CPUコントローラのハイリモコン駆動出力信号で、直接リモコンが可能です。


## 機器仕様

電源	AC100V 50 / 60Hz
消費電力	50W(動作時)
負荷容量	リレー直接負荷：1回路 最大20A ACアウトレット：1回路 最大5A
回路数	3回路(最大10回路まで増設可)
外形寸法	幅482mm、高さ88mm、奥行220mm
質量	4.8kg

## 付属品

16P角型コネクタMC-16LSM(×1)      ラック取付ネジM5(×4)

## 外観・寸法(名称)

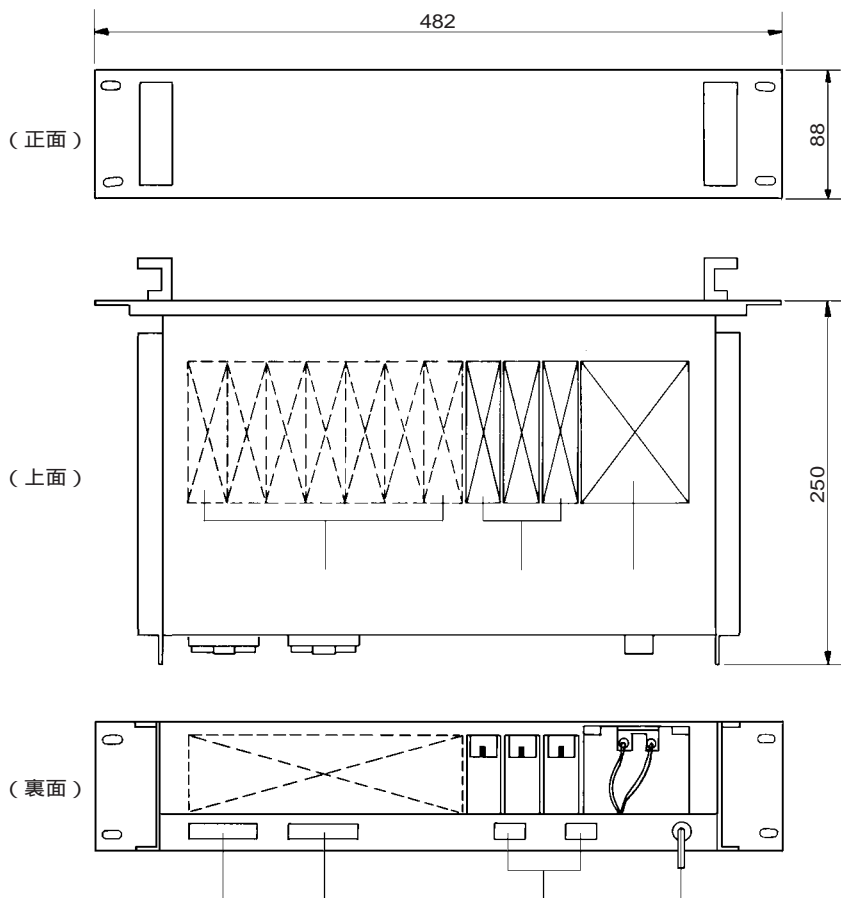

リモコントランス  
 リモコンリレー(3回路)  
 増設取付スペース(7回路)  
 外部リモートコネクタ  
 カスケード接続コネクタ  
 オプション  
 リレー連動ACアウトレット  
 オプション  
 電源コード

単位：mm

仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。