

# ビジュアルプレゼンター HV-700SX

## 機器概要

本製品は、150万画素 CCD により SXGA(1,280 × 1,024) の高精細な画像を再現します。

エルモビジュアルプレゼンターのハイエンドモデルです。

動画対応 150万画素 CCD により精細な画像が得られます。

レンズには 10 倍ズームレンズ・オートフォーカスを採用、デジタルズームで最大 20 倍まで拡大可能。



アナログ RGB 入力を 2 系統装備、本体の出力と合わせて 3 × 1 の RGB スイッチャ機能搭載。

コンピュータとのリンクには USB により、取込み画像を高速転送。転送専用ソフト「Image Mate for USB」を標準添付。

## 機器仕様

電源	AC100V 50/60Hz	消費電力	45W
ACコンセント	1個(最大400Wまで/電源スイッチ非連動)	DC出力端子	1個 DC12V(最大0.9Aまで)
撮影レンズ	f=7.2mm ~ 72mm(10倍ズーム) F2.8	撮影速度	7.5フレーム/秒
撮像範囲	最大 横362mm 縦290mm 最小 横40mm 縦 32mm		
焦点調節可能範囲	ステージ面 ~ ステージ面上100mm	ズーム	電動(倍速機能付)
フォーカス	AF/電動	アイリス	自動(レベル調整可能)/マニュアル
撮像素子	1/2インチ CCD	総画素数	水平1,434 垂直1,050 150万画素
有効画素数	水平 1,280 垂直 1,024	同期方式	内部
解像度	アナログRGB出力 水平 800TV本以上 垂直800TV本以上(SXGA出力時) ビデオ出力 水平 400TV本以上		
アナログRGB出力	SXGA 水平周波数 79.976kHz 水平周波数 75.025Hz (1,280 × 1,024@75Hz) VESA準拠 XGA 水平周波数 60.023kHz 水平周波数 75.029Hz (1,024 × 768@75Hz) VESA準拠 SVGA 水平周波数 46.875kHz 水平周波数 75.000Hz (800 × 600@75Hz) VESA準拠 VGA 水平周波数 37.500kHz 水平周波数 75.000Hz (640 × 480@75Hz) VESA準拠		
ビデオ出力	NTSC/PAL	S映像出力	NTSC/PAL
ホワイトバランス	フルオートワンプッシュ/マニュアル	ポジ/ネガ反転	可能
カラー/白黒切替	可能	画像回転	可能
解像度変換	可能(SXGA XGA SVGA VGA)	ガンマ切替	可能 (1.0/0.6)
アパーチャ切替	可能	ビデオ出力切替	可能 (NTSC/PAL)
フリーズ	可能	電子画像拡大	可能(2倍、スクロール可能)
ポインター	リモコン、マウスで制御可能(色選択可能)	入力選択	本体/外部2系統
出力端子	RGB出力 ミニD-sub15p 1系統 コンポジットビデオ出力 RCAピンジャック/75 不平衡 (NTSC/PAL) 1系統 Sビデオ出力 ミニDIN 4Pコネクタ/75 不平衡 (NTSC/PAL) 1系統 音声出力(ステレオ) RCAピンジャック/適合インピーダンス10k 以上-10db 1系統		
入力端子	RGB入力 ミニD-sub15p 2系統 音声入力 (ステレオ) 500mV (rms) インピーダンス47k 以上 3.5 ステレオミニピンジャック 1系統 マイク入力 (モノラル) 6.3mmジャック/適合インピーダンス600 -65dB 1系統		
外部制御端子	RS-232C : D-sub9p マウス : D-sub9p USB : タイプB レセプタクル		
外形寸法	幅400mm × 高さ187mm × 奥行655mm (収納時) 幅700mm × 高さ615mm × 奥行542mm (セットアップ時)		
質量	約10kg (本体のみ)		

## 外観・寸法 (名称)

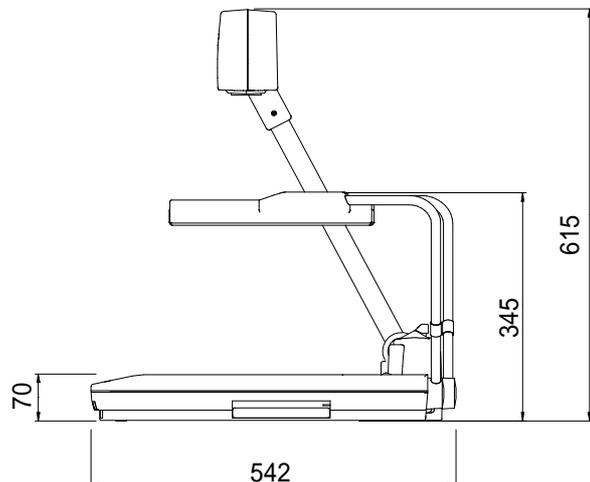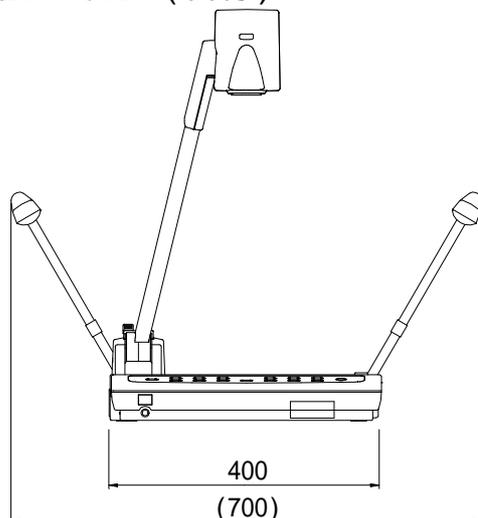

単位 : mm

仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります。  
平成 12 年 4 月 現在