

ビジュアルプレゼンター HV-800SX

機器概要

本製品は、150万画素CCDと新CCD画素補間回路によりSXGA(1,280×1,024)の高精細な画像を再現します。エルモビジュアルプレゼンターのハイエンドモデルです。

動画対応150万画素CCDにより精細な画像が得られます。

レンズには10倍ズームレンズ・オートフォーカスを採用、デジタルズームで最大20倍まで拡大可能。



Ethernetにも対応しブラウザにて遠隔地から本体を操作し動画表示・画像転送など可能です。

USB、RS-232C端子など多彩な周辺機器との接続が可能です。

機器仕様

| | | | |
|-----------|---|----------|-------------------------------------|
| 電源 | AC100V 50/60Hz | 消費電力 | 60W |
| 撮像レンズ | f=7.2mm~72mm(10倍ズーム) F2.8 | 撮像速度 | 7.5フレーム/秒 |
| 撮像範囲 | 最大 横362mm 縦290mm 最小 横40mm 縦32mm | | |
| 焦点調節可能範囲 | ステージ面~ステージ面上100mm | ズーム | 光学10倍 倍速機能付電動ズーム |
| フォーカス | AF/電動/マニュアル | アイリス | 自動(レベル調節可能) |
| 撮像素子 | 1/2インチCCD | 総画素数 | 水平1434 垂直1050(150万画素) |
| 有効画素数 | 水平1280 垂直1024 | 同期方式 | 内部 |
| 解像度 | アナログRGB出力 水平800TV本以上 垂直800TV本以上 (SXGA出力時) ビデオ出力 水平400TV本以上 | | |
| アナログRGB出力 | SXGA 水平周波数63.981kHz 垂直周波数60.020Hz (1280×1024@60Hz) VESA準拠 XGA 水平周波数48.363kHz 垂直周波数60.004Hz (1024×768@60Hz) VESA準拠 | | |
| ビデオ出力 | NTSC/PAL準拠 | S映像出力 | NTSC/PAL準拠 |
| ホワイトバランス | フルオートワンタッチ/マニュアル | ポジ/ネガ反転 | 可能 |
| カラー/白黒切換 | 可能 | 画像回転 | 可能(90°毎) |
| 解像度切換 | 可能(SXGA/XGA) | ガンマ切換 | 可能(1.0/0.9/0.8/0.7/0.6/0.5/0.4/0.3) |
| アパーチャ切換 | 可能 | ビデオ出力切換 | 可能(NTSC/PAL) |
| フリーズ | 可能 | 電子画像拡大 | 可能(2倍、スクロール可能) |
| ポインター | マウスで制御可能(色選択可能) | 入力選択 | 本体/外部2系統 |
| 外部同期 | RGB1に入力された信号の垂直同期信号に同期 | 照明装置 | 資料照明 6W×2、ベース照明有り |
| 出力端子 | RGB出力 ミニD-sub15p 1系統 コンポジットビデオ出力 RCAピンジャック/75 不平衡(NTSC/PAL) 1系統 Sビデオ出力 ミニDIN4pコネクタ/75 不平衡(NTSC/PAL) 1系統 音声出力(ステレオ)RCAピンジャック/適合インピーダンス10k 以上-10dB 1系統 | | |
| 入力端子 | RGB入力 ミニD-sub15p 2系統 音声入力(ステレオ)500mV(rms) インピーダンス47k 以上 3.5mmステレオミニジャック 1系統 マイク入力(ステレオ)RCAピンジャック 6.3mmジャック/適合インピーダンス10k 以上-65dB 1系統 | | |
| インターフェース | 10Base-T/100Base-TX Ethernet×1 | | |
| 対応プロトコル | TCP/IP、ARP、UDP、ICMP、HTTP、FTP、telnet | | |
| 対応ブラウザ | Internet Explorer 4.0以降、Netscape Navigator 4.7以降 | | |
| 画像圧縮方式 | JPEG | 静止画表示解像度 | 1280×1024、640×512、320×256 |
| 動画表示 | 解像度 640×512 フレームレート 最大3.75フレーム/秒 | | |
| リモート操作 | 照明、ズーム、フォーカス、アイリス、カラー/白黒、ネガ/ポジ、RGB、アパーチャ、コントラスト | | |
| 外部制御端子 | RS-232C :D-sub9p マウス :ミニDIN6pコネクタ USB :タイプBレセプタクル Ethernet 8芯モジュラ式(RJ-45) | | |
| 外形寸法 | 幅533mm 高さ185mm 奥行449mm(収納時) 幅766mm 高さ288mm 奥行449mm(セットアップ時) | | |
| 質量 | 10.5kg(本体のみ) | | |

外観・寸法 (名称)

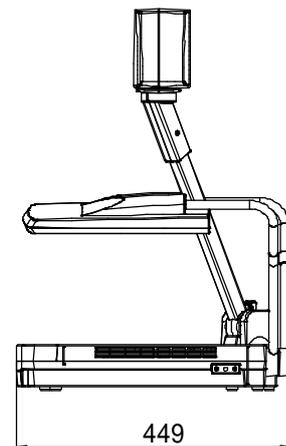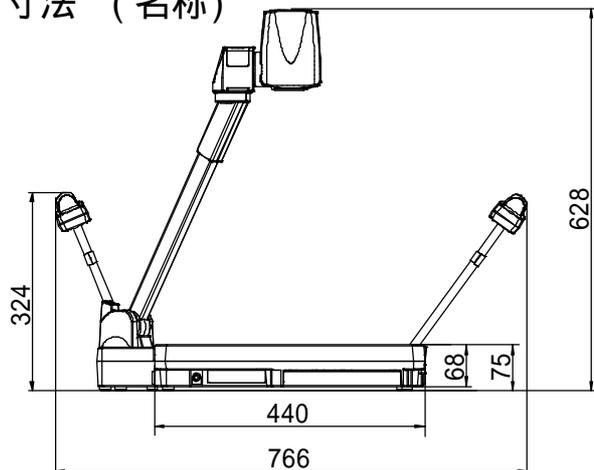

単位 : mm

仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります。平成14年12月現在