

# I/Fボードホルダー IF-4000


## 機器概要

本製品は、当社製シリアルI/Fボードをラックマウントするための専用ボードホルダです。最大10枚までのI/Fボードに電源を供給することができます。

## 機器仕様

|         |  |
|---------|--|
| 電 源     | AC100 - 120V   |
| 消 費 電 力 | 最大50W (I/Fボード10枚マウント時)                                   |
| 電 圧     | DC24V  |
| アウトコネクタ | Dsub 15P(メス)×1(拡張用通信コネクタ)                                |
| 適 合 機 種 | IFP-2322・IFY-1601・IFC-1610・IFS-2322・AD-1030              |
| 外 形 寸 法 | 幅482mm、高さ177mm、奥行271.6mm<br>(本体のみ突起部を含まず) EIA規格4Uサイズ     |
| 質 量     | 8.5kg(本体のみ)  |
| 動 作 温 度 | 0 ~ 40 (結露しないこと)   |
| 保 存 温 度 | - 20 ~ 60 (結露しないこと)                                      |
| 仕 上     | パネル：レザートンペールグレー焼付塗装(マンセルNo. N8.5近似)<br>本 体：レザートンブラック焼付塗装 |

## 外観・寸法(名称)

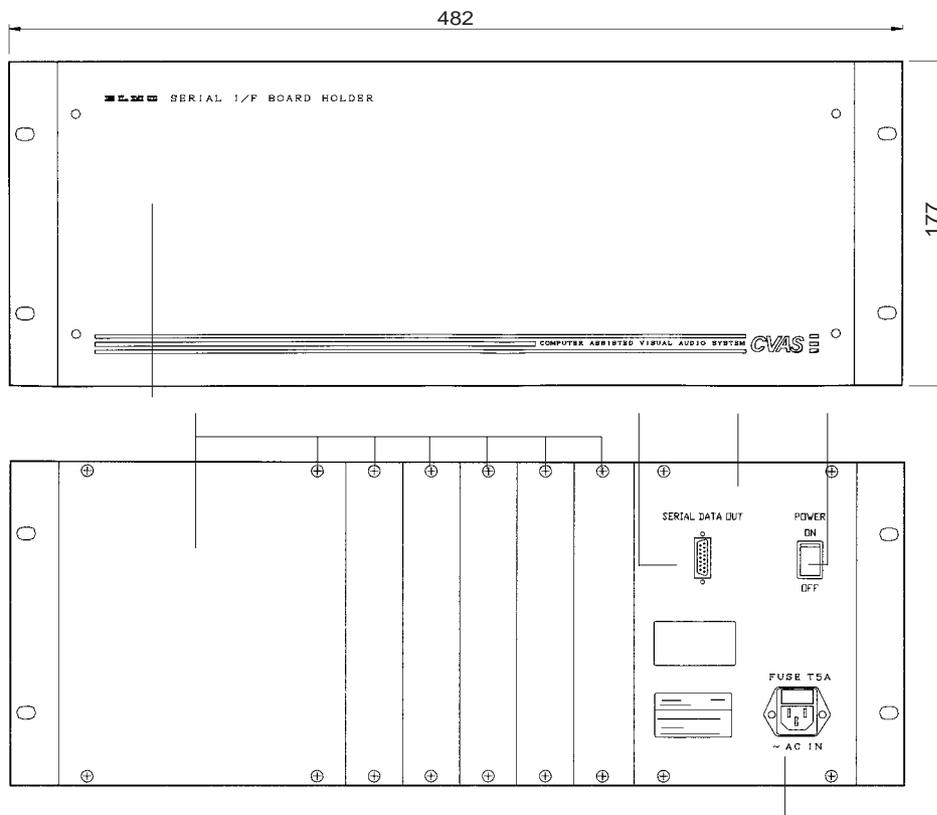

アウトコネクタ：拡張コネクタ(シリアル信号出力)  
電源スイッチ  
電源インレット(5Aヒューズ付)  
電源ユニット(各I/Fボードに電源供給)  
フロントパネル  
ブラックパネル

単位：mm

仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。