

I/F ボードホルダ IF-6000




機器概要

本機は、CVAS システムにおいて各種 I/F ボードをマウントするための専用ボードホルダです。
 最大 12 枚まで I/F ボードを収納することが可能。
 システムコントローラとは、シリアルまたは Ethernet での通信が可能。


機器仕様

ボード収納枚数	12枚		
適合ボード	ISR-0220・IRY-0801・IIO-0804・IIR-0340・IMD-0101・IHD-0187		
通信ポート	RS-232C × 2(Dsub9p(オス))(ホスト通信用×1・カスケード用×1) Ethernet × 1(10Base-T/100Base-TX : RJ45)		
リセットコネクタ	2p端子台		
動作電源	AC100V±10% 50/60Hz	消費電力	45W(最大)
動作温度	0°C~40°C(結露しないこと)	保存温度	-20°C~60°C(結露しないこと)
外形寸法	幅430mm 高さ132mm 奥行102.8mm(本体のみ、突起部含まず) ラックマウント取付時 幅482mm(EIA規格3Uサイズ)		
質量	3.05kg(ラックマウント金具含む)		

外観・寸法 (名称)

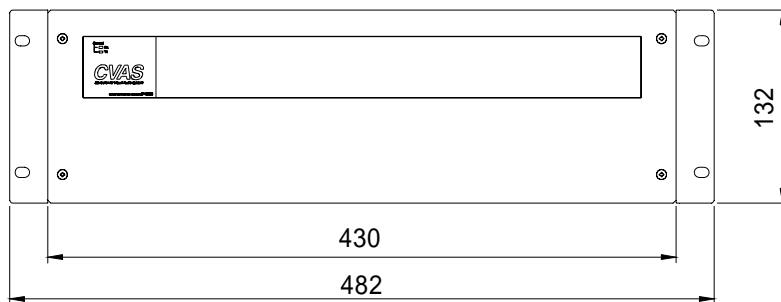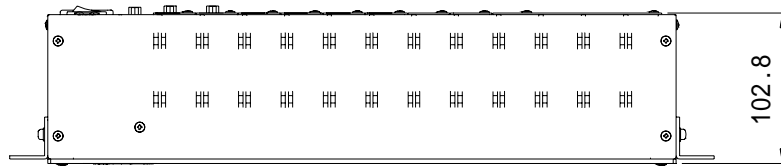

(ボード挿入イメージ図)

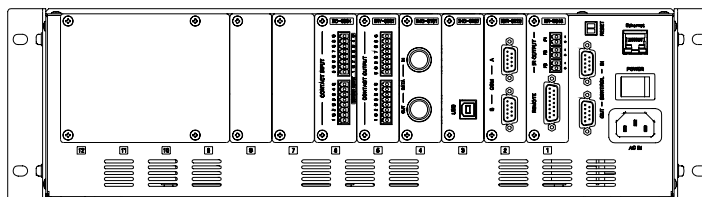

単位 : mm

仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります。

平成 21 年 9 月 現在